TTL 36-AS

MODULO ACTIVO DE SUB-BAJOS PARA LINE ARRAY

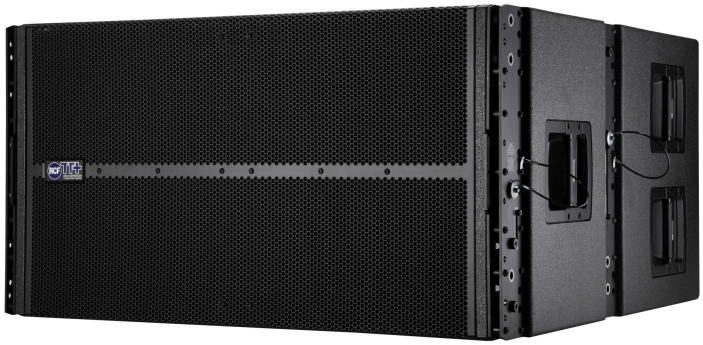

Descripción

El TTL36-AS es el complemento colgable ideal para el sistema de array TTL55-A.
Su diseño de doble altavoz en "V" garantiza la máxima presión sonora con la ayuda del uso de bobinas de 4,5” y un sistema de ventilación en el transductor, que reducen al mínimo la compresión de potencia. El TTL36-AS es perfecto para sistemas colgados en aplicaciones teatrales y de interior. En grandes sistemas al aire libre es el complemento perfecto de bajos para el TTL55-A en combinación con los sub-bajos ultra-potentes TTS56-A.

Características

› 4000W (2 amplificadores digitales conmutados de 2000 W)
› 2 altavoces de bajos de 18" y alta potencia con bobina de 4,5" e imán de neodimio
› Procesado de 32 bits y 96 kHz
› Monitoraje y control remoto
› Retardo temporal para alineamiento
› Presets para formar grupos cardioides de 3
› Caja de abedul del Báltico con calidad de giras, herrajes integrados.
› RDNet on board
› Máxima potencia disponible en este tamaño

Código De Artículo

13000271 TTL 36-AS		90-240 V	Black	EAN 8024530009083

Especificaciones

TTL 36-AS

MODULO ACTIVO DE SUB-BAJOS PARA LINE ARRAY

Line Art 2D

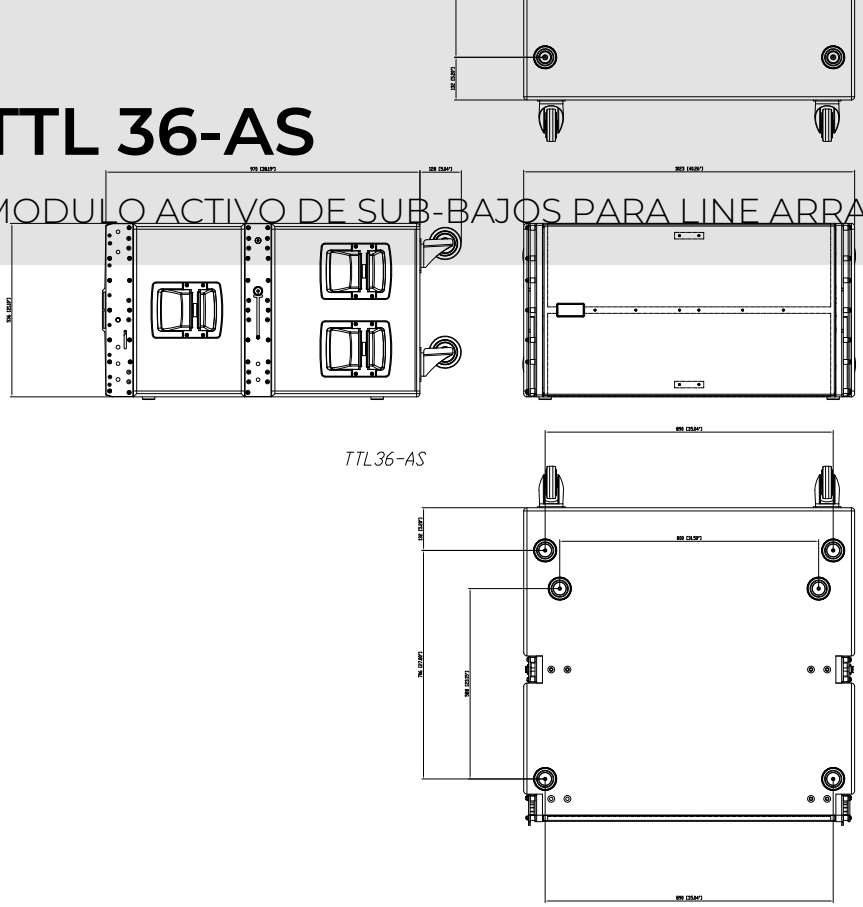

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia	35 Hz - 120 Hz
	SPL máx. a 1 m	142 dB
Transductores	Altavoz de bajos	2 x 18'' neo, 4.5'' v.c
Sección de entrada/salida	Señal de entrada	bal/unbal
	Conectores de entrada	XLR, RDNet Ethercon
	Conectores de salida	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilidad de entrada	-2 dBu/+10 dBu
Sección de proceso	Frecuencias Pasa-Altas	100 Hz
	Frecuencias de paso bajo	80 Hz
	Protecciones	Thermal, Excurs., RMS
	Limitador	Soft Limiter
	Controles	DSP Controlled
	RDNet	Onboard
Sección de potencia	Potencia total	8000 W Peak, 4000 W RMS
	Bajas frecuencias	8000 W Peak, 4000 W RMS
	Enfriamiento	Convection/Forced
	Conexiones	Powercon IN/OUT
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	Baltic birch plywood
	Hardware	Array flyware
	Manijas	3 side
	Rejilla	Steel
	Color	Black

TTL 36-AS

MODULO ACTIVO DE SUB-BAJOS PARA LINE ARRAY

Tamaño / Peso

Altura	536 mm / 21.1 inches
Ancho	1022 mm / 40.24 inches
Profundidad	970 mm / 38.19 inches
Peso	120 kg / 264.55 lbs

ACCESORIOS

Suspensión/montaje

13360351	AZM-BR 2X	Black	EAN 8024530013516
13360207	FL-B LG TTL 55	Black	EAN 8024530016272
13360131	FL-B LINK TTL 55-33-31	Black	
13360127	FL-B PK TTL 55	Black	EAN 8024530018207
13360120	FL-B TTL 55	Black	EAN 8024530018214
13360129	HOIST SPACING CHAIN CH 001	Black	EAN 8024530020774
13360122	QL-PIN D11.1 L25.4 4X	Silver	EAN 8024530017972
13360128	SAFETY CHAIN CH 002	Black	EAN 8024530020767

Protecciones

13360137	RP 1X TTS 56	Black	

Transporte

13360238	WH PRO 4X		EAN 8024530018320

Cables

13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
12399016	CBL ETHERCON 0.7M	Black	EAN 8024530013844
12399017	CBL ETHERCON 1.5M	Black	EAN 8024530013851
12399035	CBL ETHERCON 3M	Black	EAN 8024530013868
12399018	CBL ETHERCON 5M	Black	EAN 8024530013875
12399019	CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	Black	EAN 8024530013882
12399020	CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	Black	EAN 8024530013899
12399023	CBL LK 25 MULTIPIN 10M	Black	EAN 8024530013837
12399022	CBL LK 25 MULTIPIN 20M	Black	EAN 8024530013820
12399024	CBL LKS 19 ARRAY FANOUT	Black	EAN 8024530013905
12399026	CBL LKS 19 BREAKOUT	Black	EAN 8024530013929
12399027	CBL LKS 19 POWER 10M	Black	EAN 8024530013936
13360146	CBL LKS 19 POWER 20M		EAN 8024530013943
12399025	CBL LKS 19 SUB FANOUT	Black	EAN 8024530013912
12399021	CBL LKS 25-2 FANOUT	Black	EAN 8024530013813
13360145	CBL POWER BOX 6X	Black	EAN 8024530015534
12399031	CBL POWERCON LINK 0.7M	Black	EAN 8024530013738
12399030	CBL POWERCON LINK 1.5M	Black	EAN 8024530013721
12399028	CBL POWERCON LINK 10M	Black	EAN 8024530013707
12399029	CBL POWERCON LINK 5M	Black	EAN 8024530013714
13360138	POWER CABLE X6 TTL 55-A		