



# TTL 4-A

DIFFUSORE ARRAY ATTIVO A 2-VIE



## Descrizione

Il suono ad alta definizione del diffusore TTL 4-A è ideale per eventi indoor o outdoor in aree da piccole a medie dimensioni. Un attento design garantisce al tecnico audio il meglio del bilanciamento tonale e dell'intelligibilità, mantenendo un ingombro discreto e adattabile. Dotato di tutte le caratteristiche e i vantaggi della tecnologia TT+, come la direttività costante, lunga gittata, potenza e precisione, è progettato per applicazioni professionali.

## Caratteristiche

- › Max SPL: 135 dB
- › 2 x amplificatori in Classe D, 1600 Watt RMS di potenza totale
- › LF: 2 x woofer Nd da 10"; bobina da 3,0"
- › HF: comp.driver Nd da 1,5" ; bobina da 4,0"
- › Copertura: 100° x 25°
- › Gamma di frequenze: 45 - 20.000 Hz
- › RDNet integrato
- › FiRPHASE con fase lineare a 0°

## Codice

13000584 TTL 4-A

90-240 V

Black


EAN 8024530017576



# TTL 4-A

DIFFUSORE ARRAY ATTIVO A 2-VIE

Line Art 2D

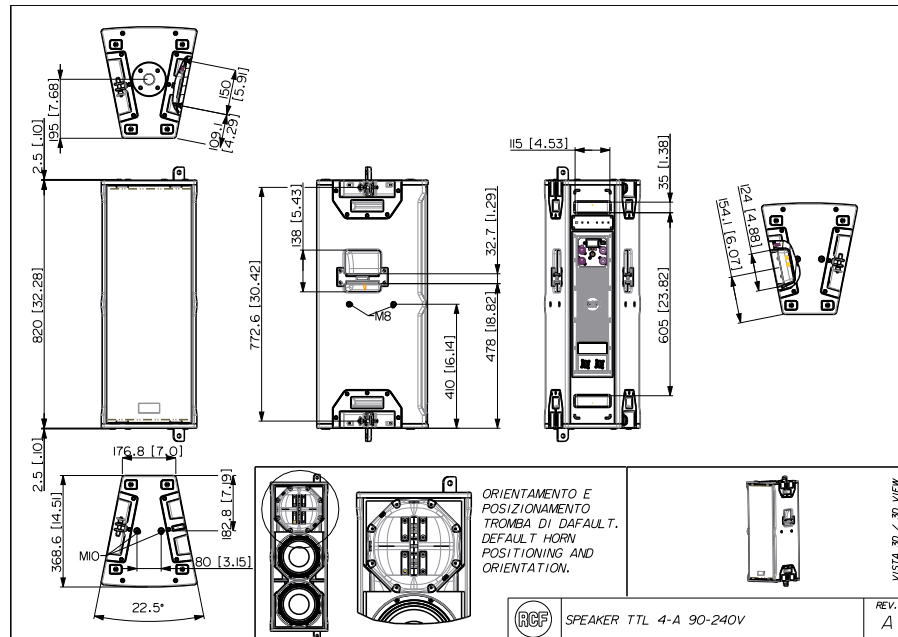

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Specifiche acustiche</b>	Risposta in Frequenza Max SPL @ 1m Angolo di copertura orizzontale Angolo di copertura verticale	45 Hz ÷ 20000 Hz 135 dB 100° 25°
<b>Trasduttori</b>	Driver a compressione Woofer	1 x 1.5" neo, 4.0" v.c 2 x 10" neo, 3.0" v.c
<b>Sezione Input/Output</b>	Segnale di Ingresso Connettori in ingresso Connessioni di uscita Sensibilità di ingresso	bal/unbal XLR, RDNet Ethercon XLR, RDNet Ethercon +4 dBu
<b>Sezione del processore</b>	Frequenza di crossover Protezioni Limiter Controlli RDNet	900Hz Thermal, RMS Fast Limiter Selectable preset, volume, delay Onboard
<b>Sezione di potenza</b>	Potenza Totale Alte Frequenze Basse frequenze Raffreddamento: Connessioni	3200 W Peak, 1600 W RMS 1200 W Peak, 600 W RMS 2000 W Peak, 1000 W RMS Convection Powercon IN/OUT
<b>Conformità agli standard</b>	Standard di sicurezza	CE compliant
<b>Specifiche fisiche</b>	Materiale Cabinet/Case Hardware Maniglie Griglia Colore	Baltic birch plywood Array fittings, 2xM10 on the top, 2xM8 2 side, 2 rear Steel Black
<b>Dimensioni / Peso</b>	Altezza Larghezza Profondità Peso	825 mm / 32.48 inches 316 mm / 12.44 inches 369 mm / 14.53 inches 30.4 kg / 67.02 lbs



# TTL 4-A

DIFFUSORE ARRAY ATTIVO A 2-VIE

Rigging / Meccaniche	<b>ACCESSORI</b>		
	<b>CATENE DI SOSPENSIONE</b>		
	13360129 HOIST SPACING CHAIN CH 001	Black	EAN 8024530020774
	<b>FLY-BAR</b>		
	13360423 FL-B V TT 4	Black	EAN 8024530017668
	13360697 FLB60697	Black	EAN 8024530023034
	<b>FLY-BAR PICKUP</b>		
	13360372 FL-B PK HDL 6	Black	EAN 8024530014353
	13360696 FLB60696	Black	EAN 8024530023027
	<b>KIT PER MONTAGGIO SU STATIVO</b>		
13360232 AC PMX		EAN 8024530010058	
13360110 AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488	
<b>STAFFE VERTICALI</b>			
13360427 V-BR TT 4	Black	EAN 8024530017637	
13360698 VBR60698	Black	EAN 8024530023041	
<b>STATIVI</b>			
13360109 AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471	
Protezioni	<b>FODERE PROTETTIVE</b>		
	13360440 CVR TT 4	Black	EAN 8024530017583
	<b>PROTEZIONI ANTI-PIOGGIA</b>		
13360388 RP 1X HDL 30	Black	EAN 8024530015138	
13360695 RPR60695	Black	EAN 8024530023010	
Cavi	<b>CAVI</b>		
	12399019 CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	Black	EAN 8024530013882
	12399020 CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	Black	EAN 8024530013899
	<b>KIT DI CAVI</b>		
	13360102 AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
	12399016 CBL ETHERCON 0.7M	Black	EAN 8024530013844
	12399017 CBL ETHERCON 1.5M	Black	EAN 8024530013851
	12399035 CBL ETHERCON 3M	Black	EAN 8024530013868
	12399018 CBL ETHERCON 5M	Black	EAN 8024530013875
	12399031 CBL POWERCON LINK 0.7M	Black	EAN 8024530013738
12399030 CBL POWERCON LINK 1.5M	Black	EAN 8024530013721	