TTP 5-A

ENCEINTE POINT SOURCE

Description

Le TTP5-A est un module array deux voies actif à forte puissance qui assure une fidélité audio incroyable pour la sonorisation de grands événements indoor et outdoor. Le système est conçu pour la création d'une ligne d'enceintes horizontale ou verticale à courbure constante. Il est adapté à la sonorisation de salles de taille moyenne à grande, de stades et d'espaces publics ouverts. Le nouveau moteur à compression 4" RCF Precision est monté dans un guide d'onde dédié qui garantit une projection sonore exceptionnelle et une directivité parfaitement contrôlée. Le nouveau woofer est le résultat de nombreuses années passées à développer des solutions innovantes à partir des meilleurs matériaux disponibles. L'intégration de l'amplification numérique deux canaux de 1600 watts et de l'étage de traitement numérique s'impose comme une nouvelle référence en termes de distorsion, de bruit et d'efficacité thermique.

Caractéristiques

› Amplification 2 voies de 1600 watts
› Woofer néodyme 15", bobine 4"
› Moteur néodyme à compression, dôme 2" en titane, bobine 4"
› Guide d'onde 22,5° x 60°
› Traitement par DSP en 32 bits/96 kHz
› Puissance maximale, parfaite fidélité audio
› Coffret et composants mécaniques conçus pour les tournées
› RDNet Onboard

Numéro De Pièce

13000380 TTP 5-A	220-240 V	Black	EAN 8024530010522
13000384 TTP 5-A	115 V	Black	EAN 8024530010515

TTP 5-A

ENCEINTE POINT SOURCE

Line Art 2D

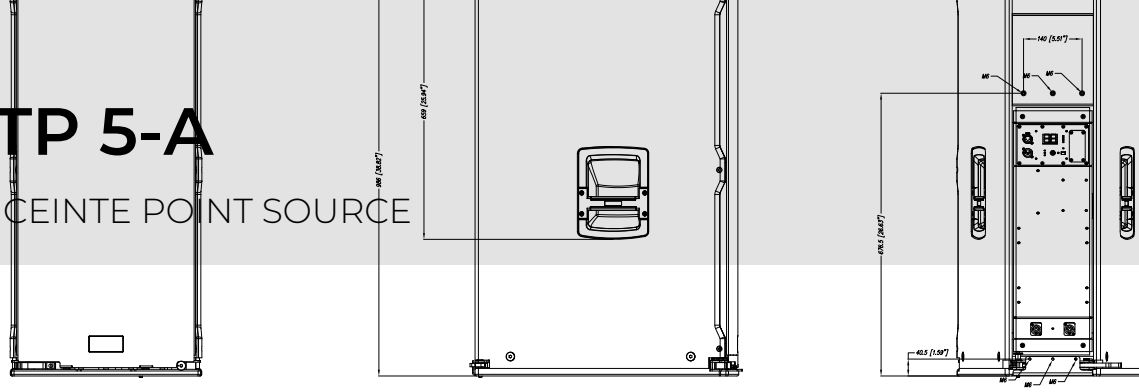

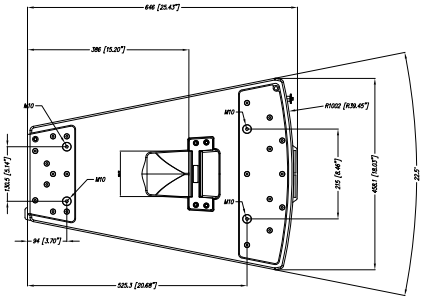

TTP5-A

SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques	Réponse en fréquence	45 Hz - 20000 Hz
	SPL max. @ 1m	138 dB
	Angle de couverture horizontale	23°
	Angle de détection vertical	60°
Hauts-parleurs	Pilote de compression	1 x 1.4'' neo, 4.0'' v.c
	Woofer	1 x 15'' neo, 4.0'' v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée	XLR, RDNet Ethercon
	Connecteurs de sortie	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilité d'entrée	+4 dBu
Section processeur	Fréquences de recouvrement	550 Hz
	Protections	Thermal, RMS
	Limiteur	Soft Limiter
	Commandes	Gain reduction, RDNet local setup/bypass, Time Delay, Presets (Linear, Close, Far)
	RDNet	Onboard
Section alimentation	Puissance totale	3200 W Peak, 1600 W RMS
	Hautes fréquences	1000 W Peak, 500 W RMS
	Basses fréquences	2200 W Peak, 1100 W RMS
	Système de refroidissement	Convection
	Connexions	Powercon IN/OUT
Conformité standard	Safety agency	CE compliant

TTP 5-A

ENCEINTE POINT SOURCE

Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	Baltic birch plywood
	Matériel	Cluster Mechanics
	Poignées	2 side, 1 top , 1 Bottom
	Grille	Steel
	Couleur	Black
Taille / Poids	Hauteur	986 mm / 38.82 inches
	Largeur	458 mm / 18.03 inches
	Profondeur	646 mm / 25.43 inches
	Poids	66 kg / 145.5 lbs

ACCESSOIRES

Accroche / Montage			
13360252	FL-B H 6X TTP 5	Black	EAN 8024530018177
13360284	FL-B H TTP 5	Black	EAN 8024530018160
13360249	FL-B V TTP 5	Black	EAN 8024530018191
13360129	HOIST SPACING CHAIN CH 001	Black	EAN 8024530020774
13360251	H-PLATE TTP 5 2X	Black	EAN 8024530018535
13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
Protections			
13360250	CVR TTP 5	Black	EAN 8024530015701
13360316	RP 1X TTP 5	Black	EAN 8024530012526
Transport			
13360248	KRT-WH TTP 5	Black	EAN 8024530018603
Câbles			
13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
12399016	CBL ETHERCON 0.7M	Black	EAN 8024530013844
12399017	CBL ETHERCON 1.5M	Black	EAN 8024530013851
12399035	CBL ETHERCON 3M	Black	EAN 8024530013868
12399018	CBL ETHERCON 5M	Black	EAN 8024530013875
12399019	CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	Black	EAN 8024530013882
12399020	CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	Black	EAN 8024530013899
12399023	CBL LK 25 MULTIPIN 10M	Black	EAN 8024530013837
12399022	CBL LK 25 MULTIPIN 20M	Black	EAN 8024530013820
12399024	CBL LKS 19 ARRAY FANOUT	Black	EAN 8024530013905
12399026	CBL LKS 19 BREAKOUT	Black	EAN 8024530013929
12399027	CBL LKS 19 POWER 10M	Black	EAN 8024530013936
13360146	CBL LKS 19 POWER 20M		EAN 8024530013943
12399025	CBL LKS 19 SUB FANOUT	Black	EAN 8024530013912
12399021	CBL LKS 25-2 FANOUT	Black	EAN 8024530013813
13360145	CBL POWER BOX 6X	Black	EAN 8024530015534
12399031	CBL POWERCON LINK 0.7M	Black	EAN 8024530013738
12399030	CBL POWERCON LINK 1.5M	Black	EAN 8024530013721
12399028	CBL POWERCON LINK 10M	Black	EAN 8024530013707
12399029	CBL POWERCON LINK 5M	Black	EAN 8024530013714

Câbles	13360138	POWER CABLE X6 TTL 55-A