TTP 5-A

PUNKTSCHALLQUELLEN-ARRAY

Beschreibung

Das TTP5-A ist ein aktives 2-Wege-Hochleistungs-Array-Modul, das für hohe Klangtreue beim Innen- und Außeneinsatz in mittleren und großen Umgebungen konzipiert wurde. Das System ist für den Aufbau horizontaler oder vertikaler Arrays mit konstantem Curving ausgelegt. Die Einsatzgebiete reichen von kleinen bis mittelgroßen Theaterräumen bis hin zu sehr großen Stadien und Außenflächen. Der von RCF neu entwickelte 4-Zoll-Präzisions-Kompressionstreiber mit speziellem Waveguide sorgt für ein außergewöhnliches Durchsetzungsvermögen mit kontrollierter Abdeckung. Die neuartige Konstruktion des Tieftöners basiert auf langjähriger, intensiver Forschungs- und Entwicklungsarbeit unter Einsatz der besten auf dem Markt verfügbaren Materialien. Die 2-kanalige 1600-Watt-Digitalendstufe und die moderne digitale Signalverarbeitung setzen in Bezug auf Klirrfaktor, Eigenrauschen und Wärmeeffizienz neue Maßstäbe.

Funktionen

› 2-Kanal-Endstufe, 1600 Watt
› 1 x 15-Zoll-Neodym-Tieftöner, 4-Zoll-Schwingspule
› 2-Zoll-Neodym-Kompressionstreiber mit Titankalotte, 4-Zoll-Schwingspule
› 22,5° x 60° Precision Waveguide
› DSP mit 96 kHz / 32 Bit
› Maximale Leistung, perfekte Klangtreue
› Tourneetaugliches Gehäuse, integrierte Montagevorrichtungen
› Integriertes RDNet

Artikel-nummer

13000380 TTP 5-A	220-240 V	Black	EAN 8024530010522
13000384 TTP 5-A	115 V	Black	EAN 8024530010515

Spezifikationen

TTP 5-A

PUNKTSCHALLQUELLEN-ARRAY

Line Art 2D

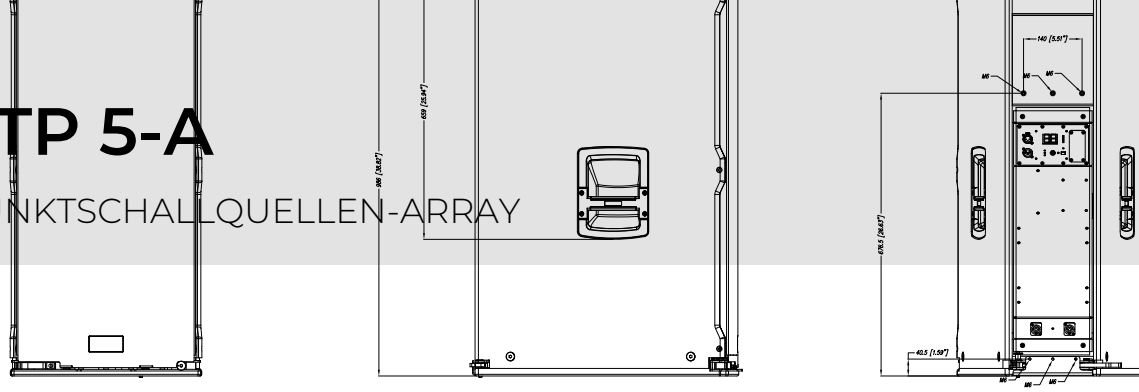

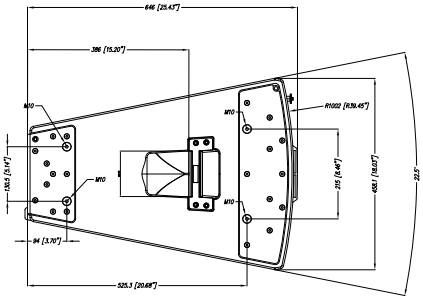

TTP5-A

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang	45 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	138 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	23°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	60°
Schallwandler	Kompressionstreiber:	1 x 1.4'' neo, 4.0'' v.c
	Woofer	1 x 15'' neo, 4.0'' v.c
Input/Output sektion	Eingangssinal	bal/unbal
	Eingangsbuchsen	XLR, RDNet Ethercon
	Ausgangsanschlüsse	XLR, RDNet Ethercon
	Eingangsempfindlichkeit	+4 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz	550 Hz
	Schutzschaltungen	Thermal, RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Steuerung	Gain reduction, RDNet local setup/bypass, Time Delay, Presets (Linear, Close, Far)
	RDNet	Onboard
Power sektion	Gesamtleistung	3200 W Peak, 1600 W RMS
	HF Bereich	1000 W Peak, 500 W RMS
	Tiefe Frequenzen	2200 W Peak, 1100 W RMS
	Kühlung	Convection
	Verbindungen	Powercon IN/OUT
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant

TTP 5-A

PUNKTSCHALLQUELLEN-ARRAY

Physikalische daten	Gehäuse Material	Baltic birch plywood
	Hardware	Cluster Mechanics
	Griffe	2 side, 1 top , 1 Bottom
	Gitter	Steel
	Farbe	Black
Größe / Gewicht	Höhe	986 mm / 38.82 inches
	Breite	458 mm / 18.03 inches
	Tiefe	646 mm / 25.43 inches
	Gewicht	66 kg / 145.5 lbs

ZUBEHÖR

Rigging / Installation

ANSCHLAGKETTEN

13360129	HOIST SPACING CHAIN CH 001	Black	EAN 8024530020774

FLUGRAHMEN

13360252	FL-B H 6X TTP 5	Black	EAN 8024530018177
13360284	FL-B H TTP 5	Black	EAN 8024530018160
13360249	FL-B V TTP 5	Black	EAN 8024530018191

HEBEVORRICHTUNG HORIZONTAL

13360251	H-PLATE TTP 5 2X	Black	EAN 8024530018535

HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE

13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599

Schutzfunktionen

ABDECKUNGEN

13360250	CVR TTP 5	Black	EAN 8024530015701

REGENSCHUTZ

13360316	RP 1X TTP 5	Black	EAN 8024530012526

Transport

ROLLBRETT MIT ROLLEN

13360248	KRT-WH TTP 5	Black	EAN 8024530018603

Kabel

KABEL

12399019	CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	Black	EAN 8024530013882
12399020	CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	Black	EAN 8024530013899

KABELSÄTZE

13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
12399016	CBL ETHERCON 0.7M	Black	EAN 8024530013844
12399017	CBL ETHERCON 1.5M	Black	EAN 8024530013851
12399035	CBL ETHERCON 3M	Black	EAN 8024530013868
12399018	CBL ETHERCON 5M	Black	EAN 8024530013875
12399023	CBL LK 25 MULTIPIN 10M	Black	EAN 8024530013837
12399022	CBL LK 25 MULTIPIN 20M	Black	EAN 8024530013820
12399024	CBL LKS 19 ARRAY FANOUT	Black	EAN 8024530013905
12399026	CBL LKS 19 BREAKOUT	Black	EAN 8024530013929
12399027	CBL LKS 19 POWER 10M	Black	EAN 8024530013936
13360146	CBL LKS 19 POWER 20M		EAN 8024530013943

Kabel	12399025	CBL LKS 19 SUB FANOUT	Black	EAN 8024530013912
	12399021	CBL LKS 25-2 FANOUT	Black	EAN 8024530013813
	13360145	CBL POWER BOX 6X	Black	EAN 8024530015534
	12399031	CBL POWERCON LINK 0.7M	Black	EAN 8024530013738
	12399030	CBL POWERCON LINK 1.5M	Black	EAN 8024530013721
	12399028	CBL POWERCON LINK 10M	Black	EAN 8024530013707
	12399029	CBL POWERCON LINK 5M	Black	EAN 8024530013714
	13360138	POWER CABLE X6 TTL 55-A		