

# UP 9504

## UNITÀ AMPLIFICATORE

### DESCRIZIONE

UP 9504 è l'unità amplificatore del sistema DXT 9000 equipaggiata con un amplificatore di potenza Classe D da 4 x 125 W e può essere collegata a unità master MU e MX per implementare la necessaria potenza totale del sistema.



### CARATTERISTICHE

- 4 x 125 W di potenza
- Ingresso musicale locale
- Doppia alimentazione CA e CC
- Linee altoparlanti monitorate
- Configurazione tramite software PC
- 12 ingressi logici configurabili e monitorati
- 8 uscite logiche configurabili e monitorate

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Specifiche di sistema</b>	Numero di zone gestite:	4
	Amplificatore di potenza a bordo:	Yes
	Conversione automatica ad amplificatore di riserva:	Yes
	Numero max di canali audio di emergenza simultanei:	3
	Bus di comunicazione:	RCF bus
	Cavi di connessione:	FTP CAT 5, FTP CAT 6, J-Type fire-rated
	Monitoring Remoto:	Yes

<b>Specifiche amplificatore</b>	Classe Amplificatore:	D
	Numero di canali:	4
	Potenza in uscita (@ 100 V) (W RMS):	500 W RMS
	Risposta in Frequenza (-3dB):	20 Hz ÷ 20000 kHz
	Distorsione (THD+N) @ 1 kHz a potenza nominale	<0.01 %
	Line Ring:	Yes

<b>Sezione di input</b>	Numero di input totali:	3
	Bilanciato:	2
	Sbilanciato:	1
	Mono:	3
	Ingressi Line	3
	Connessioni di linea:	Euroblock, RCA
	General Purpose Inputs (GPI):	12
	GPI Programmabili:	Yes
	GPI Monitorato:	8
	GPI foto-accoppiato:	4

<b>Sezione di output</b>	Numero uscite di segnale:	1
	Connessioni di segnale in uscita:	JACK
	Connessioni di potenza:	Euroblock
	General Purpose Outputs (GPO):	8
	GPO Programmabili:	Yes
	GPO Monitorato:	8

<b>Processing</b>	DSP:	Yes
	Filtri EQ:	Yes
	Compressori:	Yes
	Delay:	Yes
	Controlli di tono:	Yes
	Filtro passa-alto:	200 Hz
	Automatic Gain Control (ACG):	Yes

<b>Controlli</b>	Configurazione:	Front panel, PC Software
------------------	-----------------	--------------------------

<b>Protezioni</b>	Raffreddamento:	Convection/Forced
	Corto Circuito:	Yes
	Protezione termica:	Yes
	DC:	Yes
	Fusibili:	Yes
	VHF (Very High Frequencies):	Yes
<hr/>		
<b>Alimentazione</b>	Voltaggio operativo:	220-240/115 V- 50/60Hz
	Selezione di voltaggio:	Internal
	Potenza DC:	Yes
	Valore Potenza DC:	48 V
	Corrente AC 230V Max (A)	4
	Corrente DC Max (A)	15
	Consumo di energia (W):	800 W
<hr/>		
<b>Conformità agli standard</b>	Certificato EN54-16:	Yes
	Marchio CE:	Yes
	Numero CPR:	0068-CPR-002/2014
<hr/>		
<b>Specifiche fisiche</b>	Materiale Cabinet/Case:	Metal
	Montaggio a Rack:	19", 2U
<hr/>		
<b>Dimensioni</b>	Altezza:	88 mm / 3.46 inches
	Larghezza:	482 mm / 18.98 inches
	Profondità:	350 mm / 13.78 inches
	Peso:	8.15 kg / 17.97 lbs
<hr/>		
<b>Informazioni di spedizione</b>	Altezza imballaggio:	230 mm / 9.06 inches
	Larghezza imballaggio:	550 mm / 21.65 inches
	Profondità imballaggio:	480 mm / 18.9 inches
	Peso imballaggio:	9.53 kg / 21.01 lbs


**CODICE**

- **17170170**

UP 9504


EAN 8024530010997

**DRAWINGS**

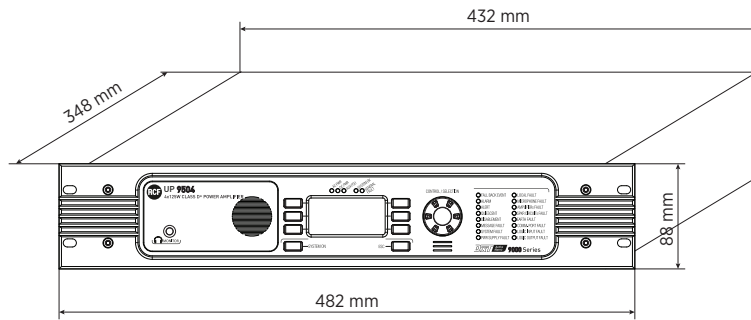


**PANELS**

Front panel

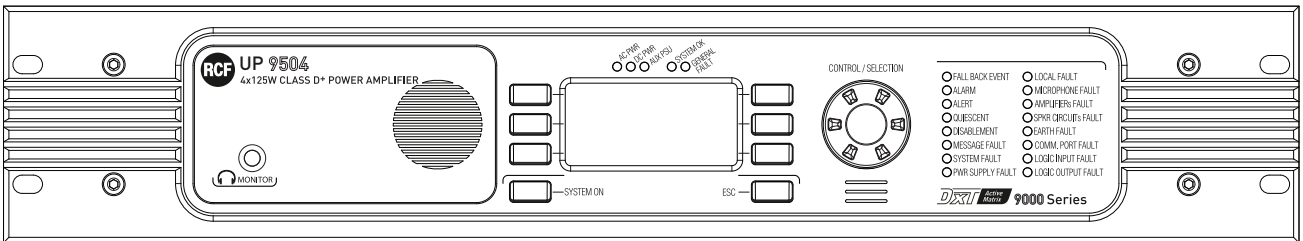

Rear panel

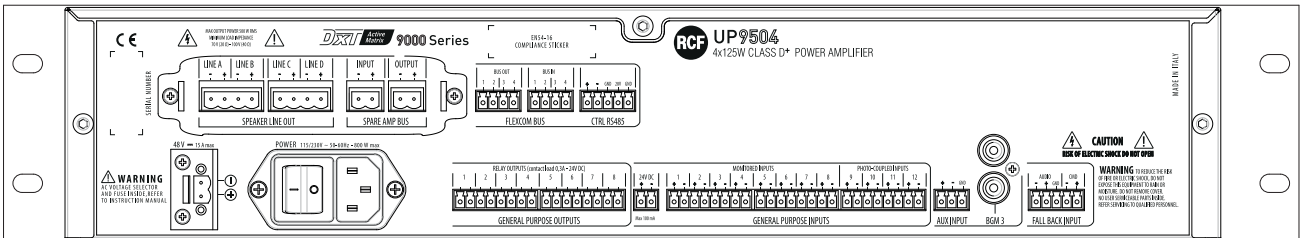

**ACCESSORI**



CJ 428CAT CABLE FTP 4x2x22 AWG CAT 5E FR  
(PH120)

CODICE  
EAN:

**12399047**  
8024530016449

---