V 35

ALTAVOZ PASIVO DE RANGO COMPLETO DE DOS VÍAS

Descripción

El V 35 es un sistema de altavoces de rango completo de dos vías con dispersión controlada extremadamente versátil. Ofrece una potencia y un rendimiento considerables en una serie aplicaciones profesionales, lo que incluye sistemas portátiles y refuerzo de sonido primario, además de instalaciones permanentes y relleno suplementario para sistemas más grandes. La sección de agudos consta de una trompeta de directividad constante calculada matemáticamente para obtener un diseño que coincide de forma constante (Constant Matching Design) con el bajo, y que se acopla a un motor de compresión de nedimio y membrana de titanio de 3,0 pulgadas para una dispersión uniforme y controlada. El transductor de baja frecuencia es un altavoz de alta potencia de 15 pulgadas con bobina móvil de 4,0 pulgadas.

Características

› Sistema de rango completo de dos vías con reflector de bajos de alta potencia
› Altavoces de bajos hiperventilados de alta potencia de 15 pulgadas y bobina móvil de 4 pulgadas
› Motor de compresión de nedimio con membrana de titanio de alta potencia de 1 x 3 pulgadas
› 132 dB max SPL
› 900 Watt AES
› Rendimiento muy elevado, respuesta en frecuencia de hasta 40 Hz
› Armario de madera contrachapada de abedul
› Acabado texturado de poliurea resistente a la intemperie
› Rejilla frontal con pintura epoxi en polvo

Código De Artículo

13000412 V 35 Black EAN 8024530010966

V 35

ALTAVOZ PASIVO DE RANGO COMPLETO DE DOS VÍAS

Line Art 2D

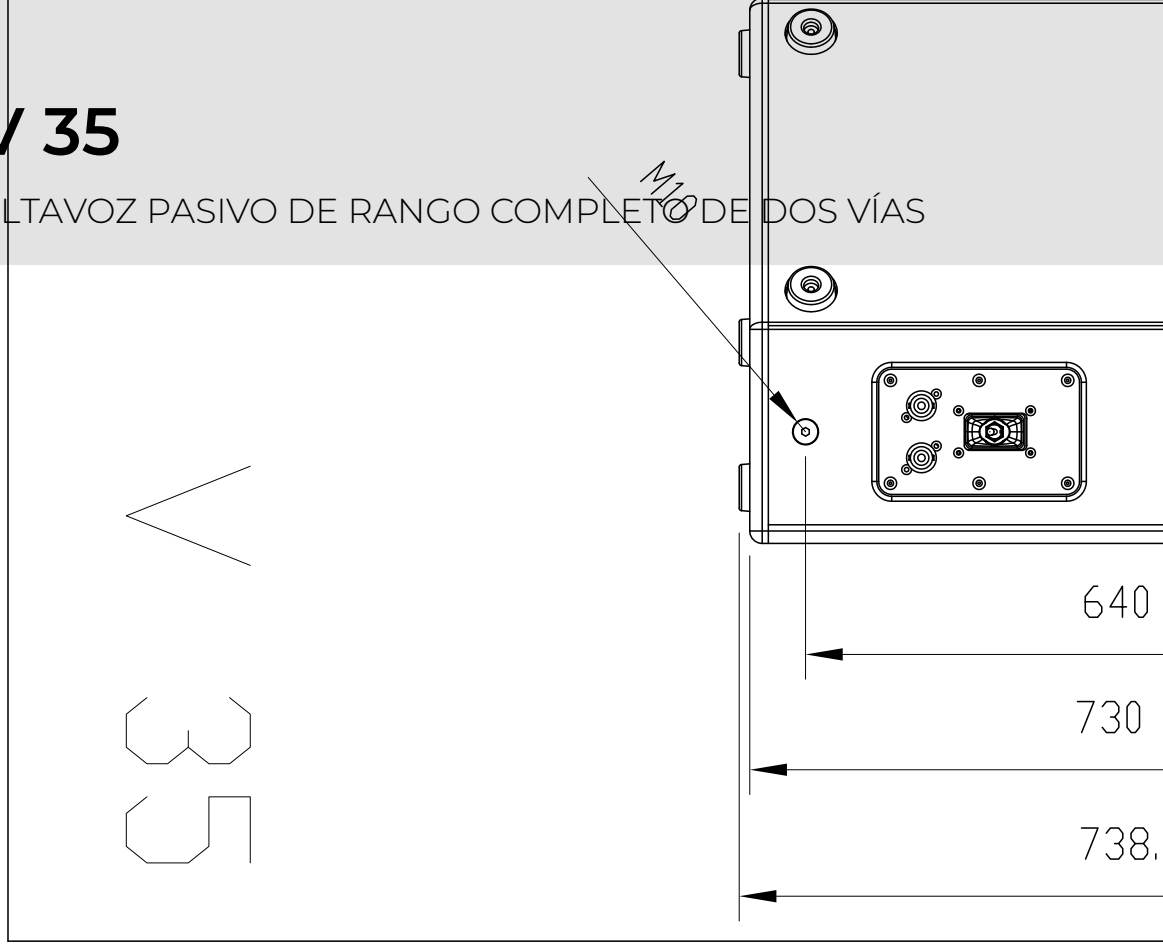

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia (-10 dB)	40 Hz - 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m	132 dB
	Ángulo de cobertura horizontal	90°
	Ángulo de cobertura vertical	40°
	Índice de directividad (Q)	10
	Sensibilidad del sistema	97 dB
Sección de potencia	Impedancia nominal	8 ohm
	Manejo de potencia	900 W
	Manejo de potencia pico	3600 W PEAK
	Frecuencias de cruce	1400 Hz
Transductores	Motor de compresión	1.4'' neo, 3.0'' v.c
	Altavoz de bajos	15'', 4.0'' v.c
Sección de entrada/salida	Conectores de entrada	Speakon® NL4
	Conectores de salida	Speakon® NL4
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	Baltic birch plywood
	Hardware	10 x M10 inserts
	Manijas	1 side
	Montaje en barra/tapa	35 mm insert
	Rejilla	Steel
	Color	Black

V 35

ALTAVOZ PASIVO DE RANGO COMPLETO DE DOS VÍAS

Tamaño / Peso	Altura	739 mm / 29.09 inches
	Ancho	440 mm / 17.32 inches
	Profundidad	350 mm / 13.78 inches
	Peso	31 kg / 68.34 lbs