

VSA 1250 II

Beam-Steering-Säulenlautsprecher

BESCHREIBUNG

Die VSA II Säulenlautsprecher sind in der Lage, Audiosignale präzise und gezielt auf einen Zuhörerbereich abzustrahlen. Dank modernster digitaler Signalverarbeitung lässt sich die vertikale Abstrahlung so steuern, dass der Schall wie ein „Strahl“ auf die gewünschten Bereiche gerichtet wird und so die akustischen Anomalien von stark hallenden Räumen maßgeblich reduziert werden. Die Gerätesteuerung erfolgt über die RCF-eigene RDNet-Software und bietet darüber hinaus nützliche Voice-Alarm-Features. Das Ergebnis ist eine Verbesserung der Transparenz mit deutlich erhöhter Sprachverständlichkeit.



FUNKTIONEN

- 12 x Class-D-Endstufe, 50 Watt
- 94 dB max. Schalldruckpegel (bei 30 m)
- 12 x 3,5-Zoll-Neodym-Lautsprecher
- DSP mit 48 kHz / 32 Bit
- Horizontaler Abstrahlwinkel 130°
- Vertikaler Abdeckungsbereich von 10° bis 30°
- Vertikales Steering von 0° bis -40°
- Inklusive Montagezubehör
- Aluminiumgehäuse
- Anzeigen und Steuerung für Notfallwarnsysteme nach DIN EN 60849

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang	120 Hz ÷ 18000 Hz
	Max SPL @ 30m	94 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	130°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	30°
Schallwandler	Fullrange	12 x 3.5" neo, 1.0" v.c
Input/Output sektion	Eingangssinal	bal/unbal
	Eingangsbuchsen	Ceramic screw terminals
	Eingangsempfindlichkeit	0 dBu
Prozessor	Schutzschaltungen	Thermal, short circuit
	Limiter	Soft Limiter
	RNet	Yes
Power sektion	Gesamtleistung	1300 W Peak, 650 W RMS
	Kühlung	Convection
	Verbindungen	VDE
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant
Physikalische daten	Hardware	2 x wall mounting flange
	Farbe	White - RAL 9003, Black - RAL 9005, Custom color
Größe	Höhe	1340 mm / 52.76 inches
	Breite	125 mm / 4.92 inches
	Tiefe	97 mm / 3.82 inches
	Gewicht	13.8 kg / 30.42 lbs
Versandinformationen	Verpackung Höhe	169 mm / 6.65 inches
	Verpackung Breite	1534 mm / 60.39 inches
	Verpackung Tiefe	189 mm / 7.44 inches
	Verpackungsgewicht	15.8 kg / 34.83 lbs

ARTIKEL-NUMMER

• **13100056**

VSA 1250 II B
115V, Black - RAL 9005
EAN 8024530018139

• **13100027**

VSA 1250 II
220-240V, Custom color
EAN 8024530016043

• **13100055**

VSA 1250 II B
220-240V, Black - RAL 9005
EAN 8024530018122

• **13100026**

VSA 1250 II
115V, White - RAL 9003
EAN 8024530016036

• **13100032**

VSA 1250 II
115V, Custom color
EAN 8024530016098

• **13100025**

VSA 1250 II
220-240V, White - RAL
9003
EAN 8024530016029



DRAWINGS

FRONT VIEW

SIDE VIEW

REAR VIEW

VSA 2050 II

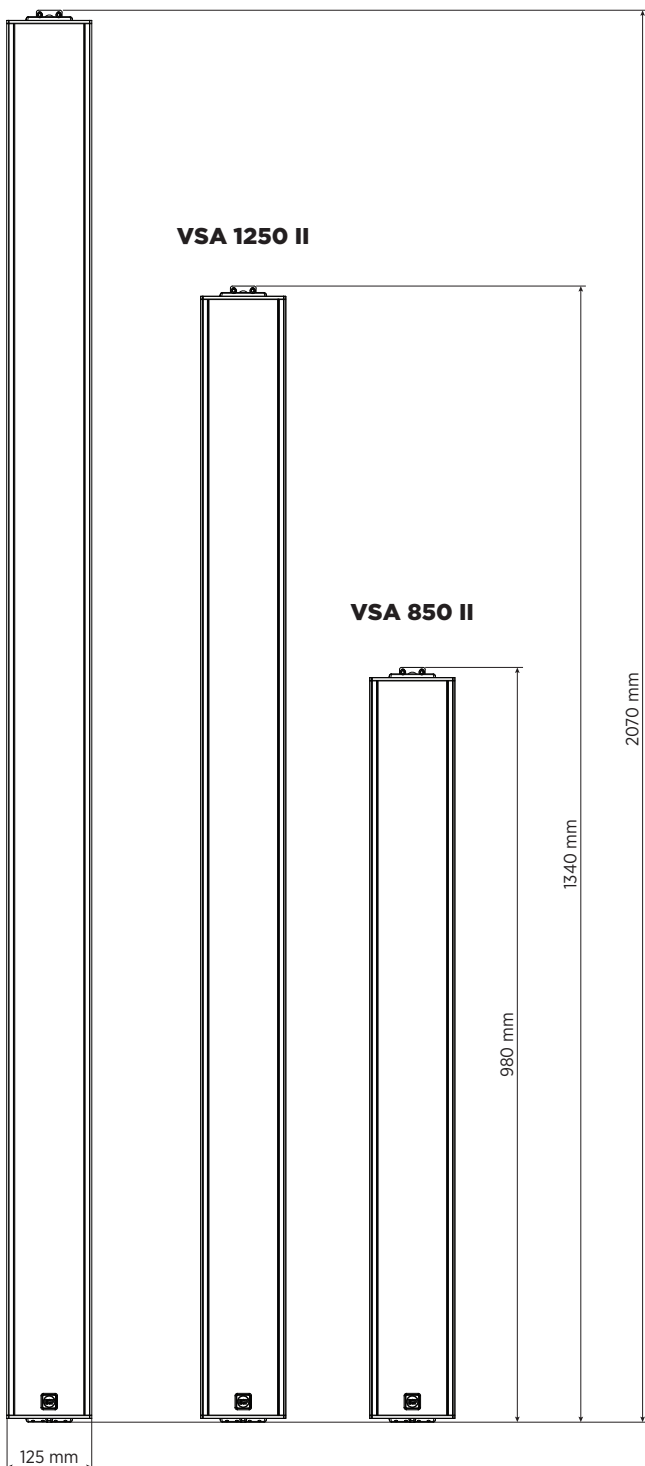

97 mm
104 mm Including bracket

ZUBEHÖR

SWIVEL BRACKET SWM-BR VSA II

ARTIKEL-
NUMMER**13360410**

EAN:

8024530016111



SWIVEL BRACKET SWM-BR VSA II BLACK

ARTIKEL-
NUMMER**13360442**

EAN:

8024530021801



VSA REMOTE CONTROL

ARTIKEL-
NUMMER**13360330**

EAN:

8024530013110



VSA TA 1000 - TRANSF. ADAPT. 100V TO ODB

ARTIKEL-
NUMMER**13360318**

EAN:

8024530012878