VSA 1250

ENCEINTE COLONNE AVEC CONTRÔLE NUMÉRIQUE DE LA DISPERSION

Description

Le VSA 1250 est une colonne multi-amplifiée avec contrôle numérique de la dispersion verticale qui résulte des derniers développements effectués par RCF dans le domaine de l'audionumérique. Grâce à de puissants DSP, il traite le signal audio envoyé à chaque haut-parleur afin de contrôler sa dispersion acoustique verticale. Ainsi, le signal est projeté avec précision vers la zone d'écoute en évitant de diffuser l'énergie sonore vers les plafonds et les sols nus pour ne pas engendrer de réflexions pouvant affecter l'intelligibilité des voix, notamment dans les environnements difficiles car fortement réverbérants.

Caractéristiques

› 12 amplificateurs 50 watts de classe D
› Niveau SPL max. de 94 dB
› 12 haut-parleurs 3,5" large bande
› Traitements en 32 bits/48 kHz
› Dispersion horizontale 130°
› Dispersion verticale contrôlée de 10° à 30°
› Alimentation électrique 115/230 V AC (600 VA) ; 24 V DC
› Corps en aluminium extrudé
› Bornier en céramique et fusible thermique pour l'entrée prioritaire symétrique (0 dB)
› Indicateurs et commandes de contrôle conformes à la norme EN 60849

Numéro De Pièce

13000279 VSA 1250	220-240 V	White - RAL 9002	EAN 8024530009120
13000280 VSA 1250	115 V	White - RAL 9002	EAN 8024530009137
13000409 VSA 1250	220-240 V	Custom color	EAN 8024530013011

Spécifications

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

VSA 1250

DRAWINGS

ENCEINTE COLONNE AVEC CONTRÔLE NUMÉRIQUE DE LA DISPERSION

Line Art 2D

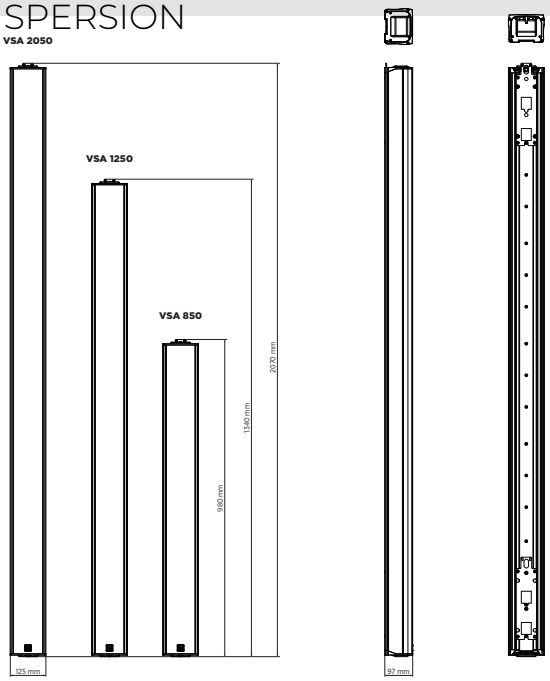

SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques	Réponse en fréquence	120 Hz - 18000 Hz
	SPL max. @ 30m	94 dB
	Angle de couverture horizontale	130°
	Angle de détection vertical	30°
Hauts-parleurs	Gamme complète	12 x 3.5'', 1.0'' v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée	Ceramic screw terminals
	Sensibilité d'entrée	0 dBu
Section processeur	Protections	Thermal, short circuit
	Limiteur	Soft Limiter
	RDNet	Onboard
Section alimentation	Puissance totale	1000 W Peak, 500 W RMS
	Système de refroidissement	Convection
	Connexions	VDE
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	Aluminum
	Matériel	2 x Wall Mounting Flange
	Couleur	White - RAL 9002, Custom color
Taille / Poids	Hauteur	1340 mm / 52.76 inches
	Largeur	125 mm / 4.92 inches
	Profondeur	97 mm / 3.82 inches
	Poids	13.8 kg / 30.42 lbs

VSA 1250

ENCEINTE COLONNE AVEC CONTRÔLE NUMÉRIQUE DE LA DISPERSION

Accroche / Montage

Électronique

ACCESSOIRES

13360163	SWM-BR VSA	EAN 8024530007003
13360318	TA1000 VSA	EAN 8024530012878
13360330	VSA SMART RC	EAN 8024530013110