

# VSA 2050 II

Altavoz tipo columna orientable digitalmente

## DESCRIPCIÓN

Los altavoces tipo columna VSA II pueden ofrecer una direccionalidad de sonido precisa dirigida al área de escucha de los oyentes. Su procesador digital de señales avanzado permite el control de la dispersión acústica vertical orientando y dirigiendo el sonido a las zonas deseadas y reduciendo así anomalías acústicas producidas por espacios con mucha reverberación. La unidad puede controlarse utilizando el entorno de software exclusivo RDNet de RCF y cuenta con capacidad para sistemas de alarma por voz. El resultado es una claridad mejorada y mayor inteligibilidad.



## CARACTERÍSTICAS

- 20 amplificadores de 50 W de Clase D
- SPL máximo de 96 dB (a 30 m)
- 20 altavoces de neodimio de 3,5"
- DSP de 32 bits a 48 kHz
- 130° de dispersión horizontal
- Cobertura vertical de 10° a 30°
- Orientación vertical de 0° a 40°
- Incluye accesorios estándar de instalación
- Carcasa de aluminio extruido
- Indicadores y control para monitorización EN 60849

## ESPECIFICACIONES

<b>Especificaciones acústicas</b>	Respuesta en frecuencia	100 Hz ÷ 18000 Hz
	SPL máx. a 30m	96 dB
	Ángulo de cobertura horizontal	130°
	Ángulo de cobertura vertical	30°
<b>Transductores</b>	Rango completo	20 x 3.5" neo, 1.0" v.c
<b>Sección de entrada/Sección de salida</b>	Señal de entrada	bal/unbal
	Conectores de entrada	Ceramic screw terminals
	Sensibilidad de entrada	0 dBu
<b>Sección de proceso</b>	Protecciones	Thermal, short circuit
	Limitador	Soft Limiter
	RNet	Yes
<b>Sección de potencia</b>	Potencia total	1300 W Peak, 650 W RMS
	Enfriamiento	Convection
	Conexiones	VDE
<b>Cumplimiento estándar</b>	Safety agency	CE compliant
<b>Especificaciones físicas</b>	Hardware	2 x wall mounting flange
	Color	White - RAL 9003, Black - RAL 9005, Custom color
<b>Tamaño</b>	Altura	2070 mm / 81.5 inches
	Ancho	125 mm / 4.92 inches
	Profundidad	97 mm / 3.82 inches
	Peso	20 kg / 44.09 lbs
<b>Informaciones de envío</b>	Altura de paquete	180 mm / 7.09 inches
	Anchura de paquete	2264 mm / 89.13 inches
	Profundidad de paquete	200 mm / 7.87 inches
	Peso de paquete	31.5 kg / 69.45 lbs

**CÓDIGO DE ARTÍCULO**• **13100054**

VSA 2050 II B  
115V, Black - RAL 9005  
EAN 8024530018115

• **13100024**

VSA 2050 II  
220-240V, Custom color  
EAN 8024530016012

• **13100053**

VSA 2050 II B  
220-240V, Black - RAL 9005  
EAN 8024530018108

• **13100023**

VSA 2050 II  
115V, White - RAL 9003  
EAN 8024530016005

• **13100031**

VSA 2050 II  
115V, Custom color  
EAN 8024530016081

• **13100022**

VSA 2050 II  
220-240V, White - RAL  
9003  
EAN 8024530015992



**DRAWINGS**

**FRONT VIEW**

**SIDE VIEW**

**REAR VIEW**

**VSA 2050 II**

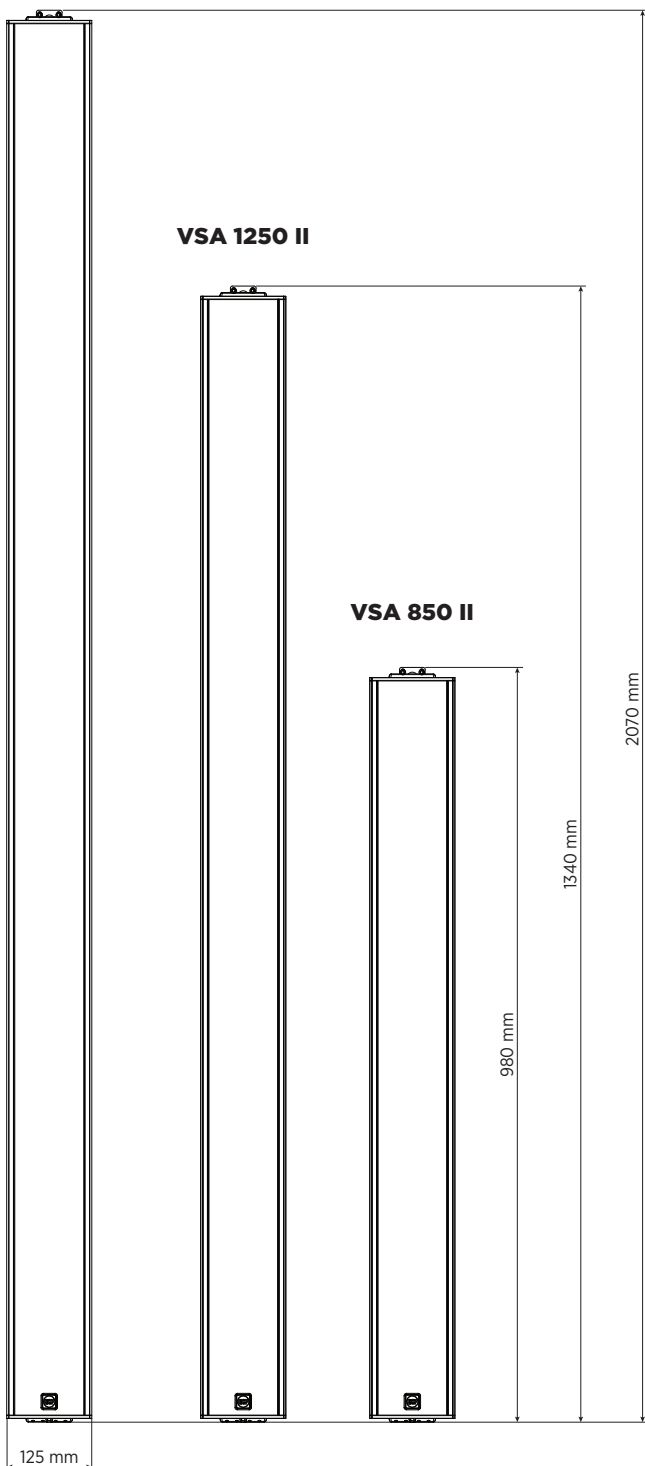

97 mm  
104 mm Including bracket

**ACCESORIOS**

SWIVEL BRACKET SWM-BR VSA II

CÓDIGO DE  
ARTÍCULO**13360410**

EAN:

8024530016111



SWIVEL BRACKET SWM-BR VSA II BLACK

CÓDIGO DE  
ARTÍCULO**13360442**

EAN:

8024530021801



VSA REMOTE CONTROL

CÓDIGO DE  
ARTÍCULO**13360330**

EAN:

8024530013110



VSA TA 1000 - TRANSF. ADAPT. 100V TO ODB

CÓDIGO DE  
ARTÍCULO**13360318**

EAN:

8024530012878