



# WMF 33EN

ALTAVOZ PASIVO DE 2 VÍAS DE MONTAJE EN PARED




<b>Descripción</b>	<p>El modelo WMF 33EN es un altavoz de dos vías para montaje en pared diseñado para instalarse de forma horizontal o vertical. Está pensado especialmente para emitir música de fondo en espacios comerciales y también para reproducir mensajes de alerta gracias a su reproducción de voz altamente inteligible y a la certificación EN 54-24. Cuenta con una caja de plástico con rejilla magnética de acero y resulta muy fácil de instalar gracias a su inteligente sistema de soporte. Los bloques de los terminales de conexión para cables ignífugos de entrada y salida están hechos de cerámica. Un fusible térmico protege la integridad de la línea en caso de que el calor afecte al altavoz.</p>
<b>Características</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>› 2 transductores de banda completa de 3" con un tweeter de cúpula de 1"</li><li>› Potencia seleccionable (100 V): 40 W - 20 W - 10 W - 5 W - 2,5 W</li><li>› Sensibilidad de 88 dB</li><li>› Color negro RAL 9005</li><li>› Alarma por voz con certificación EN 54-24</li><li>› Bloque de terminales cerámicos de entrada y salida</li><li>› Protección con fusible térmico</li><li>› Conexiones integradas en el soporte de pared</li><li>› Caja de plástico con clasificación UL</li></ul>
<b>Código De Artículo</b>	13100046 WMF 33EN <span style="float: right;">Black - RAL 9005 EAN 8024530017170</span>



# WMF 33EN

ALTAVOZ PASIVO DE 2 VÍAS DE MONTAJE EN PARED

Line Art 2D

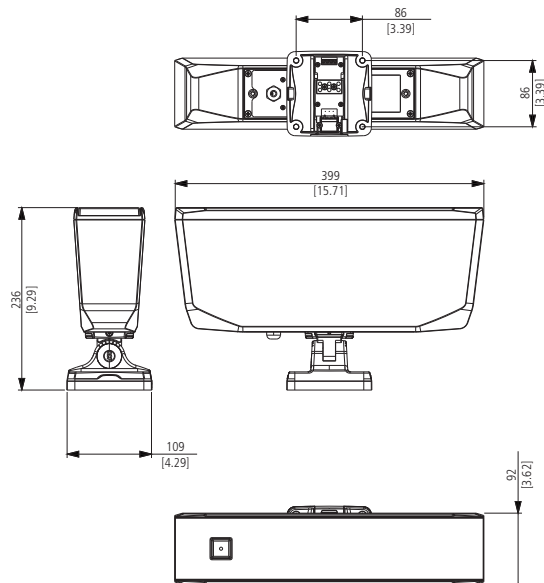

## ESPECIFICACIONES

<b>Especificaciones acusticas</b>	Respuesta en frecuencia (-10 dB)	80 Hz ÷ 22000 Hz
	SPL máx. a 1 m	105 dB
	SPL máx. a 4m	93 dB
	Ángulo de cobertura horizontal	100°
	Ángulo de cobertura vertical	160°
	Sensibilidad del sistema	88 dB
<b>Sección de potencia</b>	Sensibilidad del sistema 1 W a 4 m	76 dB
	Amplification	Full Range
	Impedancia nominal	8 ohm
	Manejo de potencia	40 W
	Manejo de potencia pico	160 W PEAK
	Protecciones	Thermal fuse - PTC
<b>Transductores</b>	Frecuencias de cruce	2500
	Tweeter de domo	1 x 1.0" neo, 1.0" v.c
<b>Sección de entrada/salida</b>	Altavoz de bajos	2 x 3.0", 1.0" v.c
	Conectores de entrada	Ceramic screw terminals
	Conectores de salida	Ceramic screw terminals
	Transformador de voltaje constante	70/100 V
	Selección de potencia 1	40 W - 250 ohm
	Selección de potencia 2	20 W - 500 ohm
<b>Cumplimiento estándar</b>	Selección de potencia 3	10 W - 1000 ohm
	Selección de potencia 4	5 W - 2000 ohm
	Selección de potencia 5	2.5 W - 4000 ohm
	Safety agency	CE compliant
	Certificado EN54-24	Yes
<b>Especificaciones físicas</b>	Número de CPR	0068/CPR/057-2019
	Material del gabinete/de la caja	ABS
	Hardware	Wall mount bracket
	Rejilla	Steel
Color	Black - RAL 9005	



# WMF 33EN

ALTAVOZ PASIVO DE 2 VÍAS DE MONTAJE EN PARED

## Tamaño / Peso

Altura	399 mm / 15.71 inches
Ancho	92 mm / 3.62 inches
Profundidad	236 mm / 9.29 inches
Peso	5 kg / 11.02 lbs