



# WMF 33EN

ALTAVOZ PASIVO DE 2 VÍAS DE MONTAJE EN PARED



## Descripción

El modelo WMF 33EN es un altavoz de dos vías para montaje en pared diseñado para instalarse de forma horizontal o vertical. Está pensado especialmente para emitir música de fondo en espacios comerciales y también para reproducir mensajes de alerta gracias a su reproducción de voz altamente inteligible y a la certificación EN 54-24. Cuenta con una caja de plástico con rejilla magnética de acero y resulta muy fácil de instalar gracias a su inteligente sistema de soporte. Los bloques de los terminales de conexión para cables ignífugos de entrada y salida están hechos de cerámica. Un fusible térmico protege la integridad de la línea en caso de que el calor afecte al altavoz.

## Características

- › 2 transductores de banda completa de 3" con un tweeter de cúpula de 1"
- › Potencia seleccionable (100 V): 40 W – 20 W – 10 W – 5 W – 2,5 W
- › Sensibilidad de 88 dB
- › Color negro RAL 9005
- › Alarma por voz con certificación EN 54-24
- › Bloque de terminales cerámicos de entrada y salida
- › Protección con fusible térmico
- › Conexiones integradas en el soporte de pared
- › Caja de plástico con clasificación UL

## Código De Artículo

13100046 WMF 33EN


Black - RAL 9005 EAN 8024530017170



# WMF 33EN

ALTAVOZ PASIVO DE 2 VÍAS DE MONTAJE EN PARED

Line Art 2D

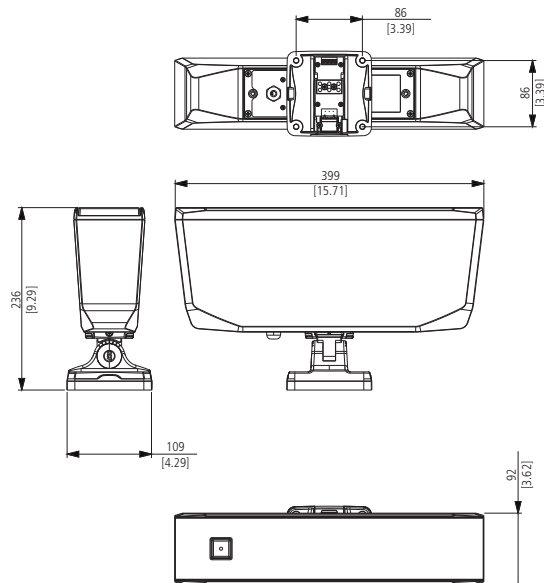

## ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia (-10 dB)	80 Hz - 22000 Hz
	SPL máx. a 1 m	105 dB
	SPL máx. a 4m	93 dB
	Ángulo de cobertura horizontal	100°
	Ángulo de cobertura vertical	160°
	Sensibilidad del sistema	88 dB
	Sensibilidad del sistema 1 W a 4 m	76 dB
Sección de potencia	Amplification	Full Range
	Impedancia nominal	8 ohm
	Manejo de potencia	40 W
	Manejo de potencia pico	160 W PEAK
	Protecciones	Thermal fuse - PTC
	Frecuencias de cruce	2500
Transductores	Tweeter de domo	1 x 1.0" neo, 1.0" v.c
	Altavoz de bajos	2 x 3.0", 1.0" v.c
Sección de entrada/salida	Conectores de entrada	Ceramic screw terminals
	Conectores de salida	Ceramic screw terminals
	Transformador de voltaje constante	70/100 V
	Selección de potencia 1	40 W - 250 ohm
	Selección de potencia 2	20 W - 500 ohm
	Selección de potencia 3	10 W - 1000 ohm
	Selección de potencia 4	5 W - 2000 ohm
	Selección de potencia 5	2.5 W - 4000 ohm



# WMF 33EN

ALTAVOZ PASIVO DE 2 VÍAS DE MONTAJE EN PARED

<b>Cumplimiento estándar</b>	Safety agency Certificado EN54-24 Número de CPR	CE compliant Yes 0068/CPR/057-2019
<b>Especificaciones físicas</b>	Material del gabinete/de la caja Hardware Rejilla Color	ABS Wall mount bracket Steel Black - RAL 9005
<b>Tamaño / Peso</b>	Altura Ancho Profundidad Peso	399 mm / 15.71 inches 92 mm / 3.62 inches 236 mm / 9.29 inches 5 kg / 11.02 lbs