ART 712-A MK4

DIFFUSORE ATTIVO A DUE VIE

Descrizione

L'ART 712-A MK4 è un prodotto unico nella sua categoria. Il driver a compressione con cupola progettata su misura e bobina mobile ad alta potenza offre una chiarezza vocale unica e una copertura ottimale dell'area d'ascolto. Il woofer da 12" offre una risposta estremamente lineare e un controllo preciso delle basse frequenze. I trasduttori sono prodotti utilizzando le più avanzate tecnologie di assemblaggio. L'amplificatore a due canali eroga 1400 W ed è controllato da un DSP che si occupa del crossover, dell'equalizzazione, del controllo di fase, del soft limiting e delle protezioni dei trasduttori.

Caratteristiche

- Livello di pressione acustica max. 129 dB
- Amplificatore due canali da 1400 W
- Elaborazione DSP innovativa
- Driver di compressione da 1", bobina mobile da 1,75"
- Woofer da 12"
- Tromba a direttività costante 90 x 60
- Tecnologia FIRPHASE

Codice

13000522	ART 712-A MK4	220-240 V	Black	EAN 8024530014735
13000523	ART 712-A MK4	115 V	Black	EAN 8024530014919

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

ART 712-A MK4

DIFFUSORE ATTIVO A DUE VIE

Line Art 2D

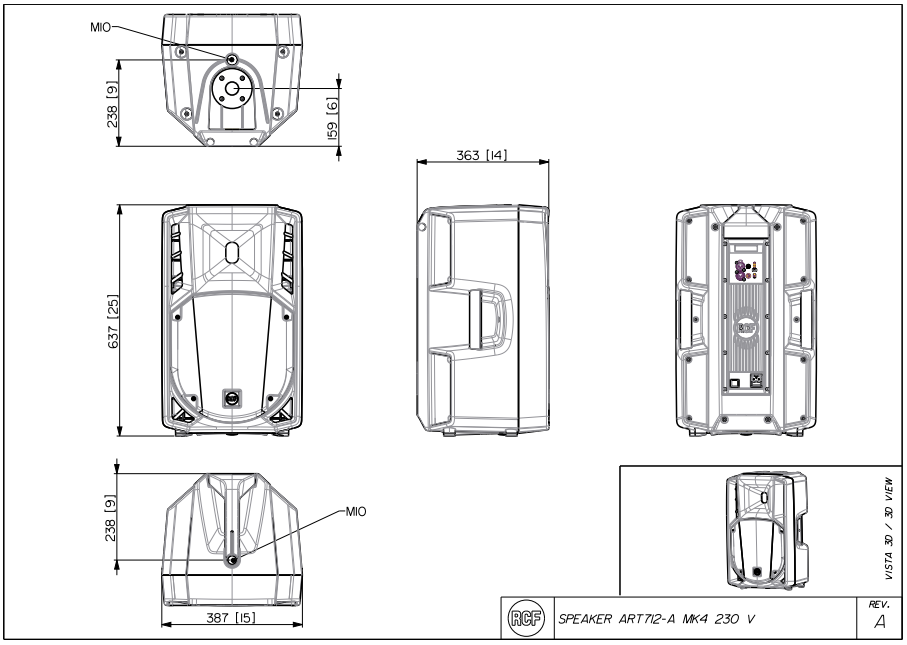

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza	50 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	129 dB
	Angolo di copertura orizzontale	90°
	Angolo di copertura verticale	60°
Trasduttori	Driver a compressione	1 x 1.0'', 1.75'' v.c
	Woofer	1 x 12'', 2.5'' v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso	bal/unbal
	Connettori in ingresso	XLR, Jack
	Connessioni di uscita	XLR
	Sensibilità di ingresso	-2 dBu/+4 dBu
	Sensibilità di ingresso Mic	-32 dBu
Sezione del processore	Frequenza di crossover	1600 Hz
	Protezioni	Thermal, RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Controlli	Volume, Boost, Mic/Line
Sezione di potenza	Potenza Totale	1400 W Peak, 700 W RMS
	Alte Frequenze	400 W Peak, 200 W RMS
	Basse frequenze	1000 W Peak, 500 W RMS
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni	VDE
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant

ART 712-A MK4

DIFFUSORE ATTIVO A DUE VIE

Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	PP Composite
	Hardware	2 x M10
	Maniglie	1 Top, 2 Side
	Griglia	Steel
	Colore	Black
Dimensioni / Peso	Altezza	637 mm / 25.08 inches
	Larghezza	387 mm / 15.24 inches
	Profondità	363 mm / 14.29 inches
	Peso	17.8 kg / 39.24 lbs

ACCESSORI

-	13360111	AC PRO-LF	Black	EAN 8024530006495
	13360035	AC S260		EAN 8024530005030
Rigging / Meccaniche	**KIT PER MONTAGGIO SU STATIVO**			
	13360034	AC PMA		EAN 8024530007713
	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
	13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	STAFFE ORIZZONTALI			
	13360104	H-BR 2X ART 712	Black	EAN 8024530015855
	STATIVI			
	13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
Protezioni	**FODERE PROTETTIVE**			
	13360114	CVR ART 722	Black	EAN 8024530010669
Cavi	**KIT DI CAVI**			
	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402