



ART 915-AX

ALTAVOZ ACTIVO PROFESIONAL CON BLUETOOTH®



Descripción

El ART 915-AX es una solución de primera categoría para cualquier aplicación de sonido. Cuenta con preamplificadores de micrófono de 48 V y entradas de línea, un mezclador digital interno de 6 canales con DSP avanzado, entrada estéreo de audio Bluetooth® con opción de emparejamiento de dos altavoces. La combinación de un motor de compresión de 1,75", un altavoz de graves de 15", un amplificador de dos canales de 2100 W y una guía de ondas de directividad constante produce una cobertura uniforme de 100 × 60° para la zona de escucha con un sonido sin distorsión de hasta 131 dB SPL. El elegante altavoz utiliza un material de polipropileno compuesto especial con un refuerzo interno en forma de M, lo que hace que sea fácil de transportar y seguro para su instalación en mástil, colgado, en la pared o montado en un truss utilizando los múltiples puntos de anclaje disponibles.

Características

- › Mezclador digital de 6 canales integrado
- › Interfaz gráfica de usuario avanzada con panel táctil y control remoto
- › Motor de compresión de 1,75" y altavoz de graves de 15"
- › Hasta 131 dB de nivel de presión sonora
- › Biamplicación en Clase D de 2100 W
- › Preamplificador combo doble con alimentación de 48 V y entrada de línea estéreo mini-jack
- › Entrada de sonido Bluetooth® estéreo con opción de emparejamiento de dos altavoces
- › Guía de ondas True Resistive, FIRPHASE y Bass Motion Control

Código De Artículo


13000710	ART 915-AX	220-240 V	Black	EAN 8024530020118
13000711	ART 915-AX	100-120 V	Black	EAN 8024530020224



ART 915-AX

ALTAVOZ ACTIVO PROFESIONAL CON BLUETOOTH®

Line Art 2D

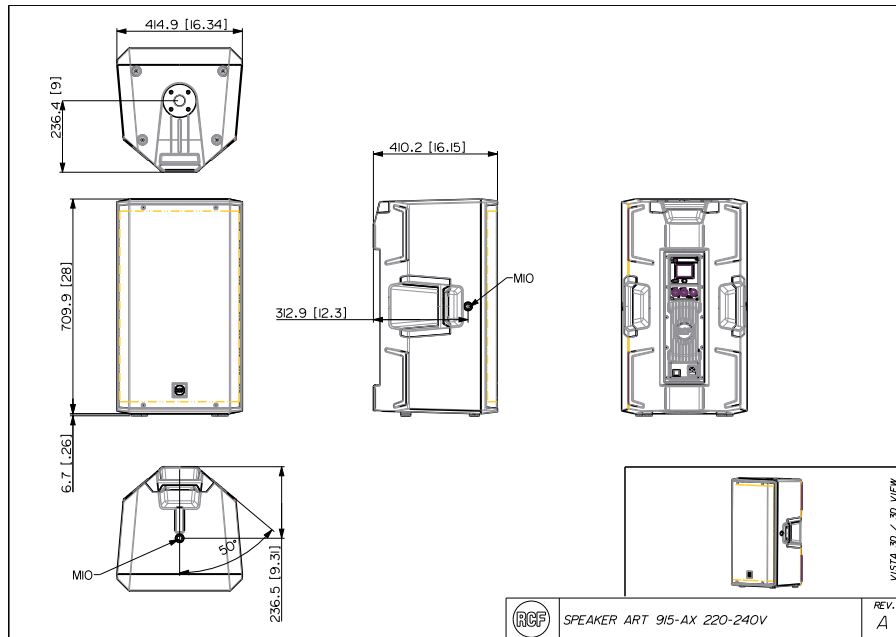

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia	45 Hz - 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m	131 dB
	Ángulo de cobertura horizontal	100°
	Ángulo de cobertura vertical	60°
Transductores	Motor de compresión	1 x 1.0", 1.75" v.c
	Altavoz de bajos	15", 2.5" v.c
Sección de entrada/salida	Señal de entrada	bal/unbal
	Conectores de entrada	Combo XLR/Jack
	Conectores de salida	XLR
Sección de proceso	Frecuencias de cruce	1600Hz
	Protecciones	Thermal, RMS
	Limitador	Soft Limiter
	Controles	Color touch panel, data entry/volume encoder, dedicated App for iOS and Android.
Sección de potencia	Potencia total	2100 W Peak
	Agudos	700 W Peak
	Bajas frecuencias	1400 W Peak
	Enfriamiento	Convection
	Conexiones	VDE
	Especificaciones electronicas	Respuesta en frecuencia
THD+N, ganancia 20 dB, salida 0 dBu (% A 0.005% A-Weighted ponderado)		



ART 915-AX

ALTAVOZ ACTIVO PROFESIONAL CON BLUETOOTH®

Procesamiento	Canales de procesamiento	6
	Procesamiento de señal	24 Bit
	Conversión AD-DA	32 Bit @ 48.0 kHz
	Rango dinámico	110
Entradas	Micrófono	2
	Ganancia almacenable por control remoto	Yes
	Rango de ganancia	0 dB - 42 dB
	Nivel de ruido de entrada (dBu Curva de ponderación A)	-114 dBu A-Weighted
	Impedancia de entradas Mic	6 kohm
	Corte de graves	20 Hz - 400 Hz
	Alimentación fantasma +48V	Yes
	Línea mono	2
	Selección de ganancia	0 dB - 22 dB
	Impedancia de entradas de línea (Kohmio)	21 kohm
	Rango dinámico A/D (dB)	114 dB
	Línea estéreo	1
	Selección de ganancia	0 dB - 10 dB
	Impedancia de entrada de línea estéreo	13 kohm
Salidas	Mezcla principal	1
Especificaciones de salidas	Impedancia de salida principal (ohmio)	150 ohm
	Nivel de salida principal (dBu)	22 dBu
	Rango dinámico D/A (dB)	114 dB
Compresores	Compresores RCF	Compressors on MIC/LINE CH1 & CH2 inputs.
Ecuador	Ecuador de canales de entrada	2 Shelving 1
	Descripción	3 Band EQ: High and Low band shelving, MID band peak on IN 5 Band EQ: 4 Full Parametric, 1 High Shelving and HPF 24 dB/Oct on Amplifier and MAIN output,
Efectos internos	Envío de efectos	1
Procesadores de masterización	Tipo de salida principal	MIX OUT, CROSSOVER OUT with RCF SUBWOOFERS presets, STEREO OUTPUT, CH1 LINK OUT.
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	PP Composite
	Hardware	1 x M10 top, 1 x M10 each side
	Manijas	1 top, 1 each side
	Montaje en barra/tapa	35 mm insert
	Rejilla	Steel
	Color	Black



ART 915-AX

ALTAVOZ ACTIVO PROFESIONAL CON BLUETOOTH®

Tamaño / Peso	Altura	717 mm / 28.23 inches
	Ancho	415 mm / 16.34 inches
	Profundidad	410 mm / 16.14 inches
	Peso	20.4 kg / 44.97 lbs

ACCESORIOS

Suspensión/montaje	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
	13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
	13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360481	FL-BR ART 915	Black	EAN 8024530019174
	13360479	H-BR ART 915	Black	EAN 8024530019198
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	13360480	V-BR ART 915	Black	EAN 8024530019181
Protecciones	13360478	039	Black	EAN 8024530018856