



# ART 915-AX

PROFESSIONELLE AKTIVLAUTSPRECHER MIT BLUETOOTH®



## Beschreibung

Der ART 915-AX ist eine erstklassige Lösung für jede Audioanwendung und bietet Mikrofonvorverstärker mit 48 V Phantomspeisung, Line-Eingänge, ein integriertes 6-Kanal-Digitalmischpult mit digitaler Signalverarbeitung, einen Bluetooth-Stereo-Audioeingang und eine Option zur Kopplung zweier Lautsprecher. Die Kombination aus einem 1,75-Zoll-Kompressionstreiber, einem 15-Zoll-Tieftöner und einer 2-Kanal-Endstufe mit 2100 W sorgt für eine konsistente 100° x 60° Abdeckung des Hörbereichs mit bis zu 131 dB SPL verzerrungsfreiem Klang. Das elegante Polypropylen-Gehäuse ist zur Stabilisierung mit einer internen M-Brace Versteifung ausgestattet. Dadurch ist es leicht transportierbar und kann mithilfe mehrerer Befestigungspunkte sicher auf einem Stativ, fliegend, an der Wand oder einer Traverse montiert werden.

## Funktionen

- › Integriertes 6-Kanal-Digitalmischpult
- › Moderne Bedienoberfläche mit Touchpanel und Fernsteuerung
- › 1,75-Zoll-Kompressionstreiber, 15-Zoll-Tieftöner
- › Bis zu 131 dB Schalldruckpegel
- › 2-Kanal-Class-D-Endstufe, 2100 W
- › Zwei Mikrofonvorverstärker mit Combo-Eingängen und 48 V Phantomspeisung und ein Stereo-Line-Eingang (Miniklinke)
- › Bluetooth-Stereo-Audioeingang mit Option zum Koppeln zweier Lautsprecher
- › True Resistive Waveguide, FIRPHASE und Bass Motion Control

## Artikel-nummer

13000710	ART 915-AX	220-240 V	Black	EAN 8024530020118
13000711	ART 915-AX	100-120 V	Black	EAN 8024530020224

## Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# ART 915-AX

PROFESSIONELLE AKTIVLAUTSPRECHER MIT BLUETOOTH®

Line Art 2D

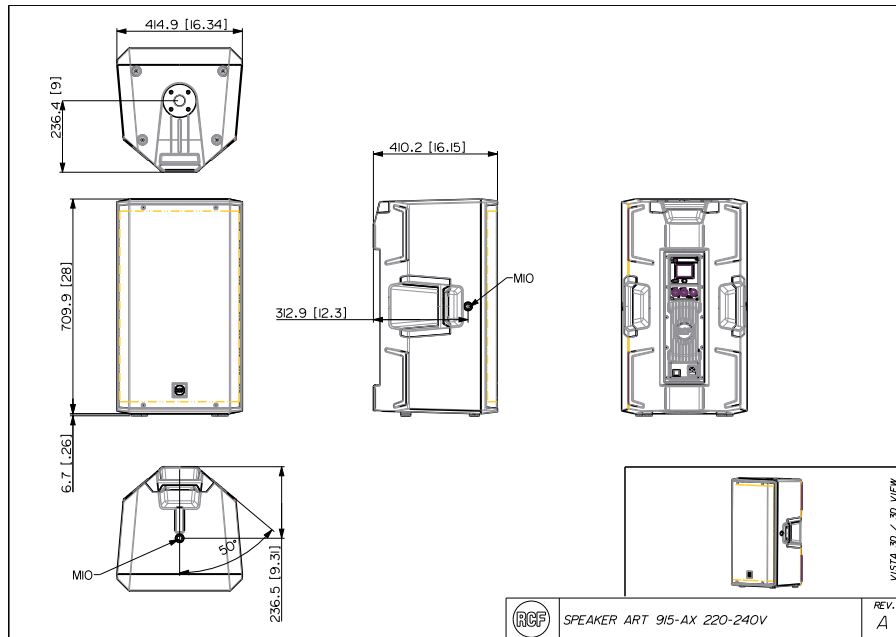

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Spezifikation</b>	Frequenzgang	45 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	131 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	100°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	60°
<b>Schallwandler</b>	Kompressionstreiber:	1 x 1.0", 1.75" v.c
	Woofer	15", 2.5" v.c
<b>Input/Output sektion</b>	Eingangssignal	bal/unbal
	Eingangsbuchsen	Combo XLR/Jack
	Ausgangsanschlüsse	XLR
<b>Prozessor</b>	Übergangsfrequenz	1600Hz
	Schutzschaltungen	Thermal, RMS
	Limitier	Soft Limiter
	Steuerung	Color touch panel, data entry/volume encoder, dedicated App for iOS and Android.
<b>Power sektion</b>	Gesamtleistung	2100 W Peak
	HF Bereich	700 W Peak
	Tiefe Frequenzen	1400 W Peak
	Kühlung	Convection
	Verbindungen	VDE
<b>Elektronische spezifikationen</b>	Frequenzgang	20 Hz - 20 Hz
	THD+N, 20dB Verstärkung, 0dBu	0.005% A-Weighted
	Ausgangsspegel(% A-Gewichtet)	



# ART 915-AX

PROFESSIONELLE AKTIVLAUTSPRECHER MIT BLUETOOTH®

<b>Prozessing</b>	Bearbeitungskanäle	6
	Signal-Prozessor	24 Bit
	A/D - D/A Wandlung	32 Bit @ 48.0 kHz
	Dynamikumfang	110
<b>Eingänge</b>	Mic	2
	Fernsteuerbarer Gain (Speicherbar)	Yes
	Gainbereich	0 dB - 42 dB
	Eingangserauschpegel (dBu A-Gewichtet)	-114 dBu A-Weighted
	Mikrofon Eingangsimpedanz	6 kohm
	Hochpass	20 Hz - 400 Hz
	Phantom Speisung +48V	Yes
	Mono Linie	2
	Gainauswahl	0 dB - 22 dB
	Line-Eingangsimpedanz (kOhm)	21 kohm
	Dynamikumfang A/D Wandlung(dB)	114 dB
	Stereo Line	1
	Gainauswahl	0 dB - 10 dB
	Stereo Eingangs-Impedanz	13 kohm
<b>Ausgänge</b>	Main Mix	1
<b>Soezifikationen (Ausgang)</b>	Main-Out Impedanz (Ohm)	150 ohm
	Main-Out Pegel (dBu)	22 dBu
	D/A Dynamikumfang (dB)	114 dB
<b>Kompressoren</b>	RCF Kompressoren	Compressors on MIC/LINE CH1 & CH2 inputs.
<b>EQ</b>	Eingangskanäle EQ	2 Shelving 1
	Beschreibung	3 Band EQ: High and Low band shelving, MID band peak on IN 5 Band EQ: 4 Full Parametric, 1 High Shelving and HPF 24 dB/Oct on Amplifier and MAIN output,
<b>Interne effekte</b>	Send-Effekte	1
<b>Mastering prozessoren</b>	Main Out Typ	MIX OUT, CROSSOVER OUT with RCF SUBWOOFERS presets, STEREO OUTPUT, CH1 LINK OUT.
<b>Standardkonformität</b>	Safety agency	CE compliant
<b>Physikalische daten</b>	Gehäuse Material	PP Composite
	Hardware	1 x M10 top, 1 x M10 each side
	Griffe	1 top, 1 each side
	Pole Mount/Cap	35 mm insert
	Gitter	Steel
	Farbe	Black



# ART 915-AX

PROFESSIONELLE AKTIVLAUTSPRECHER MIT BLUETOOTH®

Größe / Gewicht	Höhe	717 mm / 28.23 inches		
	Breite	415 mm / 16.34 inches		
	Tiefe	410 mm / 16.14 inches		
	Gewicht	20.4 kg / 44.97 lbs		
Rigging / Installation	<b>ZUBEHÖR</b>			
	<b>BODENSTATIVE</b>			
	13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
	<b>BÜGEL FÜR FLUGMONTAGE</b>			
	13360481	FL-BR ART 915	Black	EAN 8024530019174
	<b>HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE</b>			
	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
	13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	<b>HORIZONTALE MONTAGEBÜGEL</b>			
13360479	H-BR ART 915	Black	EAN 8024530019198	
<b>VERTIKALE MONTAGEBÜGEL</b>				
13360480	V-BR ART 915	Black	EAN 8024530019181	
Schutzfunktionen	<b>ABDECKUNGEN</b>			
	13360478	039	Black	EAN 8024530018856