ART 932-A

ALTAVOZ ACTIVO PROFESIONAL

Descripción

El ART 932-A está magistralmente diseñado para ofrecer un rendimiento de audio estelar y versatilidad para aplicaciones de audio exigentes. La combinación de un motor de compresión de titanio/neodimio de 3'', un altavoz de bajos de 12'', un amplificador de dos canales de 2100 W y la guía de ondas True Resistive Waveguide de directividad constante produce una cobertura uniforme de 100° × 60° para la zona de escucha con un sonido sin distorsión de hasta 132 dB SPL. Al combinar el procesamiento DSP FiRPHASE y Bass Motion Control (BMC), perfectamente ajustado para cada modelo, el público experimentará una claridad absoluta y una respuesta de graves profunda y potente. La elegante caja utiliza un material compuesto de polipropileno especial con un refuerzo interno en forma de M, lo que hace que sea fácil de transportar y segura para su instalación en mástil, colgado, en la pared o montada en un truss utilizando los múltiples puntos de anclaje disponibles.

Características

› Hasta 132 dB de nivel de presión sonora
› Bi-amplificación en Clase D de 2100 W
› Respuesta de frecuencia lineal de 45-20000 Hz
› Motor de compresión de titanio/neodimio de 3''
› Altavoz de bajos de 12''
› Tecnología de fase de cero grados FiRPHASE
› Bass Motion Control gestión de la excursión del altavoz de bajos

Código De Artículo

13000680	ART 932-A	220-240 V	Black	EAN 8024530019112
13000681	ART 932-A	100-120 V	Black	EAN 8024530019266

Especificaciones

ART 932-A

ALTAVOZ ACTIVO PROFESIONAL

Line Art 2D

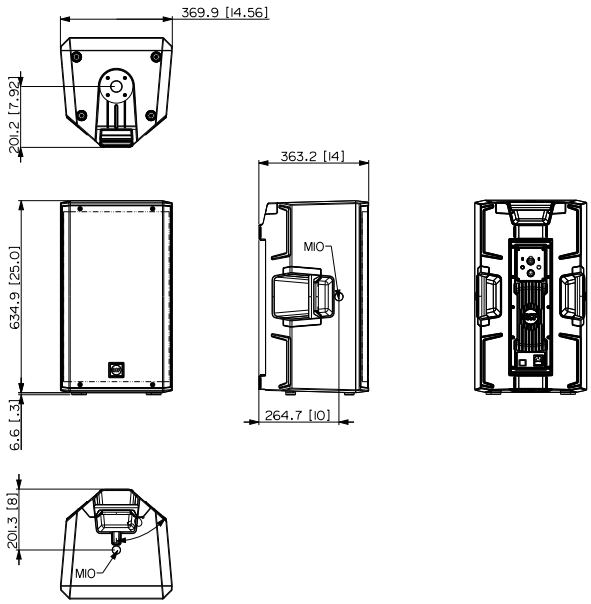

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia	50 Hz - 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m	132 dB
	Ángulo de cobertura horizontal	100°
	Ángulo de cobertura vertical	60°
Transductores	Motor de compresión	1 x 1.4'' neo, 3.0'' v.c
	Altavoz de bajos	1 x 12'', 2.5'' v.c
Sección de entrada/salida	Señal de entrada	bal/unbal
	Conectores de entrada	XLR, Jack
	Conectores de salida	XLR
	Sensibilidad de entrada	-2 dBu/+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce	700Hz
	Protecciones	Thermal, RMS
	Limitador	Soft Limiter
	Controles	Linear, Boost, Stage, Volume
Sección de potencia	Potencia total	2100 W Peak
	Agudos	700 W Peak
	Bajas frecuencias	1400 W Peak
	Enfriamiento	Convection
	Conexiones	VDE
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant

ART 932-A

ALTAVOZ ACTIVO PROFESIONAL

Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	PP Composite
	Hardware	1 x M10 Top, 1 x M10 each side
	Manijas	1 Top , 1 each side
	Montaje en barra/tapa	35 mm insert
	Rejilla	Steel
	Color	Black
Tamaño / Peso	Altura	642 mm / 25.28 inches
	Ancho	370 mm / 14.57 inches
	Profundidad	363 mm / 14.29 inches
	Peso	19.2 kg / 42.33 lbs

ACCESORIOS

Suspensión/montaje	13360232	AC PMX	EAN 8024530010058
	13360109	AC PRO-FS Black	EAN 8024530006471
	13360110	AC PRO-PM Black	EAN 8024530006488
	13360477	FL-BR ART 912 Black	EAN 8024530019204
	13360475	H-BR ART 912 Black	EAN 8024530019228
	13360067	PM-KIT M20 Black	EAN 8024530014599
	13360476	V-BR ART 912 Black	EAN 8024530019211
Protecciones	13360474	CVR ART 912 Black	EAN 8024530018849
Cables	13360102	AC XLR 3M3F	EAN 8024530006402