



# BD 5EN

PROJECTEUR DE SON BIDIRECTIONNEL



## Description

Le BD 5EN est un projecteur de son bidirectionnel résistant aux intempéries, adapté à toutes les installations où sont requises une grande intelligibilité pour la diffusion des messages d'alarme et une excellente qualité de reproduction du son. Grâce à son indice de protection IP65 il peut être installé à l'intérieur comme en plein air. De plus, son design moderne et attrayant en fait le produit idéal pour les environnements dans lesquels les projecteurs jouent également le rôle d'éléments architecturaux et doivent contribuer à améliorer l'esthétique globale.

## Caractéristiques

- › 2 haut-parleurs large bande de 5".
- › Puissance commutable (ligne 100 V) : 20 W - 10 W - 5 W - 2,5 W.
- › Sensibilité de 86 dB.
- › Couleur blanc RAL 9016.
- › Boîtier en ABS résistant aux flammes, grille en acier.
- › Bornier entrée/sortie en céramique.
- › Fusible de protection thermique.
- › Indice de protection IP65.

## Numéro De Pièce

13133077 BD 5EN

White - RAL 9016 EAN 8024530011130

## Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# BD 5EN

PROJECTEUR DE SON BIDIRECTIONNEL

Line Art 2D

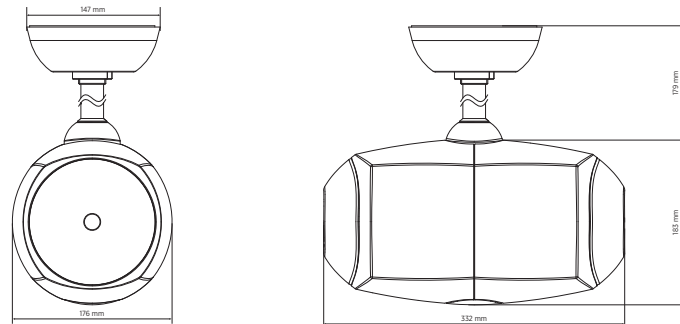

## SPÉCIFICATIONS

### Specifications acoustiques

Réponse en fréquence (-10 dB)	150 Hz ÷ 18000 Hz
SPL max. @ 1m	99 dB
SPL max. @ 4m:	87 dB
Angle de couverture	210°
Sensibilité du système:	86 dB
Sensibilité du système 1 W @ 4 m:	74 dB

### Section alimentation

Amplification	Full Range
Manipulation de tension	20 W
Manipulation de tension de crête	80 W PEAK
Protections	Thermal fuse
Amplificateur recommandé	DMA 504, DMA 162, DMA 162P, DXT 3000, DXT 4000, DXT 7000

### Hauts-parleurs

Gamme complète 2 x 5.0"

### Sections entrées/sorties

Connecteurs d'entrée	Ceramic screw terminals
Connecteurs de sortie	Ceramic screw terminals
Transformateur de tension constante	100 V
Réglage de tension 1	20 W - 500 ohm
Réglage de tension 2	10 W - 1000 ohm
Réglage de tension 3	5 W - 2000 ohm
Réglage de tension 4	2.5 W - 4000 ohm

### Conformité standard

Degré de protection IP	IP 65
Safety agency	CE compliant
Certifié EN54-24	Yes
Numéro CPR	0068-CPR-058/2014

### Specifications physiques

Matériau du cabinet/caisson	ABS
Matériel	Wall mount metal plate
Grille	Steel
Couleur	White - RAL 9016



# BD 5EN

PROJECTEUR DE SON BIDIRECTIONNEL

<b>Taille</b>	Hauteur	183 mm / 7.2 inches
	Largeur	332 mm / 13.07 inches
	Profondeur	176 mm / 6.93 inches
	Poids	3.59 kg / 7.91 lbs