# C 3108-126

DIFFUSORE PASSIVO DUE VIE

**Descrizione**

Il diffusore C3108 è un sistema passivo a due vie a gamma estesa, estremamente compatto e leggero, per applicazioni in piccoli spazi. Le sue dimensioni ridotte lo rendono ideale per un montaggio a muro con un basso impatto visivo. La sezione delle alte frequenze è un driver a compressione in neodimio da 1" con bobina da 1,5"caricato con una tromba a direttività costante per una dispersione morbida e ampia. La sezione delle basse frequenze è composta da un woofer da 8" con bobina da 2".

**Caratteristiche**

- 300 W di potenza nominale (RMS)
- 126 dB SPL massima
- Range di frequenza 70 ÷ 20000 Hz
- Direttività costante con angoli di copertura 120° x 60°
- 1 x 8" woofer
- 1 x 1.5" di bobina compression driver
- Mobile di alta qualità in betulla del baltico
- Griglia frontale in acciaio con rivestimento in poliestere
- Inserti per l'installazione disposti sui pannelli posteriore, laterali, superiore ed inferiore
- Connettori Speakon® NL4 (ingresso audio e rilancio in parallelo)

**Codice**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13000282 C 3108-126 | 8ohm | Black | EAN 8024530009151 |

# C 3108-126

DIFFUSORE PASSIVO DUE VIE

Line Art 2D

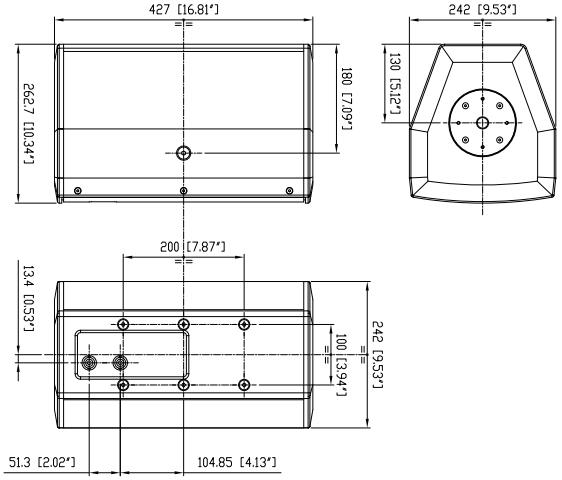


**SPECIFICHE TECNICHE**

| | | |
|---|---|---|
| **Specifiche acustiche** | Risposta in frequenza (-10dB) | 70 Hz - 20000 Hz |
| | Max SPL @ 1m | 126 dB |
| | Angolo di copertura orizzontale | 120° |
| | Angolo di copertura verticale | 60° |
| | Indice di direttività Q | 9 |
| | Sensibilità del sistema | 95 dB |
| **Sezione di potenza** | Amplificazione | Full Range |
| | Impedenza nominale | 8 ohm |
| | Potenza | 300 W |
| | Potenza di picco | 1200 W PEAK |
| | Protezioni | Dynamic active mosfet |
| | Frequenza di crossover | 2000 Hz |
| | Amplificatori raccomandati | QPS 10K, QPS 6.0K, IPS 5.0K, IPS 2.5K, IPS 1.5K |
| **Trasduttori** | Driver a compressione | 1.0'', 1.5'' v.c |
| | Woofer | 8'', 2.0'' v.c |
| **Sezione Input/Output** | Connettori in ingresso | Speakon® NL4 |
| | Connessioni di uscita | Speakon® NL4 |
| **Conformità agli standard** | Standard di sicurezza | CE compliant |
| **Specifiche fisiche** | Materiale Cabinet/Case | Baltic birch plywood |
| | Hardware | 6 x M8 (rear), 2 x M10 (side), multiplates (top and bottom) |
| | Pole mount/Cap | M20 thread |
| | Griglia | Steel with robust double mesh polyester clothing |
| | Colore | Black |

# C 3108-126

DIFFUSORE PASSIVO DUE VIE

**Dimensioni / Peso**

| | |
|---|---|
| Altezza | 427 mm / 16.81 inches |
| Larghezza | 242 mm / 9.53 inches |
| Profondità | 263 mm / 10.35 inches |
| Peso | 12 kg / 26.46 lbs |

**Rigging / Meccaniche**

**ACCESSORI**

**MORSETTI A STAFFA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13360217 | CL-BR NC | | EAN 8024530018511 |

**STAFFE DA SOSPENSIONE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13360200 | FL-BR NC 06-08-10 | | EAN 8024530007461 |

**STAFFE ORIZZONTALI**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13360190 | H-BR 2X NC08 | Black | EAN 8024530007485 |

**STAFFE SNODATE PER MONTAGGIO A PARETE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13360199 | SWM-BR NC | | EAN 8024530007355 |

**STAFFE VERTICALI**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13360195 | V-BR 2X NC08 | Black | EAN 8024530007423 |