C 3108-126

ENCEINTE PASSIF A 2 VOIES 300 W WOOFER 8"

Description

L'enceinte C3108 est un système passif à deux voies à gamme large, extrêmement compact et léger, capable de fournir une reproduction très naturelle du son.
Le C3108 représente le choix idéal aussi bien pour les installations fixes que pour les applications portables. Elle est dotée de 4 douilles filetées M10 pour le montage sur supports en U, horizontal ou vertical, mural ou en plafonnier. Le logement pour la tige, la poignée, le poids extrêmement léger et les dimensions réduites font de cette enceinte la solution idéale pour les applications portables.
Le C3108 peut être utilisé comme enceinte primaire dans les petits systèmes et comme monitor ou avec signal retardé (par ex. enceinte d'une seconde ligne) dans des systèmes plus grands. Le vaste angle de couverture et la directivité constante du pavillon (de conception nouvelle) fournissent une excellente couverture, même sur un vaste public. Le crossover, du type CMD garantit l'alignement parfait du woofer et du driver à compression, évitant la formation de lobes secondaires. La possibilité de tourner le pavillon optimise toute installation, aussi bien horizontale que verticale. Le C3108 est doté de transducteurs à technologie avancée de la dernière génération: le woofer de 8" a une bobine de 2" tandis que le driver à compression au néodyme de 1" est doté d'une bobine de 1,5".

Caractéristiques

› LICC Crossover
› Système CMD
› Potentiomètre linéaire HF
› Logement pour la tige orientable
› Trompe orientable

C 3108-126

ENCEINTE PASSIF A 2 VOIES 300 W WOOFER 8"

Numéro De Pièce	13000282 C 3108-126	8ohm	Black	EAN 8024530009151

Line Art 2D

C 3108-126

ENCEINTE PASSIF A 2 VOIES 300 W WOOFER 8"

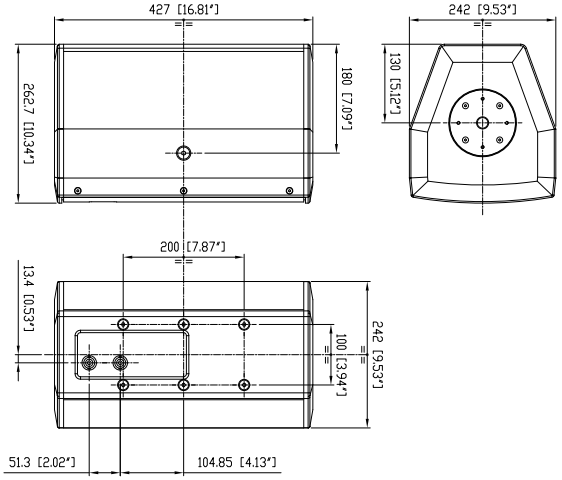

SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques	Réponse en fréquence (-10 dB)	70 Hz - 20000 Hz
	SPL max. @ 1m	126 dB
	Angle de couverture horizontale	120°
	Angle de détection vertical	60°
	Indice de directivité Q :	9
	Sensibilité du système:	95 dB
Section alimentation	Amplification	Full Range
	Impédance nominale: alimentation	8 ohm
	Manipulation de tension	300 W
	Manipulation de tension de crête	1200 W PEAK
	Protections	Dynamic active mosfet
	Fréquences de recouvrement	2000 Hz
	Amplificateur recommandé	QPS 10K, QPS 6.0K, IPS 5.0K, IPS 2.5K, IPS 1.5K
Hauts-parleurs	Pilote de compression	1.0'', 1.5'' v.c
	Woofer	8'', 2.0'' v.c
Sections entrées/sorties	Connecteurs d'entrée	Speakon® NL4
	Connecteurs de sortie	Speakon® NL4
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	Baltic birch plywood
	Matériel	6 x M8 (rear), 2 x M10 (side), multiplates (top and bottom)
	Montage sur pied/embase	M20 thread
	Grille	Steel with robust double mesh polyester clothing
	Couleur	Black

C 3108-126

ENCEINTE PASSIF A 2 VOIES 300 W WOOFER 8"

Taille / Poids

Hauteur	427 mm / 16.81 inches
Largeur	242 mm / 9.53 inches
Profondeur	263 mm / 10.35 inches
Poids	12 kg / 26.46 lbs

Accroche / Montage

ACCESSOIRES

13360217	CL-BR NC		EAN 8024530018511
13360200	FL-BR NC 06-08-10		EAN 8024530007461
13360190	H-BR 2X NC08	Black	EAN 8024530007485
13360199	SWM-BR NC		EAN 8024530007355
13360195	V-BR 2X NC08	Black	EAN 8024530007423