C 3110-96

ENCEINTE PASSIF A 2 VOIES 300 W WOOFER 10"

Description

L'enceinte C3110 est un système passif à deux voies à gamme large, compact, léger et très puissant, capable de fournir une reproduction nette et dynamique.
Sa reproduction précise du son en fait un élément idéal pour toutes les applications, installations fixes ou solutions portables. Le C3110 est doté de 4 douilles filetées M10 pour le montage sur supports en U horizontal ou vertical, mural ou en plafonnier. Le logement pour la tige, la poignée, le poids léger et les dimensions réduites font de cette enceinte la solution idéale pour les applications portables.
Le C3110 peut être utilisé comme enceinte primaire dans les petits systèmes et comme monitor ou avec signal retardé (par ex. enceinte d'une seconde ligne) dans des systèmes plus grands. Le vaste angle de couverture et la directivité constante du pavillon (de conception nouvelle) fournissent une excellente couverture, même sur un vaste public et le crossover, du type CMD garantit l'alignement parfait du woofer et du driver à compression, évitant la formation de lobes secondaires. La possibilité de tourner le pavillon optimise toute installation, aussi bien horizontale que verticale. Le C3110 est doté de transducteurs à technologie avancée de la dernière génération : le woofer de 10" a une bobine de 2" tandis que le driver à compression de 1" est doté d'une bobine de 1,5".

Caractéristiques

› Protection active Mosfet sur driver à compression
› LICC Crossover
› Système CMD

C 3110-96

ENCEINTE PASSIF A 2 VOIES 300 W WOOFER 10"

Numéro De Pièce	13000283 C 3110-96	8ohm	Black	EAN 8024530009168

Line Art 2D

C 3110-96

ENCEINTE PASSIF A 2 VOIES 300 W WOOFER 10"

C3110 ONE W

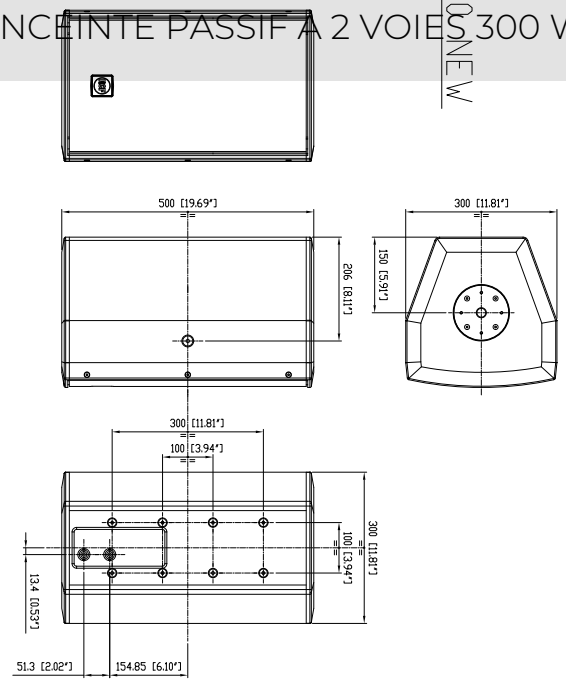

SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques	Réponse en fréquence (-10 dB)	67 Hz - 20000 Hz
	SPL max. @ 1m	128 dB
	Angle de couverture horizontale	90°
	Angle de détection vertical	60°
	Indice de directivité Q :	11
	Sensibilité du système:	97 dB
Section alimentation	Amplification	Full Range
	Impédance nominale: alimentation	8 ohm
	Manipulation de tension	300 W
	Manipulation de tension de crête	1200 W PEAK
	Protections	Dynamic active mosfet
	Fréquences de recouvrement	2200 Hz
	Amplificateur recommandé	QPS 10K, QPS 6.0K, IPS 5.0K, IPS 2.5K, IPS 1.5K
Hauts-parleurs	Pilote de compression	1.0'', 1.5'' v.c
	Woofer	10'', 2.0'' v.c
Sections entrées/sorties	Connecteurs d'entrée	Speakon® NL4
	Connecteurs de sortie	Speakon® NL4
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	Baltic birch plywood
	Matériel	8 x M8 (rear), 2 x M10 (lateral), multiplates (top and bottom)
	Montage sur pied/embase	M20 thread
	Grille	Steel with robust double mesh polyester clothing
	Couleur	Black

C 3110-96

ENCEINTE PASSIF A 2 VOIES 300 W WOOFER 10"

Taille / Poids

Hauteur	500 mm / 19.69 inches
Largeur	300 mm / 11.81 inches
Profondeur	298 mm / 11.73 inches
Poids	16 kg / 35.27 lbs

ACCESSOIRES

Accroche / Montage

13360217	CL-BR NC		EAN 8024530018511
13360200	FL-BR NC 06-08-10		EAN 8024530007461
13360191	H-BR 2X NC10	Black	EAN 8024530007386
13360199	SWM-BR NC		EAN 8024530007355
13360196	V-BR 2X NC10	Black	EAN 8024530007430