C 5212-64

PASSIVER 2-WEGE LAUTSPRECHER

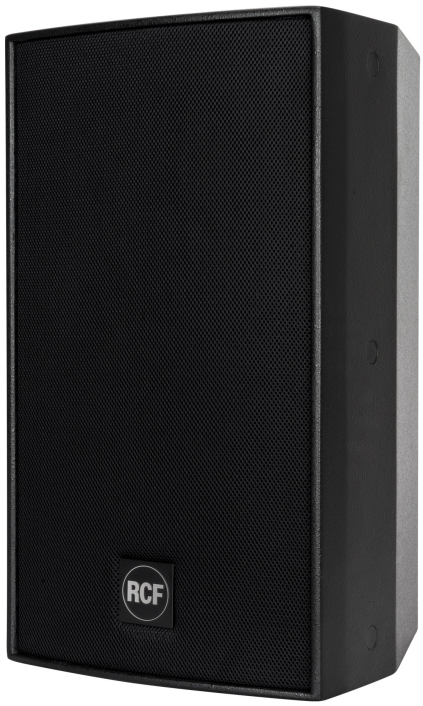

Beschreibung

Der C5212-64 ist ein äußerst vielseitiges, Fullrange 2-Weg-Lautsprechersystem mit breitem Abstrahlwinkel, das Ihnen beachtliche Leistung und Effizienz für eine Vielfalt von professionellen Einsatzmöglichkeiten bietet.
Der Hochtontreiber ist ausgestattet mit einem drehbaren 60° x 40° Constant-Directivity-CMD-Horn das mit einem 1.4'' RCF Precision Kompressions-Treiber mit einer 2,50'' Membran bestückt ist. Der Woofer ist ein 12''RCF Tief-/Mitteltöner mit einer 3“ Schwingspule.
Der C5212-64 ist 2-Wege Bi-Amp umschaltbar.

Funktionen

› 60° x 40° CMD (Constant Matching Design) Constant Directivity Horn
› 1.4" Kompressionstreiber mit einer 2,5" Schwingspule
› 12" Woofer mit einer 3" Schwingspule
› Bi-Amp umschaltbar
› Drehbares Hochtonhorn für horizontale Anwendungen
› HF driver AMCDP (Active Mosfet Compression Driver Protection) Hochtontreiberschutz
› LICC (Low Impedance Compensated Crossover) Weiche

Artikel-nummer

13000305 C 5212-64	8ohm	Black	EAN 8024530009236

Spezifikationen

C 5212-64

PASSIVER 2-WEGE LAUTSPRECHER

C5212 NEW

Line Art 2D

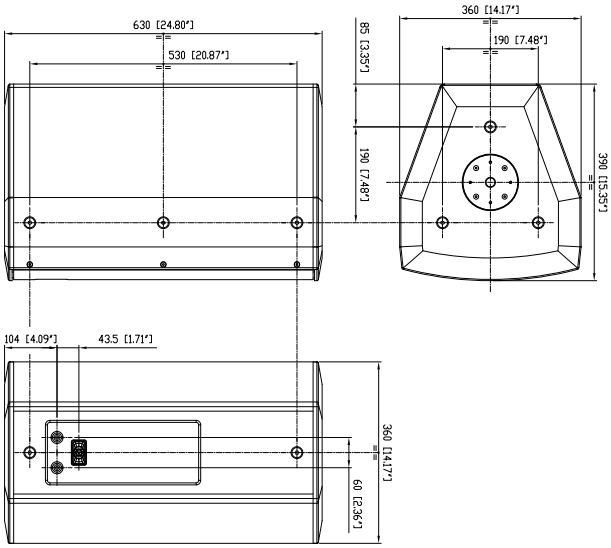

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang (-10dB)	54 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	133 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	60°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	40°
	Richtcharakteristik Index Q	16
	System-Empfindlichkeit	100 dB
Power sektion	Amplification	Full Range
	Nominalimpedanz	8 ohm
	Leistungsaufnahme	500 W
	Paek Power	2000 W PEAK
	Schutzschaltungen	Dynamic active mosfet
	Übergangsfrequenz	1200 Hz
	Enpfohlener Verstärker	QPS 10K, QPS 6.0K, IPS 5.0K, IPS 2.5K, IPS 1.5K
Schallwandler	Kompressionstreiber:	1.4", 2.5" v.c
	Woofer	12", 3.0" v.c
Input/Output sektion	Eingangsbuchsen	Speakon® NL4
	Ausgangsanschlüsse	Speakon® NL4
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material	Baltic birch plywood
	Hardware	14 x M10, multiplates (top and bottom)
	Pole Mount/Cap	M20 thread
	Gitter	Steel with robust double mesh polyester clothing
	Farbe	Black

C 5212-64

PASSIVER 2-WEGE LAUTSPRECHER

Größe / Gewicht

Höhe	630 mm / 24.8 inches
Breite	360 mm / 14.17 inches
Tiefe	390 mm / 15.35 inches
Gewicht	31 kg / 68.34 lbs

Rigging / Installation

ZUBEHÖR

BÜGEL FÜR FLUGMONTAGE

13360201	FL-BR NC 12-15		EAN 8024530007478

HORIZONTALE MONTAGEBÜGEL

13360192	H-BR 2X NC12	Black	EAN 8024530007393

VERTIKALE MONTAGEBÜGEL

13360197	V-BR 2X NC12	Black	EAN 8024530007447