



# C 5212-94

PASSIVER 2-WEGE LAUTSPRECHER



## Beschreibung

Der C5212-94 ist ein äußerst vielseitiges, Fullrange 2-Weg-Lautsprechersystem mit breitem Abstrahlwinkel, das Ihnen beachtliche Leistung und Effizienz für eine Vielfalt von professionellen Einsatzmöglichkeiten bietet.

Der Hochtontreiber ist ausgestattet mit einem drehbaren 90° x 40° Constant-Directivity-CMD-Horn das mit einem 1.4" RCF Precision Kompressions-Treiber mit einer 2,50" Membran bestückt ist. Der Woofer ist ein 12"RCF Tief-/Mitteltöner mit einer 3" Schwingspule.

Der C5212-94 ist 2-Wege Bi-Amp umschaltbar.

## Funktionen

- › 90° x 40° CMD (Coverage Matching Design) Constant Directivity Horn
- › 1.4" Kompressionstreiber mit einer 2,5" Schwingspule
- › 12" Woofer mit einer 3" Schwingspule
- › Bi-Amp umschaltbar
- › Drehbares Hochtonhorn für horizontale Anwendungen
- › HF driver AMCDP (Active Mosfet Compression Driver Protection) Hochtontreiberschutz
- › LICC (Low Impedance Compensated Crossover) Weiche

## Artikel-nummer

13000304 C 5212-94

8ohm

Black

EAN 8024530009229

## Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.




# C 5212-94

## PASSIVER 2-WEGE LAUTSPRUCHER

C5212  
NEW



### Line Art 2D

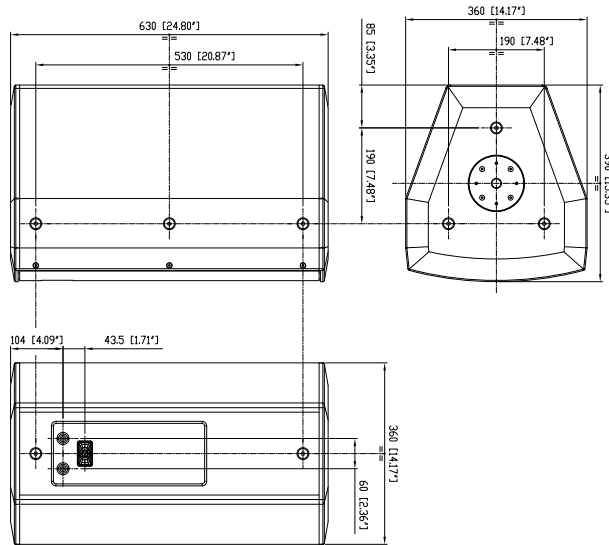

### SPEZIFIKATIONEN

<b>Spezifikation</b>	Frequenzgang (-10dB)	54 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	132 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	90°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	40°
	Richtcharakteristik Index Q	13
<b>Power sektion</b>	System-Empfindlichkeit	99 dB
	Amplification	Full Range
	Nominalimpedanz	8 ohm
	Leistungsaufnahme	500 W
	Paek Power	2000 W PEAK
<b>Schallwandler</b>	Schutzschaltungen	Dynamic active mosfet
	Übergangsfrequenz	1200 Hz
	Empfohlener Verstärker	QPS 10K, QPS 6.0K, IPS 5.0K, IPS 2.5K, IPS 1.5K
	Kompressionstreiber:	1.4", 2.5" v.c
	Woofer	12", 3.0" v.c
<b>Input/Output sektion</b>	Eingangsbuchsen	Speakon® NL4
	Ausgangsanschlüsse	Speakon® NL4
<b>Standardkonformität</b>	Safety agency	CE compliant
<b>Physikalische daten</b>	Gehäuse Material	Baltic birch plywood
	Hardware	14 x M10, multiplates (top and bottom)
	Pole Mount/Cap	M20 thread
	Gitter	Steel with robust double mesh polyester clothing
	Farbe	Black
<b>Größe</b>	Höhe	630 mm / 24.8 inches
	Breite	360 mm / 14.17 inches
	Tiefe	390 mm / 15.35 inches
	Gewicht	29 kg / 63.93 lbs



# C 5212-94

PASSIVER 2-WEGE LAUTSPRECHER

## Rigging / Installation

### ZUBEHÖR

#### BÜGEL FÜR FLUGMONTAGE

13360201 FL-BR NC 12-15

EAN 8024530007478

#### HORIZONTALE MONTAGEBÜGEL

13360192 H-BR 2X NC12

Black

EAN 8024530007393

#### VERTIKALE MONTAGEBÜGEL

13360197 V-BR 2X NC12

Black

EAN 8024530007447