



# CMR 50T

DIFFUSORE A 2-VIE DA INCASSO



## Descrizione

Il CMR 50T è un diffusore da incasso a 2-vie multiuso, indicato per un'ampia gamma di applicazioni. Grazie ad un elegante e discreto design con dettagli ben curati, il CMR 50T si abbina facilmente all'estetica di qualsiasi ambiente.

I trasduttori di alta qualità, allineati in configurazione coassiale, garantiscono una riproduzione musicale precisa dell'intera gamma di frequenze e forniscono livelli di pressione sonora sorprendenti per un diffusore così compatto.

L'installazione risulta molto semplice grazie ai tre morsetti a corsa lunga. La griglia magnetica permette l'accesso immediato al selettore di potenza presente sul guscio frontale: il trasformatore di linea fornisce 40W di piena potenza su linee a tensione costante da 70V e 100V, nonché cinque diversi livelli di potenza.

## Caratteristiche

- › Potenza applicabile: 40W RMS
- › Max SPL: 110 dB
- › Gamma di frequenze: 80 Hz ÷ 20 kHz
- › Cono di copertura a direttività costante: 130°
- › Woofer ad alta potenza da 5"
- › Tweeter da 1" con cupola al neodimio
- › Cabinet in plastica autoestingente e fondello posteriore in metallo
- › Griglia frontale magnetica in acciaio
- › Connettore EUROBLOCK a 4 poli (ingresso audio e uscita link in parallelo)
- › 5 diversi livelli di potenza selezionabili

## Codice

13100044 CMR 50T W


White - RAL 9003 EAN 8024530017439



# CMR 50T

DIFFUSORE A 2-VIE DA INCASSO

Line Art 2D

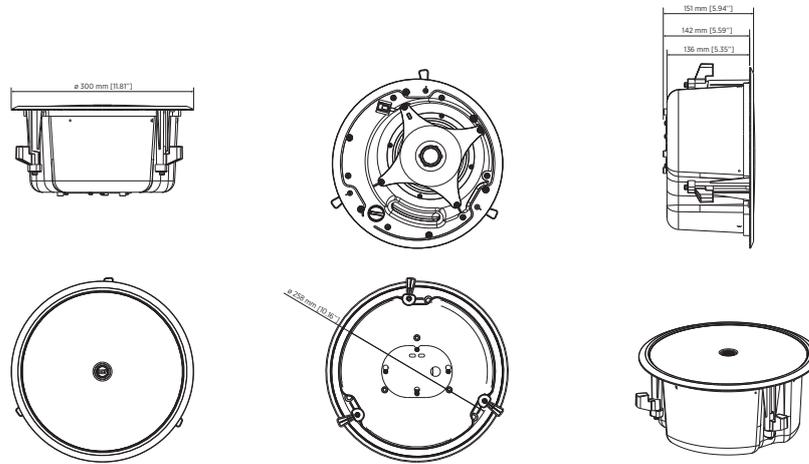

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Specifiche acustiche</b>	Risposta in frequenza (-10dB) Max SPL @ 1m Angolo di copertura Sensibilità del sistema	80 Hz ÷ 20000 Hz 110 dB 130° 88 dB
<b>Sezione di potenza</b>	Amplificazione Impedenza nominale Potenza Potenza di picco Frequenza di crossover Amplificatori raccomandati	Full Range 8 ohm 40 W RMS 160 W PEAK 2500 DMA 504, DMA 162, DMA 82, DMA 162P
<b>Trasduttori</b>	Tweeter a cupola Woofer	1 x 1.0" neo, 1.0" v.c 1 x 5.0", 1.0" v.c
<b>Sezione Input/Output</b>	Connettori in ingresso Connessioni di uscita Trasformatore a Tensione Costante Selettore di potenza 1 Selettore di potenza 2 Selettore di potenza 3 Selettore di potenza 4 Selettore di potenza 5	Euroblock Euroblock 70/100 V 40 W - 250 ohm 20 W - 500 ohm 10 W - 1000 ohm 5 W - 2000 ohm 2.5 W - 4000 ohm
<b>Conformità agli standard</b>	Standard di sicurezza	CE compliant, UL 1480A
<b>Specifiche fisiche</b>	Materiale Cabinet/Case Hardware Griglia Colore	ABS Steel backcan Steel White - RAL 9003
<b>Dimensioni / Peso</b>	Profondità Profondità incasso Diametro Diametro di taglio Peso	151 mm / 5.94 inches 142 mm / 5.59 inches 300 mm / 11.81 inches 260 mm / 10.24 inches 4 kg / 8.82 lbs



# CMR 50T

DIFFUSORE A 2-VIE DA INCASSO

Rigging / Meccaniche

## ACCESSORI

13360492 GRILLE KIT 4X CMR B

Black - RAL 9005 EAN 8024530019402

## STAFFE DA SOSPENSIONE

13360490 MUD RING 4X CMR

EAN 8024530019396

13360489 TILE BRIDGE 4X CMR

EAN 8024530019389