



COMPACT M 05

ALTAVOZ PASIVO DE 2 VÍAS




Descripción	<p>COMPACT M 05 es un altavoz multipropósito de rango completo y de 2 vías, ideal para un gran número de aplicaciones. Su agradable sonido es perfecto para las aplicaciones de campo cercano que precisan una gran inteligibilidad. Gracias al uso de imanes de gran tamaño y a una calidad de sonido de alta fidelidad, el M 05 posee una gran sensibilidad, propia de los altavoces de audio profesionales, con una Respuesta en frecuencia suave y amplia que es posible con el tweeter de cúpula de neodimio con guía de ondas. El nivel de presión sonora de audio con baja distorsión que puede alcanzar el M 05 está muy por encima de cualquier solución de tamaño tan compacto. El acabado preciso del compacto y elegante diseño hace que el altavoz M 05 se adapte a cualquier entorno y obstáculo arquitectónico. Los accesorios de montaje disponibles permiten la instalación del M 05 en paredes y techos.</p>						
Características	<ul style="list-style-type: none">› Potencia: 80W RMS› SPL máximo de 115 dB› Respuesta en frecuencia: 70 - 20000 Hz› Cobertura de directividad constante de 120° × 80°› 1 woofer de 5" de gran potencia› 1 tweeter de cúpula de 1" con bobina de neodimio› Caja de madera contrachapada de alta calidad› Puntos para instalación disponibles en los paneles trasero, superior e inferior						
Código De Artículo	<table><tr><td>13000581 COMPACT M 05</td><td>Black - RAL 9005</td><td>EAN 8024530017774</td></tr><tr><td>13000720 COMPACT M 05 W</td><td>White - RAL 9003</td><td>EAN 8024530019327</td></tr></table>	13000581 COMPACT M 05	Black - RAL 9005	EAN 8024530017774	13000720 COMPACT M 05 W	White - RAL 9003	EAN 8024530019327
13000581 COMPACT M 05	Black - RAL 9005	EAN 8024530017774					
13000720 COMPACT M 05 W	White - RAL 9003	EAN 8024530019327					



COMPACT M 05

ALTAVOZ PASIVO DE 2 VÍAS

Line Art 2D

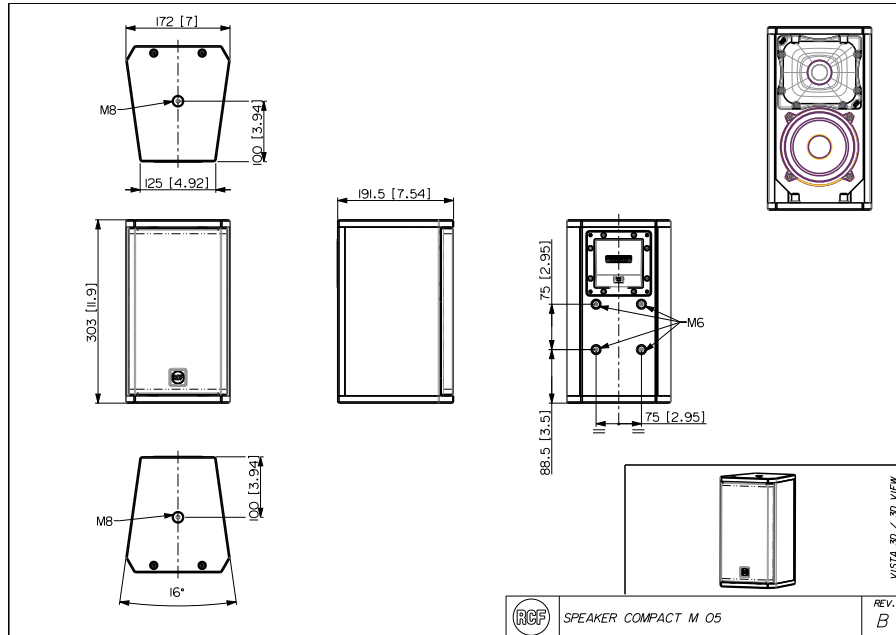

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas

Respuesta en frecuencia (-10 dB)	70 Hz ÷ 20000 Hz
SPL máx. a 1 m	115 dB
Ángulo de cobertura horizontal	120°
Ángulo de cobertura vertical	80°
Índice de directividad (Q)	7
Sensibilidad del sistema	89 dB

Sección de potencia

Amplification	Full Range
Impedancia nominal	8 ohm
Manejo de potencia	80 W
Manejo de potencia pico	320 W PEAK
Frecuencias de cruce	2200 Hz
Amplificador recomendado	DMA 162, DMA 162P, DMA 504, DMA 82

Transductores

Tweeter de domo	1 x 1.3" neo, 1.0" v.c
Altavoz de bajos	1 x 5.0", 1.2" v.c

Sección de entrada/salida

Conectores de entrada	Euroblock
Conectores de salida	Euroblock

Cumplimiento estándar

Safety agency	CE compliant
---------------	--------------

Especificaciones físicas

Material del gabinete/de la caja	Plywood
Hardware	4 x M6, 2 x M8
Rejilla	Steel with clothing
Color	Black - RAL 9005, White - RAL 9003

Tamaño

Altura	303 mm / 11.93 inches
Ancho	172 mm / 6.77 inches
Profundidad	191 mm / 7.52 inches
Peso	4.2 kg / 9.26 lbs

ACCESORIOS

Suspensión/montaje

13360550 H-BR 004	Black - RAL 9005	EAN 8024530021580
13360597 H-BR 004	White - RAL 9003	EAN 8024530021597



COMPACT M 05

ALTAVOZ PASIVO DE 2 VÍAS

Suspensión/montaje	13360449 SWM-BR COMPACT M	Black - RAL 9005	EAN 8024530017842
	13360468 SWM-BR COMPACT M	White - RAL 9003	EAN 8024530018863
Kits De Mejora	12399063 PNL IN-OUT AMPHENOL	Black	EAN 8024530020149
	12399062 PNL IN-OUT SPEAKON	Black - RAL 9005	EAN 8024530018733