



COMPACT M 05

ENCEINTE PASSIVE DEUX VOIES



Description

La COMPACT M 05 est une enceinte deux voies large bande polyvalente, adaptée à un grand nombre d'applications. Sa sonorité agréable est d'une grande aide dans les applications en champ proche pour une meilleure intelligibilité. La M 05 se caractérise par une sensibilité élevée, typique des enceintes audio professionnelles grâce à l'utilisation d'aimants surdimensionnés mais aussi par une qualité sonore hi-fi avec une réponse en fréquence régulière et étendue, grâce au tweeter à dôme à aimant néodyme et chargé par un guide d'ondes. Le niveau SPL que peut atteindre la M 05 avec une faible distorsion dépasse de loin toutes les attentes d'un produit aussi compact. Le design élégant et compact, avec une finition soignée, permet d'adapter la M 05 à presque tous les environnements et contraintes architecturales. Les accessoires de montage en option permettent d'utiliser la M 05 dans le cadre d'une installation murale ou au plafond.

Caractéristiques

- › Puissance admissible 80 W RMS
- › 115 dB SPL max.
- › Réponse en fréquence 70 - 20000 Hz
- › Pavillon à directivité constante 120° x 80°
- › 1 x haut-parleur grave haute puissance de 5"
- › 1 x tweeter à dôme avec bobine mobile de 25,4 mm (1"), aimant au néodyme
- › Coffret contreplaqué haute qualité
- › Points de fixation disponibles sur les panneaux arrière, supérieur et inférieur

Numéro De Pièce

13000581 COMPACT M 05
13000720 COMPACT M 05 W

Black - RAL 9005 EAN 8024530017774
White - RAL 9003 EAN 8024530019327

Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



COMPACT M 05

ENCEINTE PASSIVE DEUX VOIES

Line Art 2D

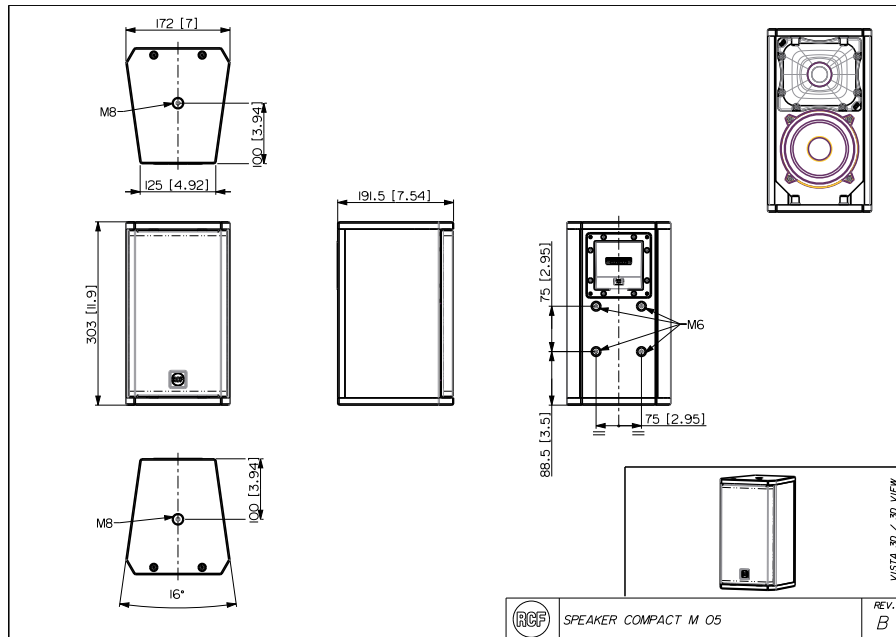

RCF SPEAKER COMPACT M 05

REV. B

Specifications acoustiques

SPÉCIFICATIONS

Réponse en fréquence (-10 dB)	70 Hz ÷ 20000 Hz
SPL max. @ 1m	115 dB
Angle de couverture horizontale	120°
Angle de détection vertical	80°
Indice de directivité Q :	7
Sensibilité du système:	89 dB
Section alimentation	Amplification Full Range
Impédance nominale: alimentation	8 ohm
Manipulation de tension	80 W
Manipulation de tension de crête	320 W PEAK
Fréquences de recouvrement	2200 Hz
Amplificateur recommandé	DMA 162, DMA 162P, DMA 504, DMA 82
Hauts-parleurs	Tweeter à dôme 1 x 1.3" neo, 1.0" v.c
	Woofers 1 x 5.0", 1.2" v.c
Sections entrées/sorties	Connecteurs d'entrée Euroblock
	Connecteurs de sortie Euroblock
Conformité standard	Safety agency CE compliant
Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson Plywood
	Matériel 4 x M6, 2 x M8
	Grille Steel with clothing
	Couleur Black - RAL 9005, White - RAL 9003
Taille	Hauteur 303 mm / 11.93 inches
	Largeur 172 mm / 6.77 inches
	Profondeur 191 mm / 7.52 inches
	Poids 4.2 kg / 9.26 lbs

ACCESSOIRES

Accroche / Montage

13360550 H-BR 004	Black - RAL 9005	EAN 8024530021580
13360597 H-BR 004	White - RAL 9003	EAN 8024530021597



COMPACT M 05

ENCEINTE PASSIVE DEUX VOIES

Accroche / Montage

13360449 SWM-BR COMPACT M

Black - RAL 9005

EAN 8024530017842

13360468 SWM-BR COMPACT M

White - RAL 9003

EAN 8024530018863

Kits De Mise À Jour

12399063 PNL IN-OUT AMPHENOL

Black

EAN 8024530020149

12399062 PNL IN-OUT SPEAKON

Black - RAL 9005

EAN 8024530018733