COMPACT M 05

DIFFUSORE PROFESSIONALE A DUE VIE

Descrizione

COMPACT M 05 è un diffusore a 2 vie full range polivalente, adatto per una vasta gamma di applicazioni. Grazie alla compattezza, al design elegante e discreto e alle rifiniture curate, M 05 è indicato in quasi tutte le condizioni ambientali e architettoniche. Il suono piacevole è particolarmente adatto per le applicazioni near field.
Gli accessori opzionali per l'installazione permettono il montaggio a parete o a soffitto per le applicazioni più diverse. Il diffusore M 05 può raggiungere SPL (livelli di pressione sonora) e livelli di suono non distorto ben superiori a quelli che ci si aspetterebbe da soluzioni così compatte. M 05 offre una elevata sensibilità tipica di prodotti per l'audio professionale grazie all'uso di magneti di grandi dimensioni e una qualità del suono ad alta fedeltà con risposta in frequenza ampia e omogenea grazie al dome tweeter in neodimio con guida d'onda.

Caratteristiche

› 80 W di potenza nominale (RMS)
› 115 dB SPL massima
› Range di frequenza 70 ÷ 20000 Hz
› Direttività costante con angoli di copertura 120° x 80°
› 1 x 5" woofer
› 1 x 1" di bobina dome tweeter in neodimio
› Mobile di legno in multistrato di alta qualità
› Griglia frontale in acciaio con rivestimento in poliestere
› Inserti per l'installazione disposti sui pannelli posteriore, superiore ed inferiore
› Connettore EUROBLOCK a 4 poli (ingresso audio e rilancio in parallelo)

Codice

13000581	COMPACT M 05	Black - RAL 9005	EAN 8024530017774
13000720	COMPACT M 05 W	White - RAL 9003	EAN 8024530019327

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

COMPACT M 05

DIFFUSORE PROFESSIONALE A DUE VIE

Line Art 2D

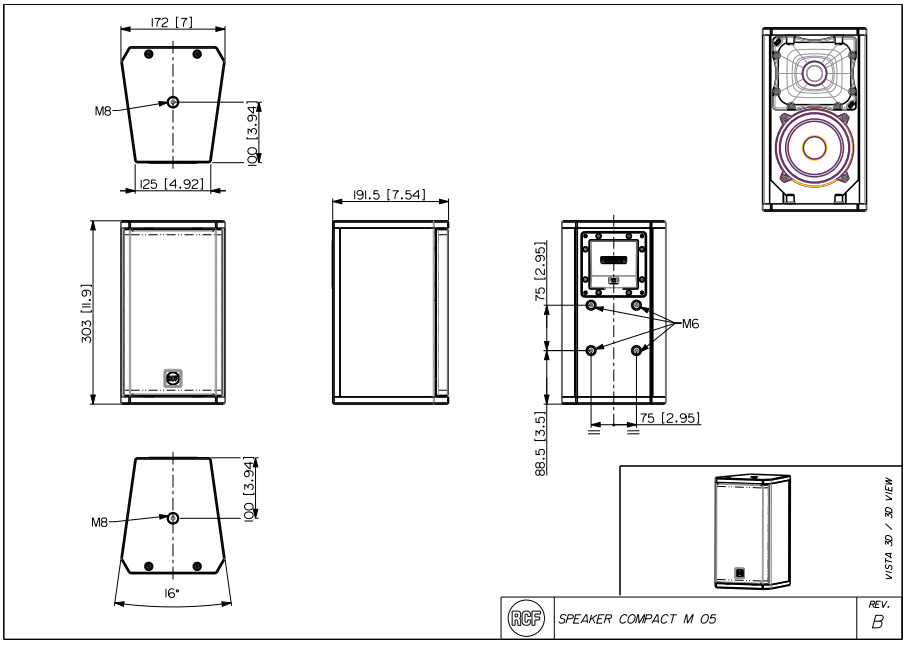

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in frequenza (-10dB)	70 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	115 dB
	Angolo di copertura orizzontale	120°
	Angolo di copertura verticale	80°
	Indice di direttività Q	7
	Sensibilità del sistema	89 dB
Sezione di potenza	Amplificazione	Full Range
	Impedenza nominale	8 ohm
	Potenza	80 W
	Potenza di picco	320 W PEAK
	Frequenza di crossover	2200 Hz
	Amplificatori raccomandati	XPS SERIES, KPS SERIES, DMA SERIES, QPS SERIES, IPS SERIES
Trasduttori	Tweeter a cupola	1 x 1.3" neo, 1.0" v.c
	Woofer	1 x 5.0", 1.2" v.c
Sezione Input/Output	Connettori in ingresso	Euroblock
	Connessioni di uscita	Euroblock
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	Plywood
	Hardware	4 x M6, 2 x M8
	Griglia	Steel with clothing
	Colore	Black - RAL 9005, White - RAL 9003

COMPACT M 05

DIFFUSORE PROFESSIONALE A DUE VIE

Dimensioni / Peso

Altezza	303 mm / 11.93 inches
Larghezza	172 mm / 6.77 inches
Profondità	191 mm / 7.52 inches
Peso	4.2 kg / 9.26 lbs

ACCESSORI

Rigging / Meccaniche

STAFFE ORIZZONTALI

13360550	H-BR 004	Black - RAL 9005	EAN 8024530021580
13360597	H-BR 004	White - RAL 9003	EAN 8024530021597

STAFFE PER MONTAGGIO A PARETE

13360539	WM-BR 001	Black - RAL 9005	EAN 8024530021344

STAFFE SNODATE PER MONTAGGIO A PARETE

13360449	SWM-BR COMPACT M	Black - RAL 9005	EAN 8024530017842
13360468	SWM-BR COMPACT M	White - RAL 9003	EAN 8024530018863

Kit Upgrade

PANNELLI DI CONNESSIONE

12399063	PNL IN-OUT AMPHENOL	Black	EAN 8024530020149
12399062	PNL IN-OUT SPEAKON	Black	EAN 8024530018733