



DM 61

HAUT-PARLEUR COMPACT À DEUX VOIES



Description

Le DM 61 est un haut-parleur bidirectionnel compact conçu pour les systèmes à tension constante. Le haut-parleur offre une reproduction sonore naturelle et fluide idéale pour une utilisation dans les systèmes de musique d'entreprise et les applications de musique de fond intérieure / extérieure. Les connexions à la ligne de haut-parleur sont effectuées en utilisant le câble à deux fils sortant de l'arrière du haut-parleur. L'enceinte comprend une grille de protection perforée et un accessoire pour le montage mural.

Caractéristiques

- › Woofer 6 "avec tweeter à dôme 1 "
- › Puissance sélectionnable (100 V): 25 W - 12.5 W - 7.5 W - 5 W - 2.5 W
- › Sensibilité 89 dB
- › Couleur blanc RAL 9002
- › Corps plastique UL 94 V0, grille acier
- › Degrés de Protection IP 55

Numéro De Pièce

13000050 DM 61

White - RAL 9002 EAN 8024530004958

Spécifications


RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



DM 61

HAUT-PARLEUR COMPACT À DEUX VOIES

Line Art 2D

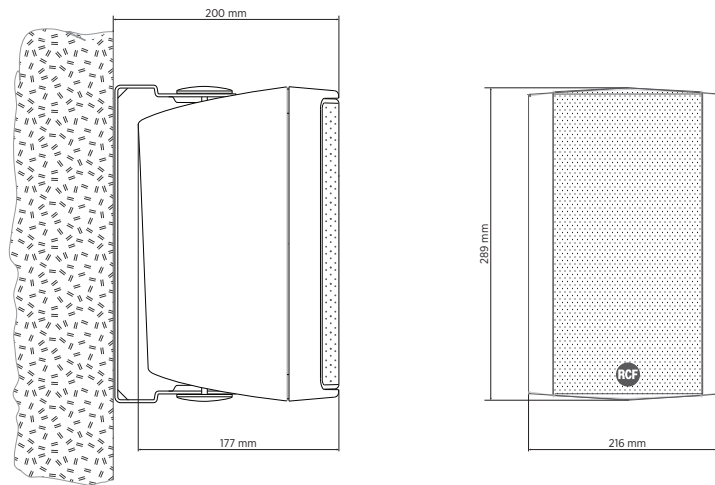

SPÉCIFICATIONS

Spécifications acoustiques	Réponse en fréquence (-10 dB)	70 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL max. @ 1m	106 dB
	Angle de couverture horizontale	120°
	Angle de détection vertical	140°
	Sensibilité du système:	89 dB
Section alimentation	Amplification	Full Range
	Impédance nominale: alimentation	8 ohm
	Manipulation de tension	25 W
	Manipulation de tension de crête	100 W PEAK
	Fréquences de recouvrement	6000 Hz
Amplificateur recommandé	DMA 162, DMA 82, DMA 162P, ES 2160, ES 3080, AM 2320, AM 2160, AM 2080, AM 1125, UP 8502, UP 8501, UP 2321, UP 2162	
Hauts-parleurs	Tweeter à dôme	1 x 1.0"
	Woofer	1 x 6.0"
Sections entrées/sorties	Connecteurs d'entrée	Cable
	Connecteurs de sortie	Cable
	Transformateur de tension constante	100 V
	Réglage de tension 1	25 W - 400 ohm
	Réglage de tension 2	12.5 W - 800 ohm
Réglage de tension 3	7.5 W - 1333 ohm	
Réglage de tension 4	5 W - 2000 ohm	
Réglage de tension 5	2.5 W - 4000 ohm	
Conformité standard	Degré de protection IP	IP 55
	Safety agency	CE compliant
Spécifications physiques	Matériel	Aluminium U bracket
	Couleur	White - RAL 9002
Taille	Hauteur	289 mm / 11.38 inches
	Largeur	216 mm / 8.5 inches
	Profondeur	177 mm / 6.97 inches
	Poids	3.98 kg / 8.77 lbs