DMA 82

AMPLIFICATEUR MATRICIEL À DEUX CANAUX

Description

Le DMA 82 est un amplificateur matriciel Classe D à deux canaux équipé d'une puissante plate-forme DSP qui permet de gérer facilement le routage et l'égalisation des entrées et sorties. Les fonctions de traitement disponibles sont très complètes : presets pour les enceintes RCF, algorithme propriétaire d'amélioration des basses, filtres FIR et égalisation en fonction de l'environnement. Grâce à sa taille extrêmement compacte, sa conception précise et sa robustesse, le DMA 82 est idéal pour un large éventail d'applications d'installation commerciale.

Caractéristiques

› Amplificateur de puissance 2 x 80 W Classe D
› Réponse en fréquence 20 - 20000 Hz
› Traitement embarqué complet
› Presets d'enceintes RCF
› Algorithme propriétaire d'amélioration des basses
› Filtres FiRPHASE avec phase à zéro degré
› Architecture multi-pièce flexible et évolutive
› Installation en desktop ou en rack
› Prêt pour la gestion en réseau RDNet
› Accessoires de contrôle à distance et d'annonces vocales

Numéro De Pièce

12100026	DMA 82 EU	EU	90-240 V	Black	EAN 8024530017149
12100040	DMA 82 US	US	90-240 V	Black	EAN 8024530018405
12100043	DMA 82 UK	UK	90-240 V	Black	EAN 8024530018436

Spécifications

DMA 82

AMPLIFICATEUR MATRICIEL À DEUX CANAUX

Line Art 2D

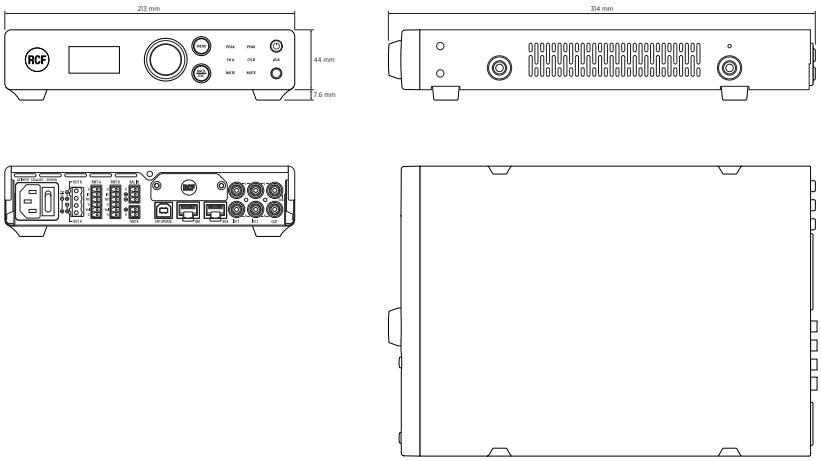

SPÉCIFICATIONS

Specifications amplification	Classe d'amplificateur	D
	Sortie de tension	2 x 80 W @ 4 ohm 2 x 80 W @ 8 ohm 1 x 160 W @ 4 ohm (bridge) 1 x 160 W @ 8 ohm (bridge)
	Output power @ 70 V	1 x 160 W @ 70 V
	Réponse en fréquence (-3 dB)	20 Hz - 20000 Hz
	Distorsion (THD+N) @ tension nominale de 1 kHz	<0.01 %
Section entrées	Nombre total d'entrées	5
	Équilibré	2
	Asymétrique	3
	Mono	2
	Stéréo	3
	VOX	Yes
	Entrées de ligne	3
	Connecteurs de ligne	JACK, Picoflex, RCA
	Entrées micro + ligne	1
	Connecteurs micro + ligne	Euroblock
	VOX:	Yes
	Entrées de pagination	1
	Connecteurs de pagination	RJ45
	Commande de pagination	Contact
	Entrées d'utilité générale (GPI)	1

DMA 82

AMPLIFICATEUR MATRICIEL À DEUX CANAUX

Section sortie	Numéro de sortie du signal	1
	Connecteurs de sortie du signal	RCA
	Connecteurs de sortie de tension	Euroblock
Processing	DSP	Yes
	Filtres d'égalisation	Yes
	FIR	Yes
	Compresseurs	Yes
	Réglages de tonalité	Yes
	Filtre passe-haut	80 Hz - 200 Hz
Configuration et contrôle	Configuration	Front panel, PC Software
	RCF speakers presets	Yes
	Protocoles d'intégration des systèmes	Proprietary
	RDNet	Onboard
Protections	Système de refroidissement	Forced
	Court-circuit	Yes
	Thermique	Yes
	CC	Yes
	Fusibles	Yes
	VHF (Très hautes fréquences)	Yes
Alimentation requise	Tension de service	90-240 V~ 50/60Hz
	Consommation électrique (W)	200 W
Conformité standard	Safety agency	CE compliant, UL 62368-1
Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	Metal
	Couleur	Black
	Montage en rack	1/2 19", 1U , Optional rack mounting accessory required
Taille / Poids	Hauteur	44 mm / 1.73 inches
	Largeur	213 mm / 8.39 inches
	Profondeur	314 mm / 12.36 inches
	Poids	1.7 kg / 3.75 lbs

ACCESSOIRES

Électronique	14322031	BM 404	Black - RAL 9005	EAN 8024530017903
	12399065	BT BOARD DMA	Black - RAL 9005	EAN 8024530018788
	12399051	RC 401 EU	Black - RAL 9005	EAN 8024530017217
	12399052	RC 401 EU	White - RAL 9003	EAN 8024530017224
	12399053	RC 401 US	Black - RAL 9005	EAN 8024530017231
	12399054	RC 401 US	White - RAL 9003	EAN 8024530017248
	12399048	RDNET BOARD DMA	Black	EAN 8024530017750
	12399068	TRF-KIT DMA 82	Black	EAN 8024530020828
Composants En Rack	17360039	AR 1050	Grey	EAN 8024530016180

Composants En Rack	13360426	RM-KIT DMA	Black - RAL 9005 EAN 8024530017415