EVOX JMIX8

SYSTÈME DE SONORISATION ARRAY ACTIF À DEUX VOIES

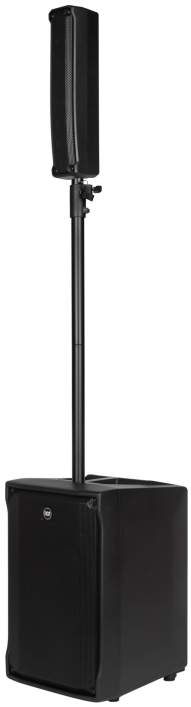

Description

RCF fait faire un pas en avant aux séries EVOX J en équipant leur système d'une table de mixage numérique à 8 pistes. L'innovant DSP Z.CORE embarqué offre bien plus que des fonctions complètes de mixage ; Il intègre également des instruments haut de gamme d'effets et de simulationS d'ampli. Une app EVOX compatible avec les systèmes d'exploitation iOS et Android permet de contrôler le JMIX8. Avec l'ajout d'une passerelle audio Bluetooth et d'une prise Hi-Z, l'EVOX JMIX8 associe la qualité et la fiabilité des amplis et transducteurs RCF, grâce à une puissante table de mixage numérique 8 pistes, avec possibilité de commande à distance.

Caractéristiques

› spl max : 128 db
› puissance 2 voies 1400 watts
› table de mixage numérique à 8 entrées avec fx multiple, simulateur d'ampli et contrôle à distance
› traitement dsp avec firphase
› Woofer 304,8 mm, haute puissance, à bobine mobile 63,5 mm
› Ultra compact pleine bande 203,2 x 50,8 mm, v.c 25,4 mm
› 2350x350x450 mm 92,5x13,77x17,71 en entrée (HxWxD)
› 24,4/53,8 kg/lbs

Numéro De Pièce

13000556	EVOX JMIX8	220-240 V	Black	EAN 8024530015565
13000557	EVOX JMIX8	115 V	Black	EAN 8024530015572
13000569	EVOX JMIX8 W	220-240 V	White	EAN 8024530015602
13000570	EVOX JMIX8 W	115 V	White	EAN 8024530015619

EVOX JMIX8

SYSTÈME DE SONORISATION ARRAY ACTIF À DEUX VOIES

SPÉCIFICATIONS

Spécifications acoustiques	Réponse en fréquence	40 Hz - 20000 Hz
	SPL max. @ 1m	128 dB
	Angle de couverture horizontale	120°
	Angle de détection vertical	30°
Hauts-parleurs	Gamme complète	8 x 2.0'', 1.0'' v.c
	Woofer	1 x 12'', 2.5'' v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée	XLR, Jack
	Connecteurs de sortie	XLR
	Sensibilité d'entrée	-2 dBu/+4 dBu
Section processeur	Fréquences de recouvrement	220 Hz
	Protections	Thermal, RMS
	Limiteur	Soft Limiter
	Commandes	Volume, Boost, Mic/Line
Section alimentation	Puissance totale	1400 W Peak, 700 W RMS
	Hautes fréquences	400 W Peak, 200 W RMS
	Basses fréquences	1000 W Peak, 500 W RMS
	Système de refroidissement	Convection
	Connexions	VDE
Spécifications electroniques	Réponse en fréquence	20 Hz - 20 Hz
	THD+N, gain 20 dB, 0dBu out (% A-pondéré)	0.004% A-Weighted
Processing	Canaux de traitement	8
	Traitement du signal	32 Bit Floating Point
	Conversion A/D-D/A	24 Bit @ 48.0 kHz
	Plage dynamique	108

EVOX JMIX8

SYSTÈME DE SONORISATION ARRAY ACTIF À DEUX VOIES

Entrées	Micro	4
	Gain stocké commandé à distance	Yes
	Plage de gain	0 dB - 45 dB
	Niveau de bruit en entrée (dBu pondéré)	-114 dBu A-Weighted
	Impédance entrées de microphone (KOhm)	3 kohm
	Coupe-bas	20 Hz - 1000 Hz
	Tension fantôme + 48 V	Yes
	Ligne mono	4
	Réglage du gain	0 dB - 45 dB
	Impédance entrée de ligne (KOhm)	11 kohm
	Entrées de ligne HI-Z	1
	Impédance des entrées de ligne HI-Z (MOhm)	1 Mohm
	Plage dynamique A/D (db)	108 dB
	Ligne stéréo	2
	Réglage du gain	0 dB - 45 dB
	Impédance entrée de ligne stéréo (KOhm)	11 kohm
Sorties	AUX-Send	1
	Sortie AUX	1
Spécifications sorties	Impédance de sortie principale (Ohm)	150 ohm
	Niveau de sortie principal (dBu)	19 dBu
	Impédance de sortie AUX (Ohm)	150 ohm
	Niveau de sortie AUX (dBu)	19 dBu
	Plage dynamique (dB) D/A	108 dB
Compresseurs	Compresseurs RCF	4 mono (6 preset)
Equalisation	Égaliseur des canaux d'entrée	1 Semi Parametric / 2 Shelving
	Description	3 Band EQ: High and Low band shelving, Mid Band with sweepable frequency Graphic 7 Band EQ on Main Mix and AUX send.
Depart auxiliaires	AUX	1 PRE/POST
	POST FX	1
Effets internes	Effets Send	1
	Effets insert MultiFX	1
Processeurs master	Processeurs principaux	1
USB audio	Lire piste	2
Autres caractéristiques	Pédale de commande	Yes
Spécifications electriques	Alimentation électrique	Internal
Conformité standard	Safety agency	CE compliant

EVOX JMIX8

SYSTÈME DE SONORISATION ARRAY ACTIF À DEUX VOIES

Spécifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	PP Composite
	Poignées	1 Top
	Montage sur pied/embase	M20 thread
	Grille	Steel
	Couleur	Black, White
Taille / Poids	Hauteur	623 mm / 24.53 inches
	Largeur	400 mm / 15.75 inches
	Profondeur	460 mm / 18.11 inches
	Poids	22.2 kg / 48.94 lbs

ACCESSOIRES

Protections

13360407	CVR EVOX J	EAN 8024530015725
13360406	CVR-WH EVOX J	EAN 8024530015718