EVOX JMIX9

SISTEMA MUSICAL TIPO COLUMNA ACTIVO DE 3 VÍAS

Descripción

El EVOX JMIX9 es un sistema portátil activo de tres vías con un mezclador digital estéreo de 8 canales integrado que cuenta con una pantalla táctil a color, controles rotatorios, streaming por Bluetooth® y control remoto completo. Al combinar la claridad y la potencia del J9 con la mezcla digital, el enrutamiento flexible y la administración inalámbrica, el EVOX JMIX9 ofrece un rendimiento profesional en toda la cadena de señal. Un motor de compresión de 1,75 pulgadas en una guía de ondas True Resistive de 120° × 40° ofrece una cobertura amplia y uniforme, mientras que seis transductores de 3 pulgadas y un woofer bass-reflex de 12 pulgadas y alta potencia proporcionan medios articulados y graves profundos y controlados. Con un amplificador Clase D de 2100 W para un SPL máximo de hasta 130 dB, el sistema incluye entradas combo, salida estéreo/auxiliar, ecualizador, reverberación, alimentación phantom y retardo de salida de hasta 135 ms. Es posible acceder a todas las funciones desde la interfaz táctil o la aplicación JMixRemote.

Características

› Mezclador digital True-Stereo de 8 canales con Bluetooth®
› SPL máximo de 130 dB
› Amplificador Clase D de 2100 W con DSP incorporado
› Motor de compresión de neodimio de 1,75 pulgadas - Guía de ondas True Resistive de 120° × 40°
› 6 transductores de neodimio de banda completa de 3 pulgadas
› Altavoz de graves de 12'' de alta potencia
› Cobertura y claridad mejoradas
› Gabinete de material compuesto elegante con soporte de aluminio
› Bolsa acolchada para transportar el altavoz superior incluida

Código De Artículo

13000930	EVOX JMIX9	220-240 V	Black	EAN 8024530024130
13000931	EVOX JMIX9	100-120 V	Black	EAN 8024530024178

Especificaciones

EVOX JMIX9

SISTEMA MUSICAL TIPO COLUMNA ACTIVO DE 3 VÍAS

13000985	EVOX JMIX9 W	220-240 V	White - RAL 9003	EAN 8024530024444
13000986	EVOX JMIX9 W	100-120 V	White - RAL 9003	EAN 8024530024475

Line Art 2D

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

EVOX JMIX9

SISTEMA MUSICAL TIPO COLUMNA ACTIVO DE 3 VÍAS

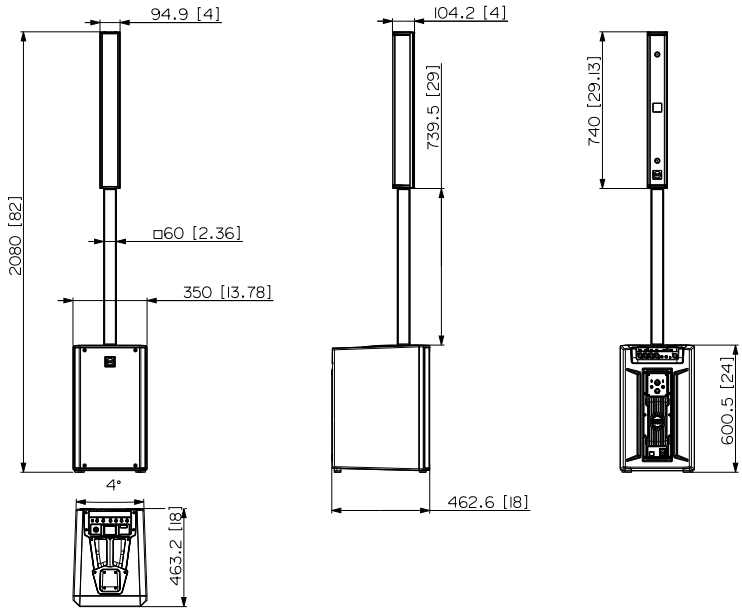

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia	40 Hz - 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m	130 dB
	Ángulo de cobertura horizontal	120°
	Ángulo de cobertura vertical	40°
Transductores	Motor de compresión	1 x 0.75'' neo, 1.75'' v.c
	Rango completo	6 x 3.0'' neo, 1.0'' v.c
	Altavoz de bajos	1 x 12'', 2.5'' v.c
Sección de entrada/salida	Señal de entrada	bal/unbal
	Conectores de entrada	Combo XLR/Jack
	Conectores de salida	XLR
	Sensibilidad de entrada	-2 dBu/+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce	200 Hz/1800 Hz
	Protecciones	Thermal, RMS
	Limitador	Soft Limiter
	Controles	Digital mixer controlled by touch screen and encoders
Sección de potencia	Potencia total	2100 W Peak
	Agudos	700 W Peak
	Bajas frecuencias	1400 W Peak
	Enfriamiento	Convection
	Conexiones	VDE
Especificaciones electronicas	Respuesta en frecuencia	20 Hz - 20 Hz
	THD+N, ganancia 20 dB, salida 0 dBu (% A ponderado)	0.003% A-Weighted

EVOX JMIX9

SISTEMA MUSICAL TIPO COLUMNA ACTIVO DE 3 VÍAS

Procesamiento	Canales de procesamiento	8
	Procesamiento de señal	32 Bit
	Conversión AD-DA	24 Bit @ 48.0 kHz
	Rango dinámico	114
Entradas	Micrófono	4
	Ganancia almacenable por control remoto	Yes
	Rango de ganancia	0 dB - 36 dB
	Nivel de ruido de entrada (dBu Curva de ponderación A)	-114 dBu A-Weighted
	Impedancia de entradas Mic	3 kohm
	Corte de graves	20 Hz - 400 Hz
	Alimentación fantasma +48V	Yes
	Línea mono	4
	Selección de ganancia	0 dB - 36 dB
	Impedancia de entradas de línea (Kohmio)	10 kohm
	Rango dinámico A/D (dB)	120 dB
	Línea estéreo	2
	Selección de ganancia	0 dB - 0 dB
	Impedancia de entrada de línea estéreo	24 kohm
Salidas	Mezcla principal	1
	Envío FX	1
	Envío auxiliar	1
	Salida auxiliar	1
	Audífonos	1
Especificaciones de salidas	Impedancia de salida principal (ohmio)	150 ohm
	Nivel de salida principal (dBu)	20 dBu
	Impedancia de salida auxiliar	150 ohm
	Nivel de salida auxiliar (dBu)	20 dBu
	Impedancia de salida de audífonos (ohmio)	100 ohm
	Nivel de salida de audífonos (dBm)	20 dBm
	Rango dinámico D/A (dB)	118 dB
Compresores	Compresores RCF	Compressors on MIC/LINE CH1 to CH4 Inputs
Ecualizador	Ecualizador de canales de entrada	1 Semi Parametric / 2 Shelving
	Descripción	3 Band EQ: High and Low band shelving, MID band peak on INPUT 8 Band EQ: 6 Full Parametric, 1 High Shelving and HPF 12dB/Oct on amplifier and MAIN output.
Envios auxliliares	AUX	1 PRE/POST
	FX POST	1

EVOX JMIX9

SISTEMA MUSICAL TIPO COLUMNA ACTIVO DE 3 VÍAS

Efectos internos	Envío de efectos	1
Procesadores de masterización	Procesadores de salida principal	1
	Tipo de salida principal	MIX OUT, STEREO/MONO OUTPUT, AUX OUT, HEADPHONES OUTPUT.
Especificaciones electricas	Fuente de alimentación	Internal
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	PP Composite
	Manijas	1 Top
	Montaje en barra/tapa	Quick-fit socket
	Rejilla	Steel
	Color	Black, White - RAL 9003
Tamaño / Peso	Altura	2080 mm / 81.89 inches
	Ancho	350 mm / 13.78 inches
	Profundidad	460 mm / 18.11 inches
	Peso	26.6 kg / 58.64 lbs

ACCESORIOS

Suspensión/montaje	13360768	PMK60768	Black - RAL 9005 EAN 8024530025083
	13360770	PMK60770	White - RAL 9003 EAN 8024530025090
Protecciones	13360751	CVR60751	Black EAN 8024530024536
	13360752	CVR60752	Black EAN 8024530024543