EVOX JMIX9

SISTEMA AUDIO A COLONNA ATTIVO A TRE VIE

Descrizione

EVOX JMIX9 è un sistema portatile attivo a tre vie con mixer digitale stereo integrato a 8 canali, display touch a colori, encoder, streaming Bluetooth® e controllo remoto completo. Combinando la precisione e la potenza di J9 al mixing digitale, al routing flessibile e al controllo wireless, EVOX JMIX9 offre prestazioni professionali lungo l'intera catena del segnale. Un driver a compressione da 1,75" su True Resistive Waveguide da 120° × 40° assicura copertura ampia e uniforme, mentre sei trasduttori da 3" e un woofer bass-reflex ad alta potenza da 12" garantiscono medi definiti e basse frequenze profonde e controllate. Alimentato da un amplificatore in Classe D da 2100 W per un massimo di 130 dB Max SPL, il sistema include ingressi combo, uscite stereo/AUX, EQ, riverbero, phantom power e delay in uscita. Tutte le funzioni sono accessibili dal pannello touch a bordo o dall'app JMixRemote.

Caratteristiche

› Mixer digitale True-Stereo a 8 canali con Bluetooth®
› 130 dB Max SPL
› Amplificatore in Classe D da 2100 W - DSP integrato
› Driver a compressione al neodimio da 1,75" - TRW 120° x 40°
› 6 × trasduttori full-range al neodimio da 3"
› Woofer ad alta potenza da 12"
› Copertura e intelligibilità migliorate
› Cabinet composito essenziale con supporto in alluminio
› Borsa imbottita per la colonna inclusa

Codice

13000930	EVOX JMIX9	220-240 V	Black	EAN 8024530024130
13000931	EVOX JMIX9	100-120 V	Black	EAN 8024530024178
13000985	EVOX JMIX9 W	220-240 V	White - RAL 9003	EAN 8024530024444
13000986	EVOX JMIX9 W	100-120 V	White - RAL 9003	EAN 8024530024475

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

EVOX JMIX9

SISTEMA AUDIO A COLONNA ATTIVO A TRE VIE

Line Art 2D

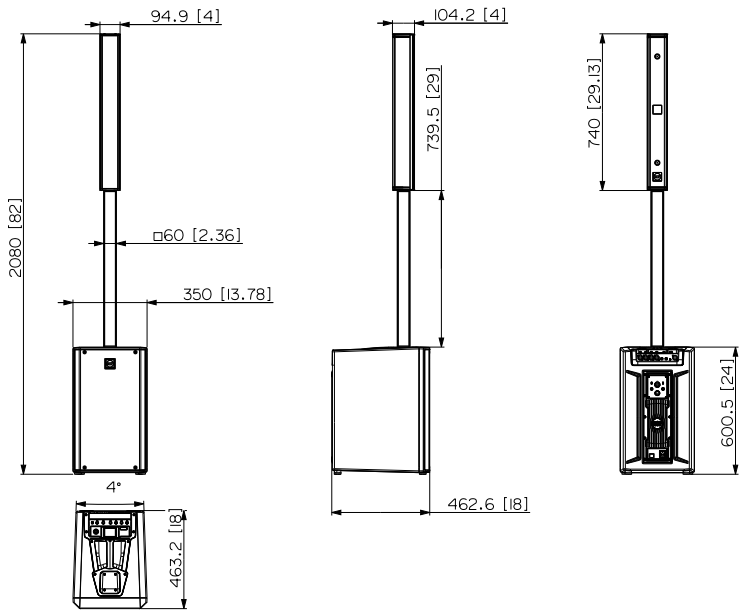

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza	40 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	130 dB
	Angolo di copertura orizzontale	120°
	Angolo di copertura verticale	40°
Trasduttori	Driver a compressione	1 x 0.75'' neo, 1.75'' v.c
	Fullrange	6 x 3.0'' neo, 1.0'' v.c
	Woofer	1 x 12'', 2.5'' v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso	bal/unbal
	Connettori in ingresso	Combo XLR/Jack
	Connessioni di uscita	XLR
	Sensibilità di Ingresso	-2 dBu/+4 dBu
Sezione del processore	Frequenza di crossover	200 Hz/1800 Hz
	Protezioni	Thermal, RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Controlli	Digital mixer controlled by touch screen and encoders
Sezione di potenza	Potenza Totale	2100 W Peak
	Alte Frequenze	700 W Peak
	Basse frequenze	1400 W Peak
	Raffreddamento	Convection
	Connessioni	VDE
Specifiche elettroniche	Risposta in frequenza	20 Hz - 20 Hz
	THD+N, 20dB gain, 0dBu out (% A-Weighted)	0.003% A-Weighted

EVOX JMIX9

SISTEMA AUDIO A COLONNA ATTIVO A TRE VIE

Processing	Canali di processing	8
	Signal Processing	32 Bit
	Conversione A/D - D/A	24 Bit @ 48.0 kHz
	Gamma Dinamica	114
Input	Mic	4
	Guadagno a controllo remoto memorizzabile	Yes
	Gamma di Guadagno	0 dB - 36 dB
	Livello Rumore in ingresso (dBu Pesato-A)	-114 dBu A-Weighted
	Impedenza ingressi microfonici	3 kohm
	Passa Alto	20 Hz - 400 Hz
	Alimentazione Phantom +48V	Yes
	Mono Line	4
	Selettore di Guadagno	0 dB - 36 dB
	Impedenza ingressi Line (kohm)	10 kohm
	A/D Gamma Dinamica (dB)	120 dB
	Stereo-Linea	2
	Selettore di Guadagno	0 dB - 0 dB
	Impedenza degli input di linea	24 kohm
Output	Main MIX	1
	FX Send	1
	AUX Send	1
	AUX Output	1
	Cuffie	1
Specifiche di output	Impedenza Main Out (ohm)	150 ohm
	Livello Main Out (dBu)	20 dBu
	Impedenza Aux Out	150 ohm
	Livello Aux Out (dBu)	20 dBu
	Impedenza uscita cuffie (ohm)	100 ohm
	Livello uscita cuffie (dBm)	20 dBm
	Range Dinamico D/A (dB)	118 dB
Compressori	Compressori RCF	Compressors on MIC/LINE CH1 to CH4 Inputs
EQ	EQ in ingresso	1 Semi Parametric / 2 Shelving
	Descrizione	3 Band EQ: High and Low band shelving, MID band peak on INPUT 8 Band EQ: 6 Full Parametric, 1 High Shelving and HPF 12dB/Oct on amplifier and MAIN output.
Mandate ausiliarie	AUX	1 PRE/POST
	FX POST	1
Effetti interni	Mandate effetti	1

EVOX JMIX9

SISTEMA AUDIO A COLONNA ATTIVO A TRE VIE

Processori di mastering	Processore Main OUT:	1
	Tipologia Main OUT	MIX OUT, STEREO/MONO OUTPUT, AUX OUT, HEADPHONES OUTPUT.
Specifiche elettriche	Alimentazione	Internal
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	PP Composite
	Maniglie	1 Top
	Pole mount/Cap	Quick-fit socket
	Griglia	Steel
	Colore	Black, White - RAL 9003
Dimensioni / Peso	Altezza	2080 mm / 81.89 inches
	Larghezza	350 mm / 13.78 inches
	Profondità	460 mm / 18.11 inches
	Peso	26.6 kg / 58.64 lbs

ACCESSORI

Rigging / Meccaniche

STATIVI

13360768	PMK60768	Black - RAL 9005	EAN 8024530025083
13360770	PMK60770	White - RAL 9003	EAN 8024530025090

Protezioni

FODERE PROTETTIVE

13360751	CVR60751	Black	EAN 8024530024536
13360752	CVR60752	Black	EAN 8024530024543