

F 10XR

CONSOLE AUDIO A 10 CANALL CON MULTI-EX E REGISTRAZIONE

DESCRIZIONE

Inspirata alle unità analogiche professionali della Serie E, la nuova generazione di mixer RCF della Serie F offre un'elevata qualità sonora e la possibilità di scelta tra cinque formati compresi tra 6 e 24 canali. Un potente strumento per il musicista e l'appassionato, concepito e progettato interamente dal team R&D di RCF. Costruito in un robusto telaio in metallo, ciascun mixer mette a disposizione un flusso audio interamente bilanciato da ingresso a uscita, oltre ad un esclusivo processore PRO DSP FX: 16 effetti professionali, tra cui Riverberi (Hall, Room, Plate, Spring), Delay (Mono, Stereo e Multitap), Chorus, Flanger e Echo. I modelli F-10XR, F-12XR, F-16XR e F-24XR includono un'interfaccia audio USB, per la registrazione stereo su sistemi DAW su PC, e 2 canali per la riproduzione.



CARATTERISTICHE

- 4 Ingressi microfonici/linea, 2 ingressi linea stereo
- 4 Ingressi di linea stereo
- Scheda effetti PRO DSP FX interna con 16 presets
- Registrazione e riproduzione stereo via porta USB audio
- 2 compressori "single control"
- Uscita bilanciata +28 dB (Stereo XLR + TRS)
- 1 Aux/FX (post-fader)
- Robusto telaio metallico
- Alimentatore esterno universale
- Progettato e ingegnerizzato in Italia

Rev. J Last update: 09/11/2022



SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche elettroniche	Risposta in Frequenza:	20 Hz ÷ 20 kHz
	THD+N, 20dB gain, OdBu out (% A-Weighted):	<0,02% A-Weighted
Processing	Gamma Dinamica:	>85dB
Input	Channels:	10
	Mic:	4
	Gamma di Guadagno	0 dB ÷ -50 dB
	Livello Rumore in ingresso (dBu Pesato-A)	-124 dBu A-Weighted
	Impedenza ingressi microfonici (kohm):	14 kohm
	Passa Alto	80 Hz
	Alimentazione Phantom +48V	Yes
	Mono Line:	2
	Selettore di Guadagno:	20 dB ÷ -30 dB
	Impedenza ingressi Line (kohm):	21 kohm
	Stereo-Linea:	4
	Selettore di Guadagno	20 dB ÷ -30 dB
	Impedenza degli input di linea (kohm):	15 kohm
	Input Connectors:	XLR, Jack, RCA
Output	Main MIX:	1
	Control Room:	Yes
	FX Send:	1
	AUX Output:	1
	Cuffie:	1
	Output Connectors:	XLR, Jack
Specifiche di output	Livello Main Out (dBu)	28 dBu
	Livello Aux Out (dBu)	28 dBu
	Impedenza uscita cuffie (ohm):	150 ohm
Compressori	Compressori RCF:	n° 2 Single Control compressors on channels 1&2
EQ	EQ in ingresso:	2 Shelving / 1 Generic
	Descrizione:	High:+/-15 dB @ 10 kHz Shelving Mid:+/-15 dB @ 1,250 kHz Bell Low:+/-15 dB @ 100 Hz Shelving
Mandate ausiliarie	FX POST:	1
Effetti interni	Mandate effetti:	1



USB Audio	USB Audio Interface:	Yes
	Tipo:	В
	Tracce in riproduzione:	2
	Tracce in registrazione:	2
	Frequenza di campionamento supportata (kHz):	44.1, 48.0 kHz
Altre caratteristiche	Footswitch:	Yes
Specifiche elettriche	Alimentazione:	External
	Voltaggio richiesto:	100 V - 240 V
	Consumo di energia (MAX) (W):	18 W
Conformità agli standard	Safety agency:	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case:	Metal
	Colore:	Black
Dimensioni	Altezza:	82 mm / 3.23 inches
	Larghezza:	294 mm / 11.57 inches
	Profondità:	275 mm / 10.83 inches
	Peso:	2.8 kg / 6.17 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio:	130 mm / 5.12 inches
	Larghezza imballaggio:	400 mm / 15.75 inches
	Profondità imballaggio:	345 mm / 13.58 inches
	Peso imballaggio:	3.8 kg / 8.38 lbs


CODICE

• 17140089

F 10XR

EAN 8024530016142



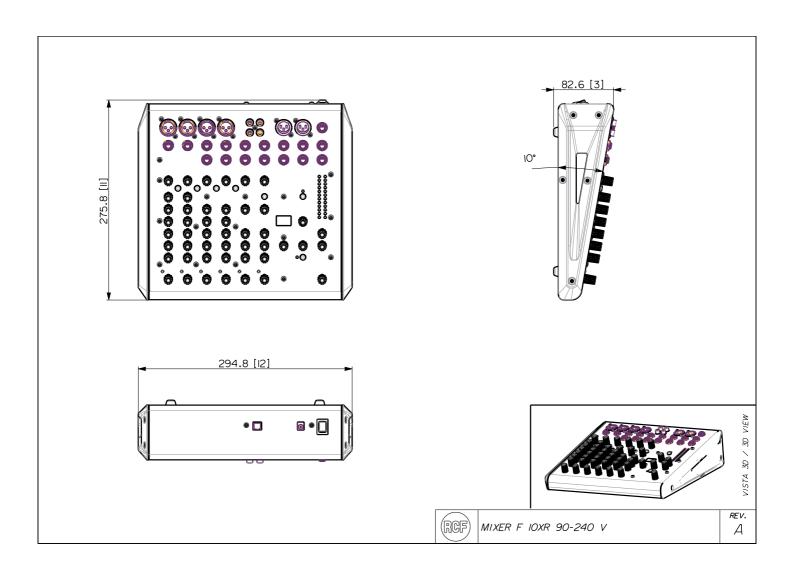



ACCESSORI

TRANSPORTATION BAG BG F 10XR

CODICE

13360418

EAN: 8024530016401