

# H 1315

## DIFFUSORE PASSIVO TRE VIE

### DESCRIZIONE

RCFACUSTICA H1315 è un diffusore passivo tre-vie che incorpora un woofer da 15", un midrange da 10" e un driver a compressione in titanio da 1.4" per applicazioni in grandi spazi.

Il sistema è molto compatto e garantisce una grande potenza e qualità sia per il parlato che per la musica. E' equipaggiato con l'ultima generazione di trasduttori RCF Precision, tutti con potenti magneti in neodimio.

Il crossover di tipo CMD garantisce il perfetto allineamento del woofer e del driver a compressione, evitando l'insorgere di lobi secondari. Il sistema deve essere pilotato da doppia amplificazione ed è in grado di produrre una pressione sonora massima di 136 dB con una potenza di 900 Watt AES (LF/basse frequenze) + 400 Watt AES (MF/HF - medie e alte frequenze). La forma del mobile trapezoidale offre un doppio angolo di accoppiamento su ogni lato.



### CARATTERISTICHE

- Sistema compatto a 3 vie
- Completamente caricato a tromba, direttività 60° x 40°
- Woofer in neodimio da 15" con bobina da 4"
- Midrange in neodimio da 10"
- Driver a compressione da 1.4"
- 136 dB Max SPL
- Sistema bi-amplificato (crossover passivo MF/HF incluso)
- Protezioni attive Mosfet sul driver a compressione
- Tromba per le alte frequenze orientabile
- Potenza RMS 900 LF, 400 MF/HF

## SPECIFICHE TECNICHE

### Specifiche acustiche

Risposta in Frequenza (-10dB):	50 Hz ÷ 20000 Hz
Risposta in Frequenza (-3dB):	65 Hz ÷ 20000 Hz
Max SPL @ 1m (dB):	136 dB
Angolo di copertura orizzontale (*):	60°
Angolo di copertura verticale (*):	40°
Indice di Direttività Q:	12

### Sezione di potenza

Impedenza Nominale (ohm):	8 ohm
Protezioni:	Active Mosfet Compression Driver
Frequenze Crossover:	Reccomended 300 KHz, Internal MF/HF 1300 Hz

### Trasduttori

Driver a Compressione:	1 x 1.4" neo, 3.0" v.c
Impedenza Nominale (ohm):	8 ohm
Input Power Rating:	110 W AES, 220 W PROGRAM POWER
Sensibilità (dB, 1W @ 1m):	109 dB, 1W @ 1m
Midrange:	10" neo, 3.0" v.c
Impedenza Nominale (ohm):	8 ohm
Input Power Rating:	300 W AES, 600 W PROGRAM POWER
Sensibilità (dB, 1W @ 1m):	109 dB, 1W @ 1m
Woofer:	15" neo, 4.0" v.c
Impedenza Nominale (ohm):	8 ohm
Input Power Rating:	900 W AES, 1800 W PROGRAM POWER
Sensibilità (dB, 1W @ 1m):	100 dB, 1W @ 1m

### Sezione Input/Output

Connettori in ingresso:	Speakon® NL4
Connessioni di uscita:	Speakon® NL4

### Conformità agli standard

Marchio CE:	Yes
-------------	-----

### Specifiche fisiche

Materiale Cabinet/Case:	Baltic birch plywood
Hardware:	12 x M10 rigging point
Maniglie:	2 side
Griglia:	Steel
Colore:	Black

### Dimensioni

Altezza:	890 mm / 35.04 inches
Larghezza:	520 mm / 20.47 inches
Profondità:	632 mm / 24.88 inches
Peso:	51 kg / 112.44 lbs

### Informazioni di spedizione

Altezza imballaggio:	970 mm / 38.19 inches
Larghezza imballaggio:	780 mm / 30.71 inches
Profondità imballaggio:	650 mm / 25.59 inches
Peso imballaggio:	61.5 kg / 135.58 lbs






**CODICE**

- **13000084**

H 1315

EAN 8024530007980

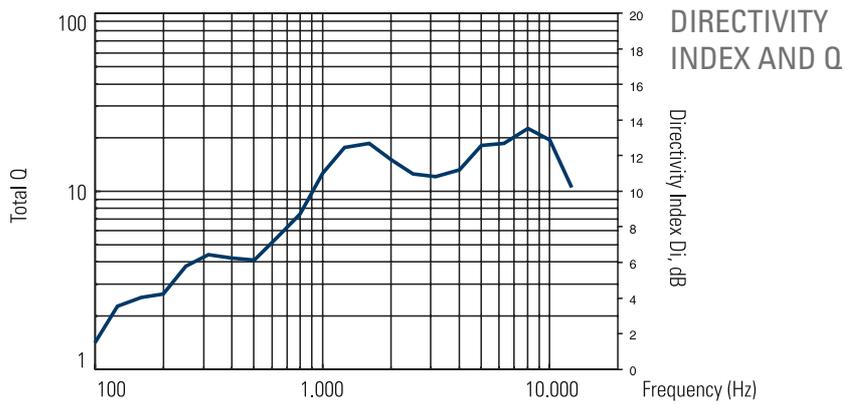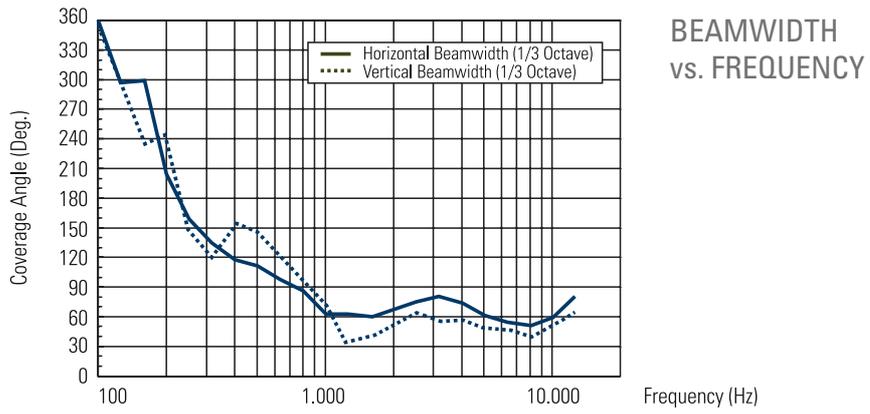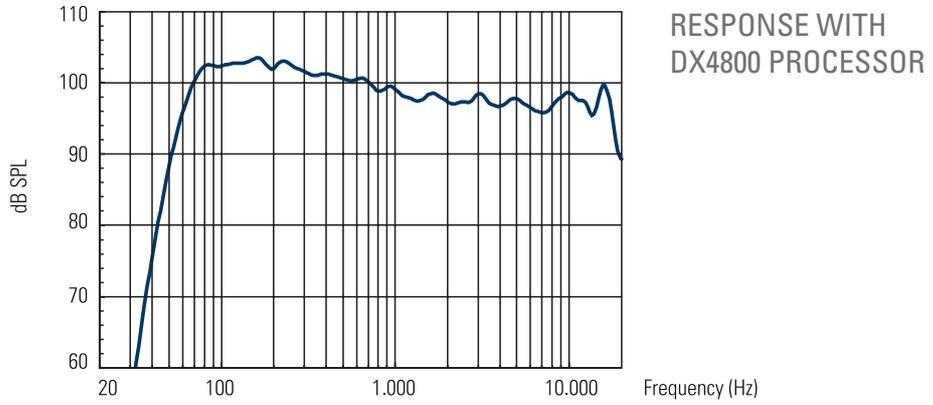

**ACCESSORI**



FRAME ASSEMBLY AC CLST H1315

CODICE  
EAN:

**33183006**

---