HD 32-A MK4

CAJA ACÚSTICA ACTIVA DE DOS VÍAS

Descripción

La RCF HD 32-A MK4 es una caja acústica activa de dos vías capaz de generar 131 dB SPL Máx. con sonido claro y definido. En el corazón del diseño de la HD 32-A se sitúa el nuevo motor de compresión ND840. Su diseño de bobina de 3,0" posibilita un punto de cruce a partir de 700 Hz, por lo que casi toda la banda vocal puede producirse en el motor de agudos. Esto permite una cobertura y un control de dispersión aún mejores, con eficiencia superior.

Las nuevas cajas acústicas D-Line MK4 mejoran el desempeño con una serie de transductores recién estrenados, mejoran la calidad sonora en con revolucionario procesado FIRPHASE y renuevan el diseño de la rejilla para subrayar su aspecto profesional. El concepto de la HD-Line deriva de la industria de las giras (touring), lo que supone conseguir toda la experiencia de RCF en sonido profesional en un formato elegante y compacto con la máxima fiabilidad y la resistencia necesaria para un uso intensivo en la carretera. Conecte el micrófono, el dispositivo o el mezclador a la caja acústica y suba el volumen: plug&play (enchufar y sonar) de verdad. Perfecto como sistema principal en sistema pequeños de PA, monitorización de suelo de alta potencia e instalaciones fijas con apariencia discreta.

Características

› Potencia de pico de 1400W, 2 vías
› 131 dB SPL Máx.
› Bi-amplificación digital, SMPS (fuente conmutada)
› Procesado DSP de sonido
› Trompeta de 90° x 60° de directividad constante
› Altavoz de bajos de 12", alta potencia, bobina de 2,5"
› Motor de 1,4" para agudos, diafragma de titanio, neodimio, bobina de 3,0"
› Procesado FIRPHASE

HD 32-A MK4

CAJA ACÚSTICA ACTIVA DE DOS VÍAS

Código De Artículo
Line Art 2D

13000516	HD 32-A MK4	220-240 V	Black	EAN 8024530014605
13000517	HD 32-A MK4	115 V	Black	EAN 8024530014612

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

HD 32-A MK4

CAJA ACÚSTICA ACTIVA DE DOS VÍAS

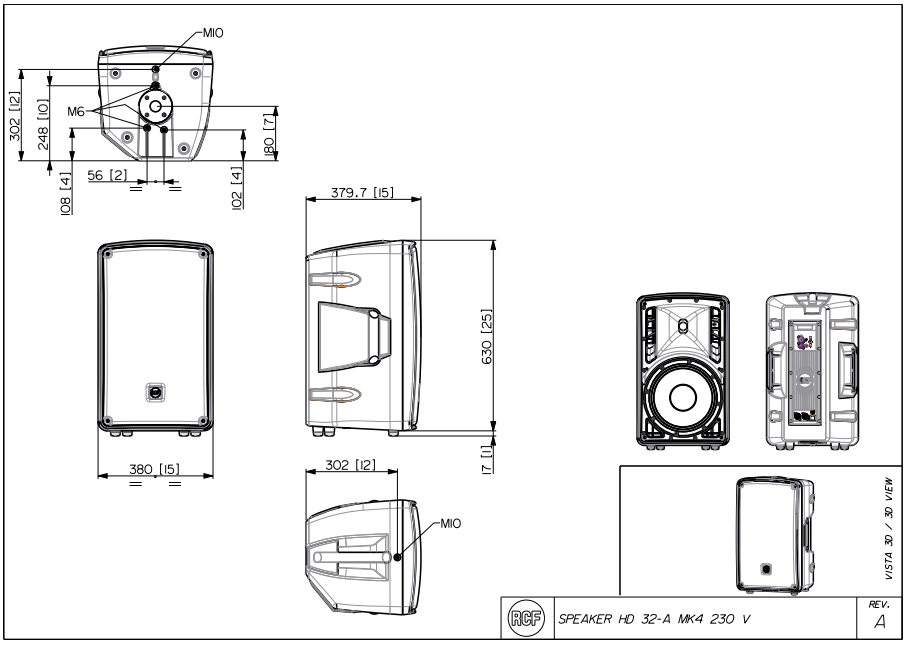

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia	45 Hz - 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m	131 dB
	Ángulo de cobertura horizontal	90°
	Ángulo de cobertura vertical	60°
Transductores	Motor de compresión	1 x 1.4'' neo, 3.0'' v.c
	Altavoz de bajos	1 x 12'', 2.5'' v.c
Sección de entrada/salida	Señal de entrada	bal/unbal
	Conectores de entrada	XLR, Jack
	Conectores de salida	XLR
	Sensibilidad de entrada	-2 dBu/+4 dBu
	Sensibilidad de entrada de mic	-32 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce	700 Hz
	Protecciones	Thermal, RMS
	Limitador	Soft Limiter
	Controles	Volume, Boost, Mic/Line
Sección de potencia	Potencia total	1400 W Peak, 700 W RMS
	Agudos	400 W Peak, 200 W RMS
	Bajas frecuencias	1000 W Peak, 500 W RMS
	Enfriamiento	Convection
	Conexiones	Powercon IN/OUT
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant

HD 32-A MK4

CAJA ACÚSTICA ACTIVA DE DOS VÍAS

Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	PP Composite
	Hardware	1 x M10 top, 1 x M10 bottom, 3 x M6 bottom
	Manijas	1 Top, 2 Side
	Montaje en barra/tapa	35 mm insert
	Rejilla	Steel
	Color	Black
Tamaño / Peso	Altura	647 mm / 25.47 inches
	Ancho	380 mm / 14.96 inches
	Profundidad	380 mm / 14.96 inches
	Peso	18 kg / 39.68 lbs

ACCESORIOS

-	13360111	AC PRO-LF	Black	EAN 8024530006495
	13360035	AC S260		EAN 8024530005030
Suspensión/montaje	13360034	AC PMA		EAN 8024530007713
	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
	13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
	13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360216	H-BR 2X HD 12-32	Black	EAN 8024530011741
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
Protecciones	13360209	CVR HD 12-32	Black	EAN 8024530010720
Cables	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402