HD 32-A MK4

ENCEINTE ACTIVE À DEUX VOIES

Description

L’enceinte active à deux voies RCF HD 32-A MK4 est capable de SPL max 131 dB avec un son clair et précis. Le nouveau diffuseur à compression ND840 est au cœur du modèle HD 32-A. Les modèles de bobines mobiles 76,2 mm permettent un point de crossover aussi bas que 700 Hz,c’est pourquoi la quasi-totalité de la gamme vocale peut être produite par le diffuseur. Cela permet une couverture encore meilleure, le contrôle de la dispersion et une efficacité supérieure.
Les nouvelles enceintes D-Line MK4 décuplent les performances avec une série de nouveaux transducteurs, améliorent la qualité sonore avec le traitement révolutionnaire FIRPHASE et renouvellent la conception de la grille pour exalter l’aspect professionnel. Le concept de la gamme HD-Line dérive de l'industrie des tournées, apportant dans un caisson élégant et compact toute l’expérience du son professionnel RCF avec la fiabilité et la puissance maximales pour l’usage intensif en tournée. Raccordez votre micro, votre appareil ou votre table de mixage à l’enceinte et augmentez le volume: du véritable plug&play. Parfait comme dispositif principal de gestion acoustique de la salle dans les petits systèmes de sonorisation, puissant dispositif de contrôle des retours de scène et installation fixe discrète.

Caractéristiques

› Puissance de crête 2 voies 1400 Watts
› SPL max : 131 dB
› Bi-amplification Classe D , SMPS
› Traitement du son DSP
› Pavillon à directivité constante et large dispersion, 90° x 60°
› Woofer 304,8 mm, haute puissance, à bobine mobile 63,5 mm
› Diffuseur HF 35,6 mm, dôme en titane, v.c en néodyme 76,2 mm
› Traitement FIRPHASE

HD 32-A MK4

ENCEINTE ACTIVE À DEUX VOIES

Numéro De Pièce

13000516	HD 32-A MK4	220-240 V	Black	EAN 8024530014605
13000517	HD 32-A MK4	115 V	Black	EAN 8024530014612

Line Art 2D

HD 32-A MK4

ENCEINTE ACTIVE À DEUX VOIES

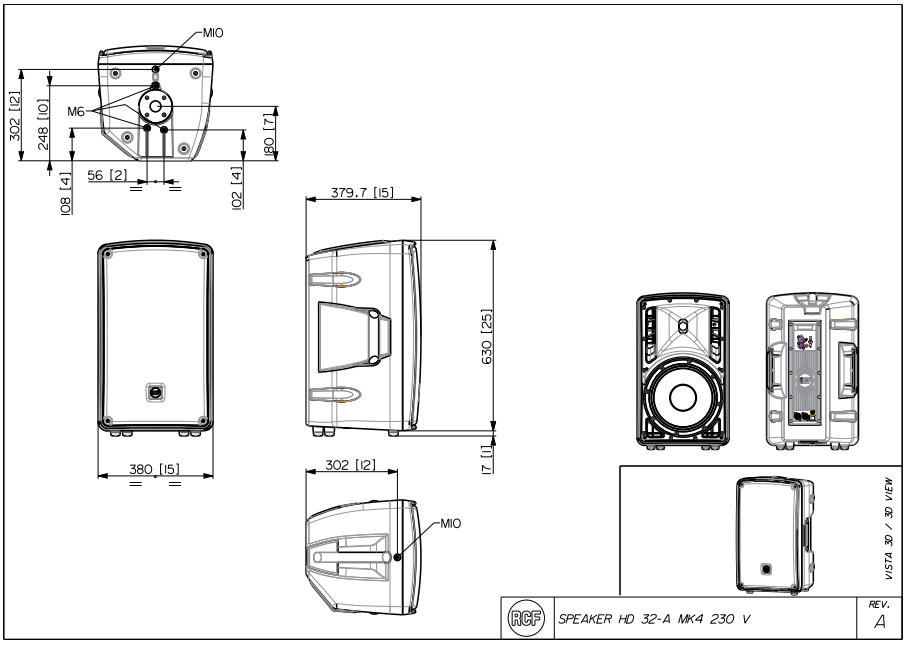

SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques	Réponse en fréquence	45 Hz - 20000 Hz
	SPL max. @ 1m	131 dB
	Angle de couverture horizontale	90°
	Angle de détection vertical	60°
Hauts-parleurs	Pilote de compression	1 x 1.4'' neo, 3.0'' v.c
	Woofer	1 x 12'', 2.5'' v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée	XLR, Jack
	Connecteurs de sortie	XLR
	Sensibilité d'entrée	-2 dBu/+4 dBu
	Micro : Sensibilité d'entrée	-32 dBu
Section processeur	Fréquences de recouvrement	700 Hz
	Protections	Thermal, RMS
	Limiteur	Soft Limiter
	Commandes	Volume, Boost, Mic/Line
Section alimentation	Puissance totale	1400 W Peak, 700 W RMS
	Hautes fréquences	400 W Peak, 200 W RMS
	Basses fréquences	1000 W Peak, 500 W RMS
	Système de refroidissement	Convection
	Connexions	Powercon IN/OUT
Conformité standard	Safety agency	CE compliant

HD 32-A MK4

ENCEINTE ACTIVE À DEUX VOIES

Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	PP Composite
	Matériel	1 x M10 top, 1 x M10 bottom, 3 x M6 bottom
	Poignées	1 Top, 2 Side
	Montage sur pied/embase	35 mm insert
	Grille	Steel
	Couleur	Black
Taille / Poids	Hauteur	647 mm / 25.47 inches
	Largeur	380 mm / 14.96 inches
	Profondeur	380 mm / 14.96 inches
	Poids	18 kg / 39.68 lbs

ACCESSOIRES

-	13360111	AC PRO-LF	Black	EAN 8024530006495
	13360035	AC S260		EAN 8024530005030
Accroche / Montage	13360034	AC PMA		EAN 8024530007713
	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
	13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
	13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360216	H-BR 2X HD 12-32	Black	EAN 8024530011741
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
Protections	13360209	CVR HD 12-32	Black	EAN 8024530010720
Câbles	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402