



# HD 32-A MK4

ENCEINTE ACTIVE À DEUX VOIES



## Description

L'enceinte active à deux voies RCF HD 32-A MK4 est capable de SPL max 131 dB avec un son clair et précis. Le nouveau diffuseur à compression ND840 est au cœur du modèle HD 32-A. Les modèles de bobines mobiles 76,2 mm permettent un point de crossover aussi bas que 700 Hz, c'est pourquoi la quasi-totalité de la gamme vocale peut être produite par le diffuseur. Cela permet une couverture encore meilleure, le contrôle de la dispersion et une efficacité supérieure.

Les nouvelles enceintes D-Line MK4 décuplent les performances avec une série de nouveaux transducteurs, améliorent la qualité sonore avec le traitement révolutionnaire FIRPHASE et renouvellent la conception de la grille pour exalter l'aspect professionnel. Le concept de la gamme HD-Line dérive de l'industrie des tournées, apportant dans un caisson élégant et compact toute l'expérience du son professionnel RCF avec la fiabilité et la puissance maximales pour l'usage intensif en tournée. Raccordez votre micro, votre appareil ou votre table de mixage à l'enceinte et augmentez le volume: du véritable plug&play. Parfait comme dispositif principal de gestion acoustique de la salle dans les petits systèmes de sonorisation, puissant dispositif de contrôle des retours de scène et installation fixe discrète.

## Caractéristiques

- › Puissance de crête 2 voies 1400 Watts
- › SPL max : 131 dB
- › Bi-amplification Classe D , SMPS
- › Traitement du son DSP
- › Pavillon à directivité constante et large dispersion, 90° x 60°
- › Woofer 304,8 mm, haute puissance, à bobine mobile 63,5 mm
- › Diffuseur HF 35,6 mm, dôme en titane, v.c en néodyme 76,2 mm
- › Traitement FIRPHASE

## Numéro De Pièce

13000516	HD 32-A MK4	220-240 V	Black	EAN 8024530014605
13000517	HD 32-A MK4	115 V	Black	EAN 8024530014612

## Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# HD 32-A MK4

ENCEINTE ACTIVE À DEUX VOIES

Line Art 2D

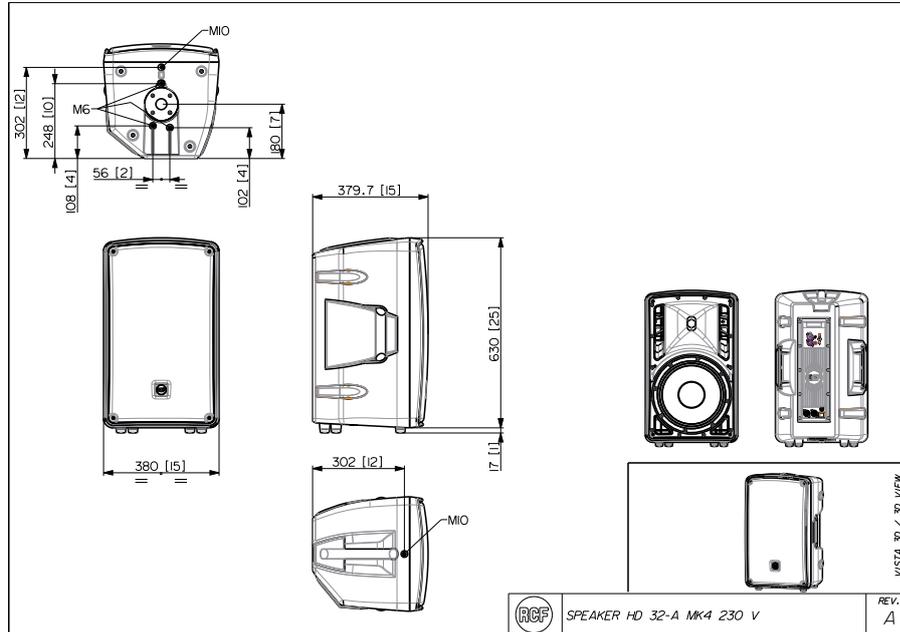

## SPÉCIFICATIONS

<b>Spécifications acoustiques</b>	Réponse en fréquence SPL max. @ 1m Angle de couverture horizontale Angle de détection vertical	45 Hz ÷ 20000 Hz 131 dB 90° 60°
<b>Hauts-parleurs</b>	Pilote de compression Woofer	1 x 1.4" neo, 3.0" v.c 1 x 12", 2.5" v.c
<b>Sections entrées/sorties</b>	Signal d'entrée Connecteurs d'entrée Connecteurs de sortie Sensibilité d'entrée Micro : Sensibilité d'entrée	bal/unbal XLR, Jack XLR -2 dBu/+4 dBu -32 dBu
<b>Section processeur</b>	Fréquences de recouvrement Protections Limiteur Commandes	700 Hz Thermal, RMS Soft Limiter Volume, Boost, Mic/Line
<b>Section alimentation</b>	Puissance totale Hautes fréquences Basses fréquences Système de refroidissement Connexions	1400 W Peak, 700 W RMS 400 W Peak, 200 W RMS 1000 W Peak, 500 W RMS Convection Powercon IN/OUT
<b>Conformité standard</b>	Safety agency	CE compliant
<b>Spécifications physiques</b>	Matériau du cabinet/caisson Matériel Poignées Montage sur pied/embase Grille Couleur	PP Composite 1 x M10 top, 1 x M10 bottom, 3 x M6 bottom 1 Top, 2 Side 35 mm insert Steel Black



# HD 32-A MK4

ENCEINTE ACTIVE À DEUX VOIES

<b>Taille / Poids</b>	Hauteur	647 mm / 25.47 inches
	Largeur	380 mm / 14.96 inches
	Profondeur	380 mm / 14.96 inches
	Poids	18 kg / 39.68 lbs

## ACCESSOIRES

<b>Accroche / Montage</b>	13360111	AC PRO-LF	Black	EAN 8024530006495
	13360035	AC S260		EAN 8024530005030
	13360034	AC PMA		EAN 8024530007713
	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
	13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
	13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360216	H-BR 2X HD 12-32	Black	EAN 8024530011741
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	13360209	CVR HD 12-32	Black	EAN 8024530010720
	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402

## Protections

## Câbles