HD 32-A MK4

2-WEGE-AKTIVBOX

Beschreibung

Die HD 32-A MK4 von RCF ist eine 2-Wege-Aktivbox, die bei einem maximalen Schalldruckpegel von 131 dB ein transparentes und klar definiertes Klangbild gewährleistet. Herzstück der HD 32-A ist der neue Kompressionstreiber ND840. Da die 3-Zoll-Schwingspule eine tiefe Trennfrequenz von 700 Hz ermöglicht, kann beinahe der gesamte Stimmbereich durch den Hochtontreiber wiedergegeben werden. Das ermöglicht eine noch bessere Abdeckung, ein kontrolliertes Abstrahlverhalten und höchste Effizienz. Die neuen D-Line MK4 Lautsprecher heben mit einer brandneuen Serie von Schallwandlern die Leistung auf eine höhere Stufe, verfeinern die Klangqualität mit der revolutionären FiRPHASE-Signalverarbeitung und sorgen mit neuem Frontgitter-Design für einen absolut professionellen Look. Das Konzept der Serie D-Line ist aus dem Tournee-Alltag entstanden. In einem eleganten und kompakten Gehäuse vereint es die Erfahrung von RFC in der professionellen Beschallungstechnik mit maximaler Zuverlässigkeit und Robustheit im täglichen Einsatz. Schließen Sie einfach Ihr Mikrofon, Gerät oder Mischpult an den Lautsprecher an und drehen die Lautstärke auf: Das ist echtes Plug-and-play. Perfekt geeignet als Front-of-House-System in kleineren PAs, leistungsstarker Bodenmonitor oder zur unauffälligen Festinstallation.

Funktionen

› 1400 WATT PEAK-LEISTUNG
› 131 DB MAXIMALER SCHALLDRUCKPEGEL
› 2-Kanal-Class-D-Endstufe, Schaltnetzteil
› Digitale Signalverarbeitung
› Constant-Directivity-Horn mit großer Abdeckung von 90° x 60°
› 12-ZOLL-TIEFTÖNER, 2,5-ZOLL-SCHWINGSPULE
› 1,4-Zoll-Neodym-Hochtontreiber mit Titankalotte,3-Zoll-Schwingspule
› FIRPHASE-SIGNALVERARBEITUNG

Spezifikationen

HD 32-A MK4

2-WEGE-AKTIVBOX

Artikel-nummer	13000516	HD 32-A MK4	220-240 V	Black	EAN 8024530014605
	13000517	HD 32-A MK4	115 V	Black	EAN 8024530014612

Line Art 2D

HD 32-A MK4

2-WEGE-AKTIVBOX

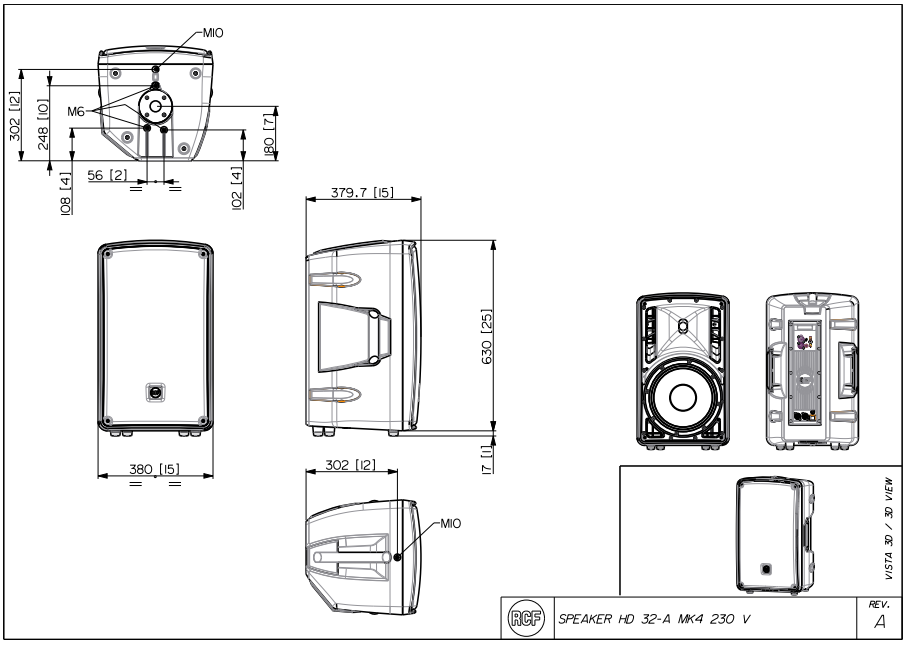

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang	45 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	131 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	90°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	60°
Schallwandler	Kompressionstreiber:	1 x 1.4'' neo, 3.0'' v.c
	Woofer	1 x 12'', 2.5'' v.c
Input/Output sektion	Eingangssinal	bal/unbal
	Eingangsbuchsen	XLR, Jack
	Ausgangsanschlüsse	XLR
	Eingangsempfindlichkeit	-2 dBu/+4 dBu
	Mic Eingangsempfindlichkeit	-32 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz	700 Hz
	Schutzschaltungen	Thermal, RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Steuerung	Volume, Boost, Mic/Line
Power sektion	Gesamtleistung	1400 W Peak, 700 W RMS
	HF Bereich	400 W Peak, 200 W RMS
	Tiefe Frequenzen	1000 W Peak, 500 W RMS
	Kühlung	Convection
	Verbindungen	Powercon IN/OUT
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant

HD 32-A MK4

2-WEGE-AKTIVBOX

Physikalische daten	Gehäuse Material	PP Composite
	Hardware	1 x M10 top, 1 x M10 bottom, 3 x M6 bottom
	Griffe	1 Top, 2 Side
	Pole Mount/Cap	35 mm insert
	Gitter	Steel
	Farbe	Black
Größe / Gewicht	Höhe	647 mm / 25.47 inches
	Breite	380 mm / 14.96 inches
	Tiefe	380 mm / 14.96 inches
	Gewicht	18 kg / 39.68 lbs

ZUBEHÖR

-	13360111	AC PRO-LF	Black	EAN 8024530006495
	13360035	AC S260		EAN 8024530005030
Rigging / Installation	**BODENSTATIVE**			
	13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
	HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE			
	13360034	AC PMA		EAN 8024530007713
	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
	13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	HORIZONTALE MONTAGEBÜGEL			
	13360216	H-BR 2X HD 12-32	Black	EAN 8024530011741
Schutzfunktionen	**ABDECKUNGEN**			
	13360209	CVR HD 12-32	Black	EAN 8024530010720
Kabel	**KABELSÄTZE**			
	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402