HD 32-A MK4

DIFFUSORE ATTIVO A DUE VIE

Descrizione

L'altoparlante attivo a due vie RCF HD 32-A MK4 è in grado di riprodurre 131 dB max. di livello di pressione acustica con un suono chiaro e definito. Il design di HD 32-A si basa sul nuovo driver a compressione ND840. Il design della bobina mobile da 3,0" garantisce un punto di crossover di 700 Hz consentendo al driver di riprodurre quasi tutta la gamma vocale. Ciò assicura una copertura ancora migliore, il controllo della dispersione e un'efficienza superiore.
I nuovi diffusori D-Line MK4 potenziano le prestazioni con una serie di trasduttori completamente nuovi, migliorano la qualità del suono con la rivoluzionaria elaborazione FiRPHASE e rinnovano il design della griglia per esaltare il look professionale. Il concetto della HD-Line deriva dall'industria delle tournée, portando in un cabinet elegante e compatto tutta l'esperienza del suono professionale RCF con la massima affidabilità e robustezza per l'uso intensivo su strada. Collega il microfono, il dispositivo o il mixer all'altoparlante e alza il volume: un vero plug&play. Perfetto come frontale principale in piccoli impianti di amplificatori portatili, monitoraggio di base ad alta potenza e installazione fissa non ingombrante.

Caratteristiche

› POTENZA DI PICCO A 2 VIE 1400 W
› LIVELLO DI PRESSIONE ACUSTICA MAX. 131 dB
› Bi-amplificazione in classe D, SMPS
› Elaborazione del suono DSP
› 90°x60°, tromba a direttività costante ad ampia dispersione
› WOOFER DA 12", BOBINA MOBILE DA 2,5" AD ALTA POTENZA
› Driver HF da 1,4", cupola in titanio, bobina mobile al neodimio da 3,0".
› ELABORAZIONE FiRPHASE

Codice	13000516	HD 32-A MK4	220-240 V	Black	EAN 8024530014605

Specifiche Tecniche

HD 32-A MK4

DIFFUSORE ATTIVO A DUE VIE

13000517	HD 32-A MK4	115 V	Black	EAN 8024530014612

Line Art 2D

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

HD 32-A MK4

DIFFUSORE ATTIVO A DUE VIE

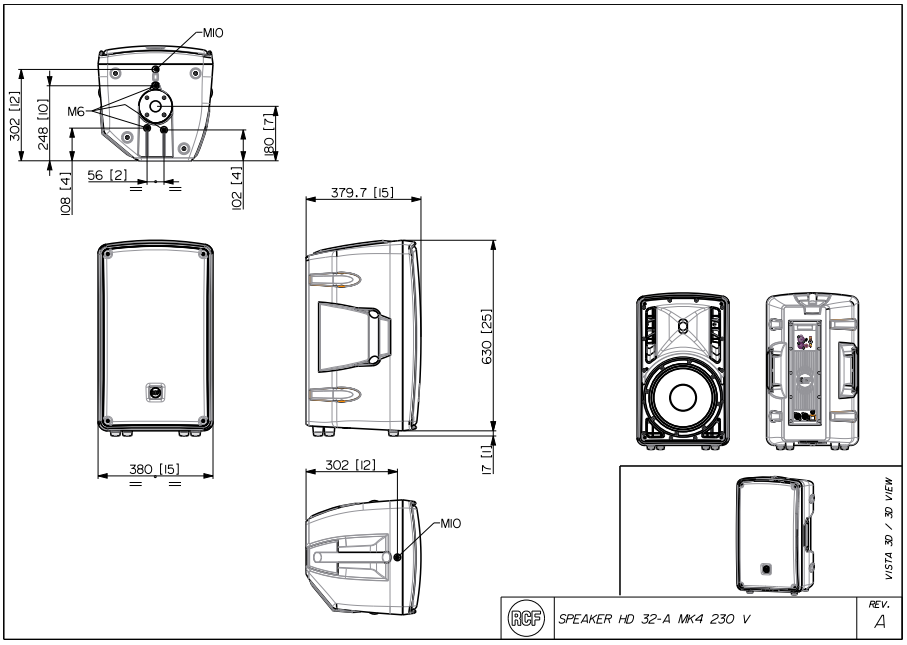

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza	45 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	131 dB
	Angolo di copertura orizzontale	90°
	Angolo di copertura verticale	60°
Trasduttori	Driver a compressione	1 x 1.4'' neo, 3.0'' v.c
	Woofer	1 x 12'', 2.5'' v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso	bal/unbal
	Connettori in ingresso	XLR, Jack
	Connessioni di uscita	XLR
	Sensibilità di ingresso	-2 dBu/+4 dBu
	Sensibilità di ingresso Mic	-32 dBu
Sezione del processore	Frequenza di crossover	700 Hz
	Protezioni	Thermal, RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Controlli	Volume, Boost, Mic/Line
Sezione di potenza	Potenza Totale	1400 W Peak, 700 W RMS
	Alte Frequenze	400 W Peak, 200 W RMS
	Basse frequenze	1000 W Peak, 500 W RMS
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni	Powercon IN/OUT
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant

HD 32-A MK4

DIFFUSORE ATTIVO A DUE VIE

Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	PP Composite
	Hardware	1 x M10 top, 1 x M10 bottom, 3 x M6 bottom
	Maniglie	1 Top, 2 Side
	Pole mount/Cap	35 mm insert
	Griglia	Steel
	Colore	Black
Dimensioni / Peso	Altezza	647 mm / 25.47 inches
	Larghezza	380 mm / 14.96 inches
	Profondità	380 mm / 14.96 inches
	Peso	18 kg / 39.68 lbs

ACCESSORI

-	13360111	AC PRO-LF	Black	EAN 8024530006495
	13360035	AC S260		EAN 8024530005030
Rigging / Meccaniche	**KIT PER MONTAGGIO SU STATIVO**			
	13360034	AC PMA		EAN 8024530007713
	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
	13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	STAFFE ORIZZONTALI			
	13360216	H-BR 2X HD 12-32	Black	EAN 8024530011741
	STATIVI			
	13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
Protezioni	**FODERE PROTETTIVE**			
	13360209	CVR HD 12-32	Black	EAN 8024530010720
Cavi	**KIT DI CAVI**			
	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402