



HD 35-A

2-WEGE-AKTIVBOX



Beschreibung

Transparenter Klang, hohe Ausgangsleistung, Zuverlässigkeit, Robustheit und einfacher Transport – das sind die Zutaten. Wir haben sämtliche Komponenten der D-Line Serie durch eine komplette Überarbeitung der Gehäuse verbessert: robuste Hochleistungslautsprecher mit unverkennbarer Verwandtschaft zu anderen bewährten Produkten wie der ART Serie 7 und den Top-Modellen der TT+ Reihe. Höchste Klangqualität gepaart mit modernster Feature-Ausstattung, die Verlässlichkeit und Widerstandsfähigkeit für den intensiven Tourn-Einsatz gewährleistet. Erste Wahl als primärer FOH-Lautsprecher für portable PA-Anlagen, Hochleistungs-Bühnenmonitor oder Multifunktionslautsprecher für Verleihfirmen.

Funktionen

- › 132 dB maximaler Schalldruckpegel
- › 1400 Watt Peak-Leistung
- › Digitale Signalverarbeitung mit FIRPHASE
- › Trennfrequenz bei 800 Hz für perfekte Sprach- und Gesangswiedergabe
- › 1,4-Zoll-Titanmembran-Kompressionstreiber, 3-Zoll-Schwingspule Neodym-Magnet
- › 15-Zoll-Hochleistungstieftöner
- › Constant-Directivity-Horn mit großer Abdeckung von 90° x 60°
- › Geräuscharme lüfterlose Class-D-Endstufe

Artikel-nummer

13000591	HD 35-A	220-240 V	Black	EAN 8024530016661
13000592	HD 35-A	115 V	Black	EAN 8024530016920

Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



HD 35-A

2-WEGE-AKTIVBOX

Line Art 2D

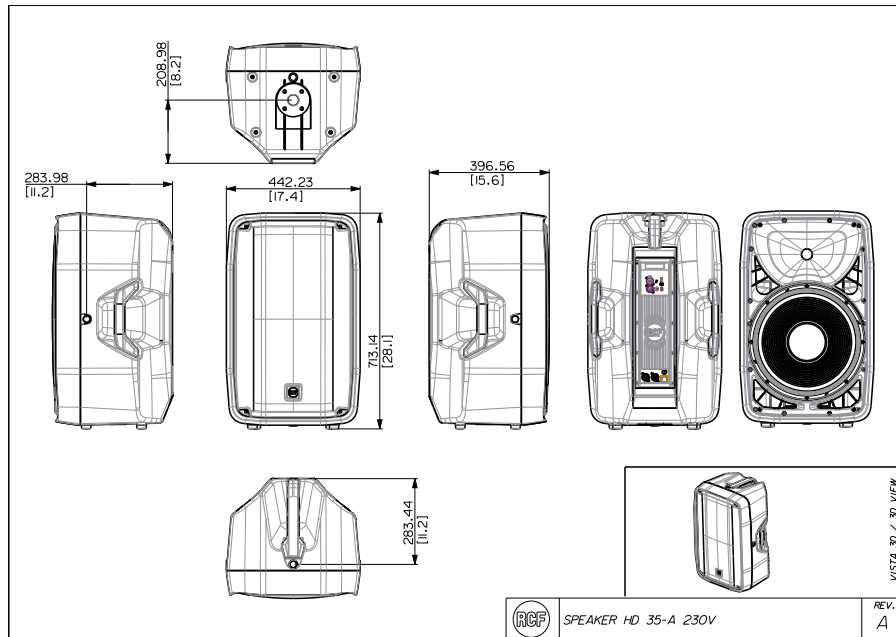

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang Max SPL @ 1m: Horizontaler Abstrahlwinkel: Vertikaler Abstrahlwinkel:	45 Hz ÷ 20000 Hz 132 dB 90° 60°
Schallwandler	Kompressionstreiber: Woofer	1.4", 3.0" v.c 15", 3.0" v.c
Input/Output sektion	Eingangssignal Eingangsbuchsen Ausgangsanschlüsse Eingangsempfindlichkeit Mic Eingangsempfindlichkeit	bal/unbal XLR, Jack XLR -2 dBu/+4 dBu -32 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz Schutzschaltungen Limiter Steuerung	800 Hz Thermal, RMS Soft Limiter Volume, Boost, Mic/Line
Power sektion	Gesamtleistung HF Bereich Tiefe Frequenzen Kühlung Verbindungen	1400 W Peak, 700 W RMS 400 W Peak, 200 W RMS 1000 W Peak, 500 W RMS Convection Powercon IN/OUT
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material Hardware Griffe Pole Mount/Cap Gitter Farbe	PP Composite 1 x M10 top, 1 x M10 bottom, 2 x M10 side 1 Top, 2 Side 35 mm insert Steel Black



HD 35-A

2-WEGE-AKTIVBOX

Größe	Höhe	714 mm / 28.11 inches
	Breite	442 mm / 17.4 inches
	Tiefe	397 mm / 15.63 inches
	Gewicht	22 kg / 48.5 lbs

ZUBEHÖR

Rigging / Installation

BODENSTATIVE

13360109 AC PRO-FS Black EAN 8024530006471

BÜGEL FÜR FLUGMONTAGE

13360031 AC EB 4X EAN 8024530018870

HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE

13360232 AC PMX EAN 8024530010058

13360110 AC PRO-PM Black EAN 8024530006488

13360067 PM-KIT M20 Black EAN 8024530014599

Schutzfunktionen

ABDECKUNGEN

13360438 CVR HD 15 EAN 8024530016708

Kabel

KABELSÄTZE

13360102 AC XLR 3M3F EAN 8024530006402