HDL 26-A

MODULE LINE ARRAY ACTIF 2 VOIES

Description

Le RCF HDL 26-A est un système touring ultra compact actif, biamplifié deux voies, pour les événements de petite à moyenne taille, en salle ou en plein air. Grâce à la conception avancée de ses haut-parleurs et à son amplificateur en Classe D de 2000 W, parmi les meilleurs de sa catégorie, l'enceinte est capable de descendre très bas dans le grave, avec une qualité sonore exceptionnelle pour une grande diversité d'applications, seule ou dans des configurations line array gérées par RDNet.
Le HDL 35-AS est un complément grave pour utilisation suspendue idéal pour le système line array HDL 26-A.

Caractéristiques

› 133 dB SPL maxi
› Amplificateur deux canaux 2000 W
› Technologie FiRPHASE exclusive intégrée
› Fréquence de coupure à 750 Hz pour la meilleure reproduction des voix
› Gestion en réseau RDNet
› Moteur à compression à membrane titane 3 pouces
› 2 haut-parleurs grave 6 pouces de haute puissance, aimant en néodyme
› Guide d'ondes 4PATH

Numéro De Pièce

13000588	HDL 26-A	EU	90-240 V	Black	EAN 8024530016845
13000606	HDL 26-A W	EU	90-240 V	White	EAN 8024530017422
13000917	HDL 26-A	UK	240 V	Black	EAN 8024530022464
13000964	HDL 26-A	US	90-240 V	Black	EAN 8024530023447
13000965	HDL 26-A W	US	90-240 V	White	EAN 8024530023553

HDL 26-A

MODULE LINE ARRAY ACTIF 2 VOIES

Line Art 2D

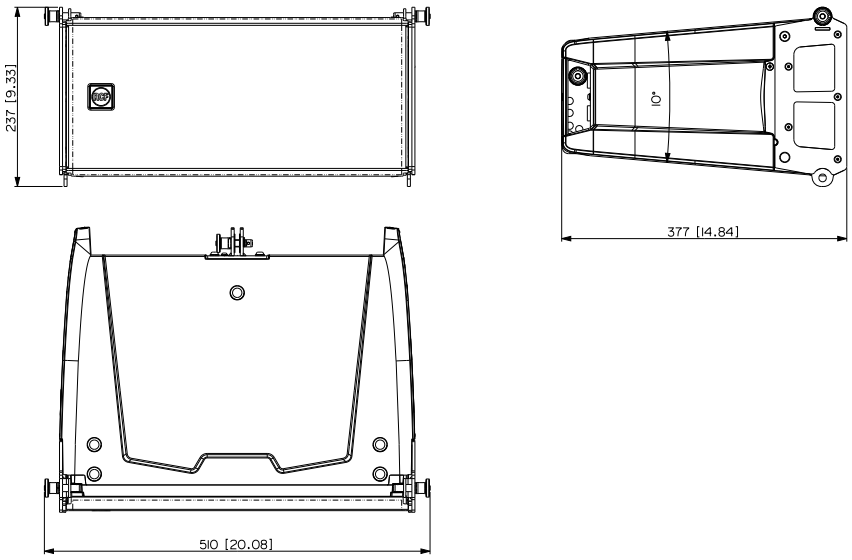

SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques	Réponse en fréquence	55 Hz - 20000 Hz
	SPL max. @ 1m	133 dB
	Angle de couverture horizontale	100°
	Angle de détection vertical	10°
Hauts-parleurs	Pilote de compression	1 x 1.5'' neo, 3.0'' v.c
	Woofer	2 x 6.0'' neo, 2.0'' v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée	XLR, RDNet Ethercon
	Connecteurs de sortie	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilité d'entrée	+4 dBu
Section processeur	Fréquences de recouvrement	750
	Protections	Thermal, RMS
	Limiteur	Soft Limiter
	Commandes	Preset, RDNet bypass
	RDNet	Onboard
Section alimentation	Puissance totale	2000 W Peak, 1000 W RMS
	Hautes fréquences	600 W Peak, 300 W RMS
	Basses fréquences	1400 W Peak, 700 W RMS
	Système de refroidissement	Convection
	Connexions	Powercon IN/OUT
Conformité standard	Safety agency	CE compliant

HDL 26-A

MODULE LINE ARRAY ACTIF 2 VOIES

Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	PP Composite
	Matériel	Array fittings
	Poignées	2 Back
	Grille	Steel
	Couleur	Black, White
Taille / Poids	Hauteur	237 mm / 9.33 inches
	Largeur	470 mm / 18.5 inches
	Profondeur	377 mm / 14.84 inches
	Poids	13.5 kg / 29.76 lbs

ACCESSOIRES

Accroche / Montage			
13360351	AZM-BR 2X	Black	EAN 8024530013516
13360371	CL-BR HDL 6		EAN 8024530014360
13360360	FL-B HDL 6	Black	EAN 8024530014209
13360373	FL-B HDL 6	White	EAN 8024530014377
13360375	FL-B LINK HDL 6-12 2X	Black	EAN 8024530014414
13360372	FL-B PK HDL 6	Black	EAN 8024530014353
13360696	FLB60696	Black	EAN 8024530023027
13360129	HOIST SPACING CHAIN CH 001	Black	EAN 8024530020774
13360377	PM-KIT 3X HDL 6	Black	EAN 8024530014629
13360626	QL-PIN 008	Black	EAN 8024530020897
13360728	STK60728	Black	EAN 8024530024871
Protections			
13360689	RPR60689	Black	EAN 8024530022914
Transport			
13360366	KRT-WH 6X HDL 6	Black	EAN 8024530014421
Câbles			
13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
12399016	CBL ETHERCON 0.7M	Black	EAN 8024530013844
12399017	CBL ETHERCON 1.5M	Black	EAN 8024530013851
12399035	CBL ETHERCON 3M	Black	EAN 8024530013868
12399018	CBL ETHERCON 5M	Black	EAN 8024530013875
12399019	CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	Black	EAN 8024530013882
12399020	CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	Black	EAN 8024530013899
12399023	CBL LK 25 MULTIPIN 10M	Black	EAN 8024530013837
12399022	CBL LK 25 MULTIPIN 20M	Black	EAN 8024530013820
12399024	CBL LKS 19 ARRAY FANOUT	Black	EAN 8024530013905
12399026	CBL LKS 19 BREAKOUT	Black	EAN 8024530013929
12399027	CBL LKS 19 POWER 10M	Black	EAN 8024530013936
13360146	CBL LKS 19 POWER 20M		EAN 8024530013943
12399025	CBL LKS 19 SUB FANOUT	Black	EAN 8024530013912
12399021	CBL LKS 25-2 FANOUT	Black	EAN 8024530013813
13360145	CBL POWER BOX 6X	Black	EAN 8024530015534
12399031	CBL POWERCON LINK 0.7M	Black	EAN 8024530013738

Câbles	12399030	CBL POWERCON LINK 1.5M	Black	EAN 8024530013721
	12399028	CBL POWERCON LINK 10M	Black	EAN 8024530013707
	12399029	CBL POWERCON LINK 5M	Black	EAN 8024530013714
	13360138	POWER CABLE X6 TTL 55-A		