



# IPS 2.5K

AMPLIFICADOR PROFESIONAL



## Descripción

La Serie IPS está compuesta por una gama de amplificadores profesionales de dos canales que combinan lo último en tecnología de amplificación de Clase H de alto rendimiento con una confiabilidad duradera. IPS 2.5K es un amplificador de potencia biamplificado que ofrece hasta  $2 \times 1250 \text{ W}$  a  $4 \Omega$  de impedancia. Cuenta con un control independiente de ganancia, indicadores de señal, saturación y errores, entrada estéreo XLR, salida de puenteo, conmutador estéreo/paralelo/puente y conectores de salida SpeakON y de terminales de conexión. Asimismo, tiene protección contra cortocircuitos. Gracias a sus disipadores de calor de alta eficiencia y a sus ventiladores de velocidad variable, el IPS 2.5K puede soportar condiciones extremas de calor y asegura una confiabilidad total.

## Características

- › 2 amplificadores de 1250 W de Clase H
- › Respuesta rápida y baja distorsión
- › Modos estéreo, paralelo y puente
- › Circuito con protección amplia
- › Sistema de ventilación de velocidad variable
- › Indicadores de señal, saturación y errores
- › Conectores XLR de entrada
- › Conectores SpeakON y terminales de conexión
- › Limitador en todos los canales

## Código De Artículo




12100059	IPS 2.5K	220-240 V	Black - RAL 9005	EAN 8024530019617
12100060	IPS 2.5K	120 V	Black - RAL 9005	EAN 8024530019624



# IPS 2.5K

AMPLIFICADOR PROFESIONAL

Line Art 2D

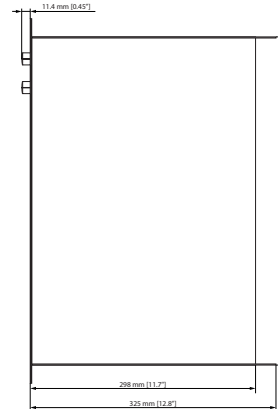

## ESPECIFICACIONES

A especificaciones del amplificador	Clase de amplificador	H	
	Salida de potencia	2 x 1250 W @ 4 ohm 2 x 800 W @ 8 ohm 1 x 2500 W @ 8 ohm (bridge)	
	Respuesta en frecuencia (-3 dB)	20 Hz - 22000 Hz	
Sección de entrada	Diafonía	<80 dB	
	Distorsión (THD + N) en potencia nominal a 1kHz	<0.01 %	
	Número total de entradas	2	
	Balanceado	2	
	Mono	2	
Sección de salida	Entradas de línea	2	
	Conectores de línea	XLR	
	Número de salida de señal	2	
Configuración y control	Conectores de salida de señal	XLR	
	Conectores de salida de potencia	Binding Post, Speakon	
	Configuración	DIP switch, Front panel	
	Protecciones	Enfriamiento	Forced
		Cortocircuito	Yes
		Térmico	Yes
		CC (Corriente continua)	Yes
Fusibles	Yes		
VHF (frecuencias muy altas)	Yes		



# IPS 2.5K

## AMPLIFICADOR PROFESIONAL

<b>Requerimientos de poder</b>	Voltaje de funcionamiento	220-240/115 V~ 50/60Hz
	Consumo eléctrico (W)	900 W
<b>Cumplimiento estándar</b>	Safety agency	CE compliant
<b>Especificaciones físicas</b>	Material del gabinete/de la caja	Metal
	Color	Black - RAL 9005
	Montaje en bastidor	19", 2U
<b>Tamaño / Peso</b>	Altura	88 mm / 3.46 inches
	Ancho	482 mm / 18.98 inches
	Profundidad	325 mm / 12.8 inches
	Peso	18.8 kg / 24.69 lbs