# KX 10-A

ALTAVOCES ACTIVOS DE 2 VÍAS Y FUENTE PUNTUAL DE GRAN POTENCIA

**Descripción**

El KX 10-A es un sistema de altavoces activos de 2 vías compacto y de alta potencia diseñado para usuarios profesionales, que combina una directividad precisa, una alta capacidad de SPL y una integración avanzada del sistema. La sección de graves presenta un driver de neodimio de 10” con diseño bass reflex; la sección de agudos consta de un motor de compresión de neodimio con una cúpula PKX de 1.75”, acoplado a una guía de ondas True Resistive de 100°×50°, que puede girarse 90° para garantizar opciones de cobertura flexibles. Un amplificador integrado de dos canales de 2000 W de clase D con procesamiento DSP patentado y administración remota a través de RDNet permite un rendimiento óptimo del sistema. Su recinto multifuncional resistente a la intemperie con Quick Fit e inserciones M10 permite un despliegue versátil para aplicaciones apiladas en el suelo, montadas en mástil o suspendidas.

**Características**

› 130 dB SPL máx.
› Trompeta TRW girable de 100°×50°
› Altavoz de graves de neodimio de 10'', bobina móvil de 2.5''
› Motor de compresión de neodimio con cúpula PKX de 1.75''
› Amplificador de clase D de 2 canales y 2000 W
› Procesador DSP con FiRPHASE y BMC
› Gestión en red RDNet
› Conectores de alimentación powerCON TRUE1 TOP

**Código De Artículo**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13000901 | KX 10-A | US | 100-120 V | Black | EAN 8024530022853 |
| 13000902 | KX 10-A | EU | 220-240 V | Black | EAN 8024530022815 |
| 13000951 | KX 10-A | UK | 220-240 V | Black | EAN 8024530023348 |

**Especificaciones**

# KX 10-A

ALTAVOCES ACTIVOS DE 2 VÍAS Y FUENTE PUNTUAL DE GRAN POTENCIA

Line Art 2D

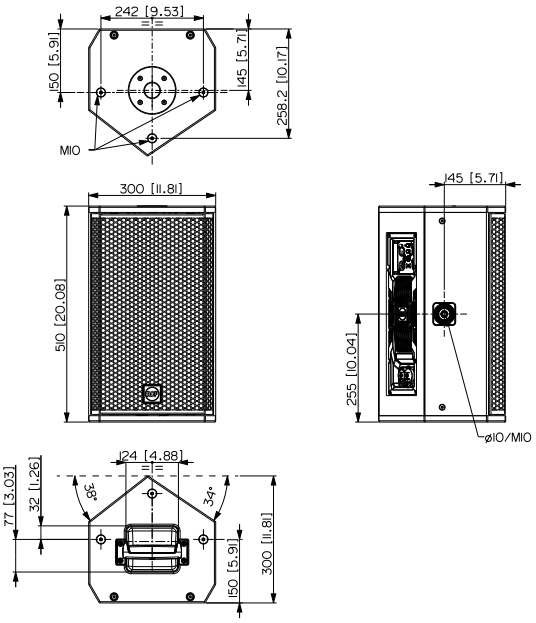


**ESPECIFICACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| **Especificaciones acusticas** | Respuesta en frecuencia | 60 Hz - 20000 Hz |
| | SPL máx. a 1 m | 130 dB |
| | Ángulo de cobertura horizontal | 100° |
| | Ángulo de cobertura vertical | 50° |
| **Transductores** | Motor de compresión | 1 x 1.0'' neo, 1.75'' v.c |
| | Altavoz de bajos | 10'' neo, 2.5'' v.c |
| **Sección de entrada/salida** | Señal de entrada | bal/unbal |
| | Conectores de entrada | XLR, RDNet Ethercon |
| | Conectores de salida | XLR, RDNet Ethercon |
| | Sensibilidad de entrada | -2 dBu/+4 dBu |
| **Sección de proceso** | Frecuencias de cruce | 1600 Hz |
| | Protecciones | Thermal, HF |
| | Limitador | Fast Limiter |
| | Controles | Bypass, Linear/High Pass, Volume |
| | RDNet | Onboard |
| **Sección de potencia** | Potencia total | 2000 W Peak |
| | Agudos | 600 W Peak |
| | Bajas frecuencias | 1400 W Peak |
| | Enfriamiento | Convection |
| | Conexiones | Powercon TRUE1 TOP IN/OUT |
| **Cumplimiento estándar** | Safety agency | CE compliant |

# KX 10-A

ALTAVOCES ACTIVOS DE 2 VÍAS Y FUENTE PUNTUAL DE GRAN POTENCIA

| | | |
|---|---|---|
| **Especificaciones físicas** | Material del gabinete/de la caja | Baltic birch plywood |
| | Hardware | 3X M10 TOP AND BOTTOM<br>2X PIN D.10 AND M10 SIDE |
| | Manijas | 1 TOP |
| | Montaje en barra/tapa | 35 mm insert |
| | Rejilla | Steel with clothing |
| | Color | Black |
| **Tamaño / Peso** | Altura | 510 mm / 20.08 inches |
| | Ancho | 300 mm / 11.81 inches |
| | Profundidad | 300 mm / 11.81 inches |
| | Peso | 14 kg / 30.86 lbs |

**ACCESORIOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Suspensión/montaje** | 13360031 | AC EB 4X | EAN 8024530018870 |
| | 13360232 | AC PMX | EAN 8024530010058 |
| | 13360109 | AC PRO-FS Black | EAN 8024530006471 |
| | 13360110 | AC PRO-PM Black | EAN 8024530006488 |
| | 13360711 | HBR60711 Black | EAN 8024530023140 |
| | 13360067 | PM-KIT M20 Black | EAN 8024530014599 |
| | 13360712 | VBR60712 Black | EAN 8024530023157 |
| **Protecciones** | 13360710 | CVR60710 Black | EAN 8024530023133 |
| | 13360689 | RPR60689 Black | EAN 8024530022914 |
| **Cables** | 13360102 | AC XLR 3M3F | EAN 8024530006402 |