KX 10-A

ENCEINTE ACTIVE POINT SOURCE 2 VOIES DE HAUTES PERFORMANCES

Description

La KX 10-A est une enceinte active à deux voies compacte et de forte puissance, conçue pour les utilisateurs professionnels. Elle allie une directivité précise, un niveau maximal de pression et une très bonne intégration système. La section grave est dotée d'un10” avec aimant en néodyme, chargé en bass-reflex. La section aiguë utilise un moteur à compression à aimant en néodyme avec un dôme en PKX de 1,75”, couplé à un guide d'ondes True Resistive Waveguide de 100° x 50°, pivotant à 90°, offrant souplesse au niveau de la dispersion. Un ampli en Classe D intégré de 2 000 W à deux canaux avec traitement DSP propriétaire et gestion à distance via RDNet assure des performances optimales à l’enceinte. Son boîtier résistant aux intempéries et multifonctionnel avec embase de fixation rapide Quick Fit et inserts M10, permet un déploiement polyvalent pour des applications au sol, sur mât ou en accroche.

Caractéristiques

› 130 dB SPL max.
› Guide d'ondes TRW 100° x 50° orientable
› Haut-parleur grave 10” à aimant en néodyme, bobine mobile 2,5”
› Moteur à compression 1,75” à aimant en néodyme et dôme en PKX
› Ampli en Classe D à 2 canaux, 2 000 W
› Traitement DSP avec FiRPHASE et BMC
› Gestion en réseau RDNet
› Embase secteur powerCON TRUE1 TOP

Numéro De Pièce

13000901	KX 10-A	US	100-120 V	Black	EAN 8024530022853
13000902	KX 10-A	EU	220-240 V	Black	EAN 8024530022815
13000951	KX 10-A	UK	220-240 V	Black	EAN 8024530023348

Spécifications

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

KX 10-A

ENCEINTE ACTIVE POINT SOURCE 2 VOIES DE HAUTES PERFORMANCES

Line Art 2D

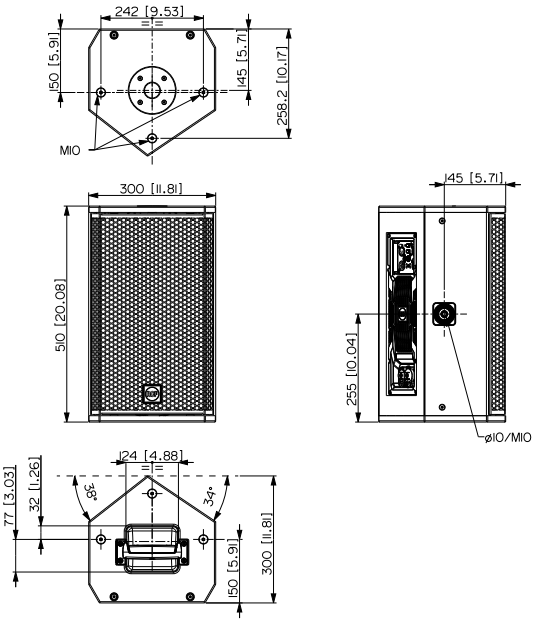

SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques	Réponse en fréquence	60 Hz - 20000 Hz
	SPL max. @ 1m	130 dB
	Angle de couverture horizontale	100°
	Angle de détection vertical	50°
Hauts-parleurs	Pilote de compression	1 x 1.0'' neo, 1.75'' v.c
	Woofer	10'' neo, 2.5'' v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée	XLR, RDNet Ethercon
	Connecteurs de sortie	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilité d'entrée	-2 dBu/+4 dBu
Section processeur	Fréquences de recouvrement	1600 Hz
	Protections	Thermal, HF
	Limiteur	Fast Limiter
	Commandes	Bypass, Linear/High Pass, Volume
	RDNet	Onboard
Section alimentation	Puissance totale	2000 W Peak
	Hautes fréquences	600 W Peak
	Basses fréquences	1400 W Peak
	Système de refroidissement	Convection
	Connexions	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Conformité standard	Safety agency	CE compliant

KX 10-A

ENCEINTE ACTIVE POINT SOURCE 2 VOIES DE HAUTES PERFORMANCES

Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	Baltic birch plywood
	Matériel	3X M10 TOP AND BOTTOM 2X PIN D.10 AND M10 SIDE
	Poignées	1 TOP
	Montage sur pied/embase	35 mm insert
	Grille	Steel with clothing
	Couleur	Black
Taille / Poids	Hauteur	510 mm / 20.08 inches
	Largeur	300 mm / 11.81 inches
	Profondeur	300 mm / 11.81 inches
	Poids	14 kg / 30.86 lbs

ACCESSOIRES

Accroche / Montage	13360031	AC EB 4X	EAN 8024530018870
	13360232	AC PMX	EAN 8024530010058
	13360109	AC PRO-FS Black	EAN 8024530006471
	13360110	AC PRO-PM Black	EAN 8024530006488
	13360711	HBR60711 Black	EAN 8024530023140
	13360067	PM-KIT M20 Black	EAN 8024530014599
	13360712	VBR60712 Black	EAN 8024530023157
Protections	13360710	CVR60710 Black	EAN 8024530023133
	13360689	RPR60689 Black	EAN 8024530022914
Câbles	13360102	AC XLR 3M3F	EAN 8024530006402