KX 10-A

AKTIVE 2-WEGE-POINT-SOURCE MIT HOHER AUSGANGSLEISTUNG

Beschreibung

Die KX 10-A ist ein kompaktes, leistungsstarkes 2-Wege-Aktivlautsprechersystem, das für professionelle Anwender entwickelt wurde. Es kombiniert ein präzises Abstrahlverhalten mit einem hohen Schalldruckpegel und fortschrittlicher Systemintegration. Der Tieftonbereich wird von einem 10-Zoll-Neodym-Treiber in einer Bassreflex-Konfiguration abgedeckt; die Höhen liefert ein Neodym-Kompressionstreiber mit 1.75-Zoll-PKX-Kalotte, gekoppelt an ein 100° x 50° True Resistive Waveguide, das um 90° drehbar ist, um flexible Abdeckungsoptionen zu ermöglichen. Eine integrierte 2-Kanal-Class-D-Endstufe mit 2000 Watt Leistung, proprietärer digitaler Signalverarbeitung und Remote-Management über RDNet gewährleistet eine optimale Systemleistung. Das witterungsbeständige, multifunktionale Gehäuse mit Quick Fit und M10-Gewindebuchsen ist im Groundstack, mit Distanzstange oder im Flugbetrieb vielseitig einsetzbar.

Funktionen

› 130 dB maximaler Schalldruckpegel
› Drehbares 100° x 50° TRW-Horn
› 10-Zoll-Neodym-Tieftöner, 2,5-Zoll Schwingspule
› 1,75-Zoll-Neodym-Kompressionstreiber mit PKX-Kalotte
› 2-Kanal-Class-D-Endstufe, 2000 Watt
› Digitale Signalverarbeitung mit FiRPHASE und BMC
› RDNet für netzwerkbasiertes Management
› powerCON TRUE1 TOP Netzanschluss

Artikel-nummer

13000901	KX 10-A	US	100-120 V	Black	EAN 8024530022853
13000902	KX 10-A	EU	220-240 V	Black	EAN 8024530022815
13000951	KX 10-A	UK	220-240 V	Black	EAN 8024530023348

KX 10-A

AKTIVE 2-WEGE-POINT-SOURCE MIT HOHER AUSGANGSLEISTUNG

Line Art 2D

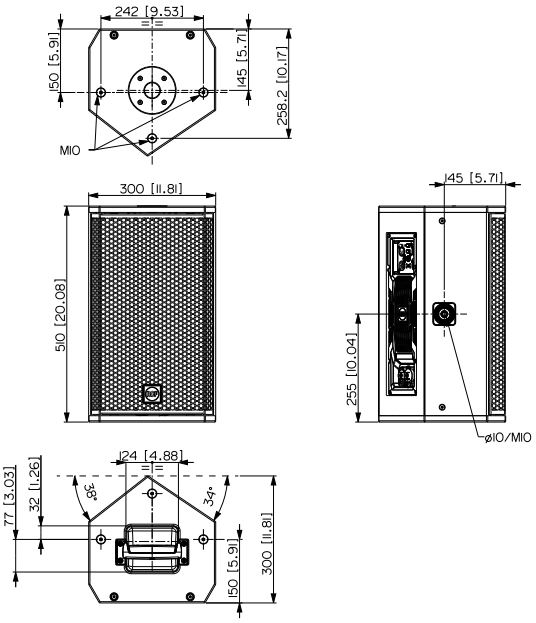

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang	60 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	130 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	100°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	50°
Schallwandler	Kompressionstreiber:	1 x 1.0'' neo, 1.75'' v.c
	Woofer	10'' neo, 2.5'' v.c
Input/Output sektion	Eingangssinal	bal/unbal
	Eingangsbuchsen	XLR, RDNet Ethercon
	Ausgangsanschlüsse	XLR, RDNet Ethercon
	Eingangsempfindlichkeit	-2 dBu/+4 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz	1600 Hz
	Schutzschaltungen	Thermal, HF
	Limiter	Fast Limiter
	Steuerung	Bypass, Linear/High Pass, Volume
	RDNet	Onboard
Power sektion	Gesamtleistung	2000 W Peak
	HF Bereich	600 W Peak
	Tiefe Frequenzen	1400 W Peak
	Kühlung	Convection
	Verbindungen	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant

KX 10-A

AKTIVE 2-WEGE-POINT-SOURCE MIT HOHER AUSGANGSLEISTUNG

Physikalische daten

Gehäuse Material	Baltic birch plywood
Hardware	3X M10 TOP AND BOTTOM 2X PIN D.10 AND M10 SIDE
Griffe	1 TOP
Pole Mount/Cap	35 mm insert
Gitter	Steel with clothing
Farbe	Black

Größe / Gewicht

Höhe	510 mm / 20.08 inches
Breite	300 mm / 11.81 inches
Tiefe	300 mm / 11.81 inches
Gewicht	14 kg / 30.86 lbs

Rigging / Installation

Schutzfunktionen

Kabel

ZUBEHÖR

BODENSTATIVE

13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471

BÜGEL FÜR FLUGMONTAGE

13360031	AC EB 4X		EAN 8024530018870

HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE

13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599

HORIZONTALE MONTAGEBÜGEL

13360711	HBR60711	Black	EAN 8024530023140

VERTIKALE MONTAGEBÜGEL

13360712	VBR60712	Black	EAN 8024530023157

ABDECKUNGEN

13360710	CVR60710	Black	EAN 8024530023133

REGENSCHUTZ

13360689	RPR60689	Black	EAN 8024530022914

KABELSÄTZE

13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402