KX 10-A

DIFFUSORE ATTIVO POINT-SOURCE A DUE-VIE AD ALTE PRESTAZIONI

Descrizione

Il KX 10-A è un diffusore attivo a 2-vie compatto e ad alta potenza, progettato per utenti professionali, che combina direttività accurata, elevato SPL e un'integrazione di sistema avanzata. La sezione di bassa frequenza è dotata di un driver al neodimio da 10" in configurazione bass-reflex; la sezione ad alta frequenza include un driver a compressione al neodimio con cupola in PKX da 1,75", accoppiato a una guida d'onda True Resistive Waveguide da 100° x 50° ruotabile di 90° per garantire copertura ottimale in configurazione verticale o orizzontale. L'amplificatore integrato a 2-canali in Classe D da 2000 W, con processing DSP proprietario e gestione da remoto via RDNet, garantisce prestazioni del sistema ottimali. Il cabinet è resistente alle intemperie ed è dotato di meccaniche Quick Lock e inserti M10, consente un utilizzo versatile per applicazioni in appoggio, su asta o in sospensione.

Caratteristiche

- SPL max: 130 dB
- Tromba TRW da 100° x 50° ruotabile
- Woofer al neodimio da 10" con bobina mobile da 2,5"
- Driver a compressione al neodimio con cupola in PKX da 1,75"
- Amplificatore a 2-canali in Classe D da 2000 W
- Processing DSP con FiRPHASE e BMC
- Gestione di rete RDNet
- Connettori di alimentazione powerCON TRUE1 TOP

Codice

13000901	KX 10-A	US	100-120 V	Black	EAN 8024530022853
13000902	KX 10-A	EU	220-240 V	Black	EAN 8024530022815
13000951	KX 10-A	UK	220-240 V	Black	EAN 8024530023348

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

KX 10-A

DIFFUSORE ATTIVO POINT-SOURCE A DUE-VIE AD ALTE PRESTAZIONI

Line Art 2D

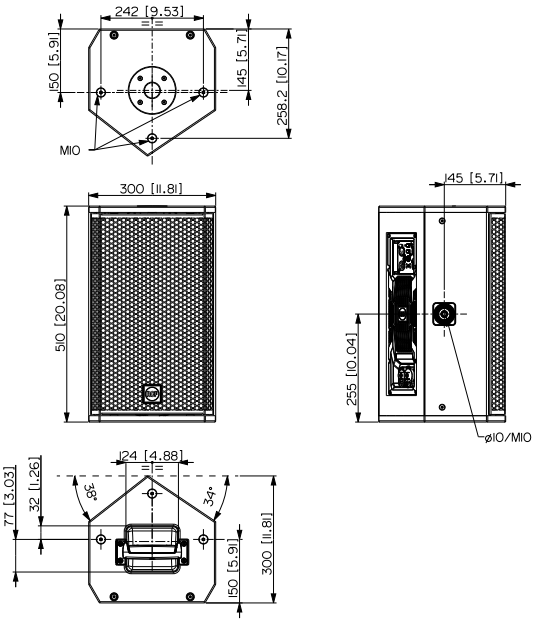

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza	60 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	130 dB
	Angolo di copertura orizzontale	100°
	Angolo di copertura verticale	50°
Trasduttori	Driver a compressione	1 x 1.0'' neo, 1.75'' v.c
	Woofer	10'' neo, 2.5'' v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso	bal/unbal
	Connettori in ingresso	XLR, RDNet Ethercon
	Connessioni di uscita	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilità di ingresso	-2 dBu/+4 dBu
Sezione del processore	Frequenza di crossover	1600 Hz
	Protezioni	Thermal, HF
	Limiter	Fast Limiter
	Controlli	Bypass, Linear/High Pass, Volume
	RDNet	Onboard
Sezione di potenza	Potenza Totale	2000 W Peak
	Alte Frequenze	600 W Peak
	Basse frequenze	1400 W Peak
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant

KX 10-A

DIFFUSORE ATTIVO POINT-SOURCE A DUE-VIE AD ALTE PRESTAZIONI

Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	Baltic birch plywood
	Hardware	3X M10 TOP AND BOTTOM 2X PIN D.10 AND M10 SIDE
	Maniglie	1 TOP
	Pole mount/Cap	35 mm insert
	Griglia	Steel with clothing
	Colore	Black
Dimensioni / Peso	Altezza	510 mm / 20.08 inches
	Larghezza	300 mm / 11.81 inches
	Profondità	300 mm / 11.81 inches
	Peso	14 kg / 30.86 lbs

ACCESSORI

Rigging / Meccaniche	**KIT PER MONTAGGIO SU STATIVO**		
13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	STAFFE DA SOSPENSIONE		
13360031	AC EB 4X		EAN 8024530018870
	STAFFE ORIZZONTALI		
13360711	HBR60711	Black	EAN 8024530023140
	STAFFE VERTICALI		
13360712	VBR60712	Black	EAN 8024530023157
	STATIVI		
13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
Protezioni	**FODERE PROTETTIVE**		
13360710	CVR60710	Black	EAN 8024530023133
	PROTEZIONI ANTI-PIOGGIA		
13360689	RPR60689	Black	EAN 8024530022914
Cavi	**KIT DI CAVI**		
13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402