M 20X

MIXER DIGITALE DESKTOP

Descrizione

L'M 20X è un mixer con scene e impostazioni richiamabili, dotato di 16 preamplificatori controllabili da remoto e 11 fader motorizzati. Nonostante le sue dimensioni, M 20X racchiude un'intera suite di funzionalità, come preamplificatori di alto profilo, potente DSP con processing di qualità studio, controllo remoto WiFi e un set completo di funzioni per la registrazione e la riproduzione multitraccia. Il mixer offre un totale di 20 ingressi analogici e 14 canali in uscita, tra uscite analogiche bilanciate e una uscita digitale AES/EBU.

Caratteristiche

- 20 ingressi analogici, 16 preamp microfonici e 4 ingressi di linea
- 12 uscite bilanciate + cuffie
- Registrazione/riproduzione di 20-tracce su SD card
- Interfaccia audio USB da 24 x 24 canali (24-bit/48 kHz)
- 11 fader motorizzati
- Interfaccia utente con touchscreen da 5"
- Uscita digitale AES
- Controllo via LAN / WiFi

Codice

17140093	M 20X	EU	90-240 V	EAN 8024530016968
17140120	M 20X	US	90-240 V	EAN 8024530017859
17140121	M 20X	JP	90-240 V	EAN 8024530017866
17140122	M 20X	UK	90-240 V	EAN 8024530017873

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

M 20X

MIXER DIGITALE DESKTOP

Line Art 2D

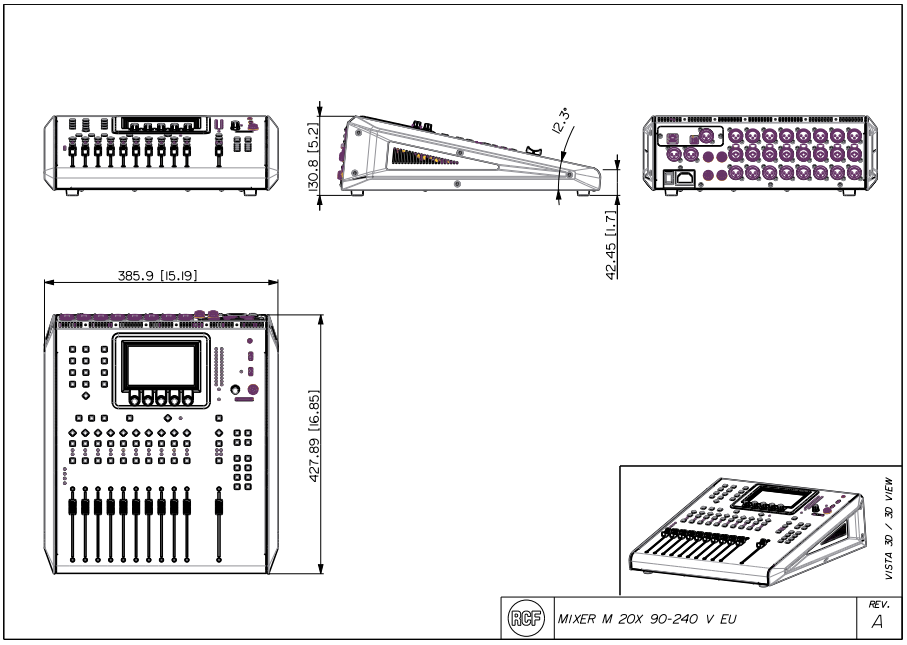

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche elettroniche

Risposta in Frequenza	20 Hz - 20 kHz
	< 0.02% A-Weighted
	109 dB A-Weighted
	-85 dBu A-Weighted

M 20X

MIXER DIGITALE DESKTOP

Input	Canali	20
	Mic (Balanced XLR)	8
	Guadagno a controllo remoto memorizzabile	Yes
	Gamma di Guadagno	0 dB - 60 dB
	Impedenza ingressi microfonici (kohm)	3.3 kohm
		18 dBu
	Alimentazione Phantom +48V	Yes
		8
	Guadagno a controllo remoto memorizzabile	Yes
		0 dB - 60 dB
		3.3 kohm
		12.8 kohm
		18 dBu
		29 dBu
	Alimentazione Phantom +48V	Yes
		2
		-10 dB - 10 dB
		18 kohm
		18 dBu
		1
		-10 dB - 10 dB
		15 kohm
		18 dBu
	Input Connectors	XLR, Jack
Output	MIX Buses	8
		2
	Impedenza Main Out (ohm)	50 ohm
	Livello Main Out (dBu	24 dBu
		8
		2
		150 ohm
		24 dBu
	Cuffie	1
		50 ohm
		18 dBu
		1
	Output Connectors	XLR, Jack
Processing	Signal Processing	32 Bit Floating Point
		24 Bit @ 48.0 kHz
		20 dB
		16

M 20X

MIXER DIGITALE DESKTOP

Processamento d'ingresso		Yes
		Yes
		Yes
		100 ms
		with Gain Reduction meter
		4 Band
		1 - 16 (with Gain Reduction meter)
Processamento d'uscita		250 ms
		30 Band
		8 Band
		with Gain Reduction meter
		[1 - 8]
		250 ms
		8 Band
		with Gain Reduction meter
		Yes
		250 ms
Effetti		4
		Reverb (Hall, Room, Plate, Ambience)
		Reverb (Hall, Room, Plate, Ambience)
		Delay (Stereo, Modern, Vintage, Dual, ER)
		Modulation (Chorus, Flanger, Tremolo)
Multitraccia	USB Audio Interface	Yes
		20
		24 Bit @ 48.0 kHz
		WAV, 24Bit, 48.0kHz
		20 Channels
		20 Channels
	USB Audio	Yes
		24 Bit @ 48.0 kHz
		WAV, 24Bit, 48.0kHz
		24 Channels
		24 Channels
Play/Rec drive USB		24 Bit @ 48.0 kHz
		2 Channels @ WAV, 24Bit, 48.0kHz
		16 Bit @ 44.1, 48.0, 88.2, 96.0 kHz
		2 Channels @ WAV/MP3/AIFF, 16Bit, 44.1, 48.0, 88.2, 96.0kHz
Interfacce di controllo	Porta LAN	1000-BaseTX for remote control
		2 Type A
	Descrizione	MIDI interface, WiFi dongle (must be en

M 20X

MIXER DIGITALE DESKTOP

Specifiche elettriche	Alimentazione	Internal
	Voltaggio richiesto	100 V - 240 V
	Consumo di energia (MAX) (W)	70 W
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	Metal
Dimensioni / Peso	Altezza	131 mm / 5.16 inches
	Larghezza	388 mm / 15.28 inches
	Profondità	428 mm / 16.85 inches
	Peso	7.9 kg / 17.42 lbs

ACCESSORI

-	12399066	MWD1	Black	EAN 8024530019143
Protezioni	**CUSTODIE**			
	13360441	BG M 20X - E 12	Black	EAN 8024530016937
Componenti A Rack	**KIT PER INSTALLAZIONE A RACK**			
	13360450	RM-KIT M 20X / E12		EAN 8024530017743