

M 20X

MEZCLADOR DIGITAL DE SOBREMESA

DESCRIPCIÓN

El M 20X es un mezclador con capacidad total de recuperación de ajustes, 16 previos de alta calidad controlados de forma remota y 11 faders motorizados. A pesar de su tamaño, el M 20X ofrece multitud de características tales como previos de alta calidad, procesamiento digital de señales de calidad de estudio, control remoto mediante wifi, y funciones completas de grabación y reproducción multipista. El mezclador ofrece un total de 20 entradas analógicas y 14 canales de salida, distribuidas en salidas analógicas balanceadas y una salida digital AES/EBU.



CARACTERÍSTICAS

- 20 entradas analógicas, 16 preamplificadores de micrófono y 4 entradas de línea
- 12 salidas balanceadas + auriculares
- Grabación y reproducción de 20 pistas con tarjeta SD
- Interfaz de audio USB de 24 x 24 canales (24 bits/48 kHz)
- 11 faders motorizados de 100 mm
- Pantalla táctil TFT de 5 pulgadas
- Salida digital AES
- Control LAN/WIFI

ESPECIFICACIONES**Especificaciones
electronicas**

Respuesta en frecuencia:	20 Hz ÷ 20 kHz
	< 0.02% A-Weighted
	109 dB A-Weighted
	-85 dBu A-Weighted

Entradas

Canales:	20
Micrófono (Balanced XLR):	8
Ganancia almacenable por control remoto:	Yes
Rango de ganancia:	0 dB ÷ 60 dB
Impedancia de entradas Mic (Kohmio):	3.3 kohm
	18 dBu
Alimentación fantasma +48 V:	Yes
	8
Ganancia almacenable por control remoto:	Yes
	0 dB ÷ 60 dB
	3.3 kohm
	12.8 kohm
	18 dBu
	29 dBu
Alimentación fantasma +48 V:	Yes
	2
	-10 dB ÷ 10 dB
	18 kohm
	18 dBu
	1
	-10 dB ÷ 10 dB
	15 kohm
	18 dBu
Input Connectors:	XLR, Jack

Salidas

MIX Buses:	8
	2
Impedancia de salida principal (ohmio):	50 ohm
Nivel de salida principal (dBu):	24 dBu
	8
	2
	150 ohm
	24 dBu
Audífonos	1
	50 ohm
	18 dBu
	1
Output Connectors:	XLR, Jack

Procesamiento	Procesamiento de señal:	32 Bit Floating Point 24 Bit @ 48.0 kHz 20 dB 16
Procesamiento de entrada		Yes Yes Yes 100 ms with Gain Reduction meter 4 Band 1 ÷ 16 (with Gain Reduction meter)
Procesamiento de salida		250 ms 30 Band 8 Band with Gain Reduction meter [1 ÷ 8] 250 ms 8 Band with Gain Reduction meter Yes 250 ms
Efectos		4 Reverb (Hall, Room, Plate, Ambience) Reverb (Hall, Room, Plate, Ambience) Delay (Stereo, Modern, Vintage, Dual, ER) Modulation (Chorus, Flanger, Tremolo)
Multipista	USB Audio Interface:	Yes 20 24 Bit @ 48.0 kHz WAV, 24Bit, 48.0kHz 20 Channels 20 Channels
	USB Audio:	Yes 24 Bit @ 48.0 kHz WAV, 24Bit, 48.0kHz 24 Channels 24 Channels
Reproducción/grabación en dispositivo USB		24 Bit @ 48.0 kHz 2 Channels @ WAV, 24Bit, 48.0kHz 16 Bit @ 44.1, 48.0, 88.2, 96.0 kHz 2 Channels @ WAV/MP3/AIFF, 16Bit, 44.1, 48.0, 88.2, 96.0kHz

Interfaces de control	Puerto LAN:	1000-BaseTX for remote control 2 Type A
	Descripción:	MIDI interface, WiFi dongle (must be en
Especificaciones electricas	Fuente de alimentación:	Internal
	Requerimientos de voltaje:	100 V - 240 V
	Consumo eléctrico (MAX) (W):	70 W
Cumplimiento estándar	Safety agency:	CE compliant
Tamaño	Altura:	131 mm / 5.16 inches
	Ancho:	388 mm / 15.28 inches
	Profundidad:	428 mm / 16.85 inches
	Peso:	7.9 kg / 17.42 lbs
Informaciones de envío	Altura de paquete:	215 mm / 8.46 inches
	Anchura de paquete:	580 mm / 22.83 inches
	Profundidad de paquete:	506 mm / 19.92 inches
	Peso de paquete:	9 kg / 19.84 lbs

CÓDIGO DE ARTÍCULO• **17140122**

M 20X

UK

EAN 8024530017873

• **17140121**

M 20X

JP

EAN 8024530017866

• **17140120**

M 20X

US


EAN 8024530017859

• **17140093**

M 20X

EU

EAN 8024530016968

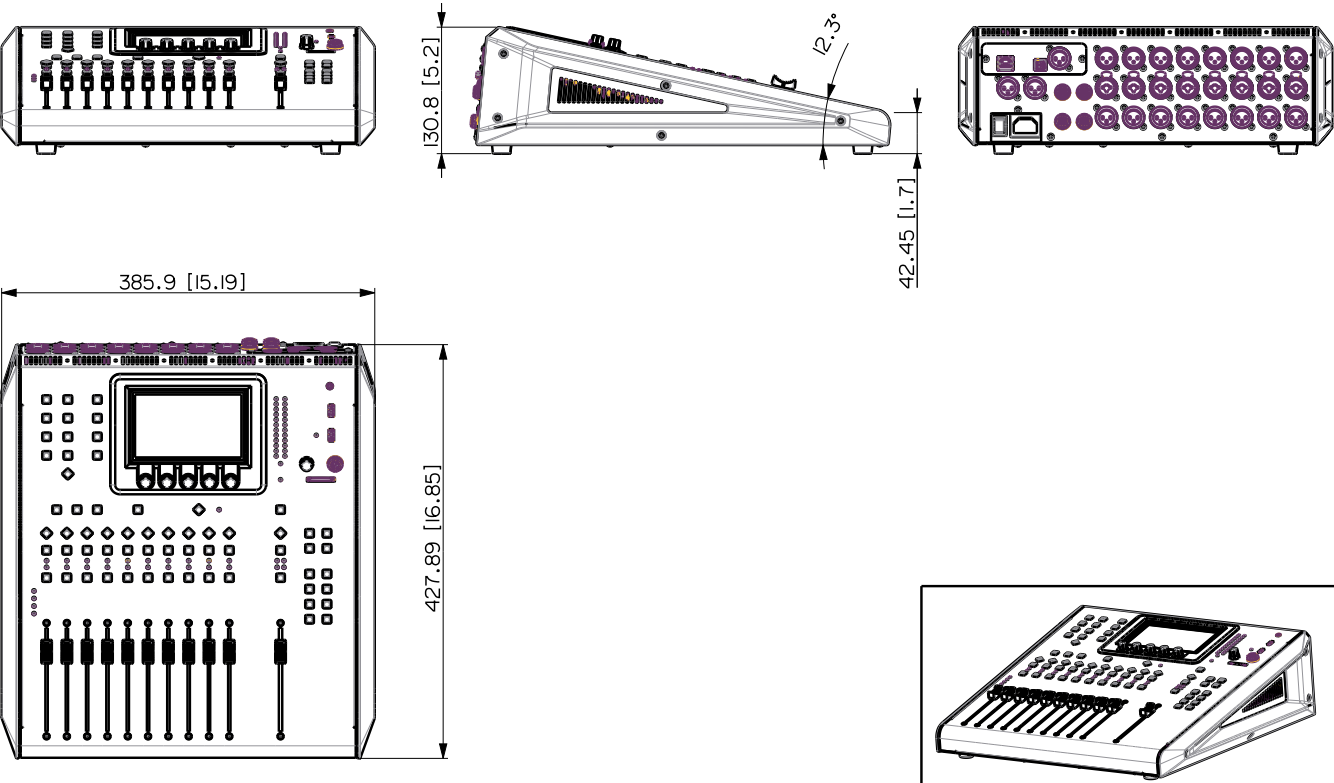



ACCESORIOS



ACCESSORY MWD1 WIRELESS USB ADAPTER

CÓDIGO DE ARTÍCULO **12399066**
EAN: 8024530019143

RACK MOUNT KIT RM-KIT M 20X / E12

CÓDIGO DE ARTÍCULO **13360450**
EAN: 8024530017743

TRANSPORTATION BAG BG M 20X - E 12

CÓDIGO DE ARTÍCULO **13360441**
EAN: 8024530016937