M 20X

TABLE DE MIXAGE NUMÉRIQUE

Description

La M 20X est une console dont tous les paramètres sont mémorisables avec 16 préamplis de haute qualité contrôlés à distance et 11 faders motorisés. Malgré sa compacité, la M 20X offre de nombreuses fonctionnalités: préamplificateurs de haute qualité, DSP de haut de gamme pour des effets de qualité studio, contrôle à distance par WiFi et ensemble complet de fonctions d'enregistrement/lecture multipistes. La table de mixage offre un total de 20 entrées analogiques et 14 canaux de sortie (sorties analogiques symétriques et sortie numérique AES/EBU).

Caractéristiques

› 20 entrées analogiques, 16 préamplis micro et 4 entrées ligne
› 12 sorties symétriques + sortie casque
› Enregistrement et lecture 20 pistes sur carte SD
› Interface audio USB (24 bits/48 kHz) 24 x 24 canaux
› 11 faders motorisés de 100 mm
› Ècran tactile TFT de 5 pouces
› Sortie numérique AES
› Contrôle LAN/WiFi

Numéro De Pièce

17140093	M 20X	EU	90-240 V	EAN 8024530016968
17140120	M 20X	US	90-240 V	EAN 8024530017859
17140121	M 20X	JP	90-240 V	EAN 8024530017866
17140122	M 20X	UK	90-240 V	EAN 8024530017873

M 20X

TABLE DE MIXAGE NUMÉRIQUE

Line Art 2D

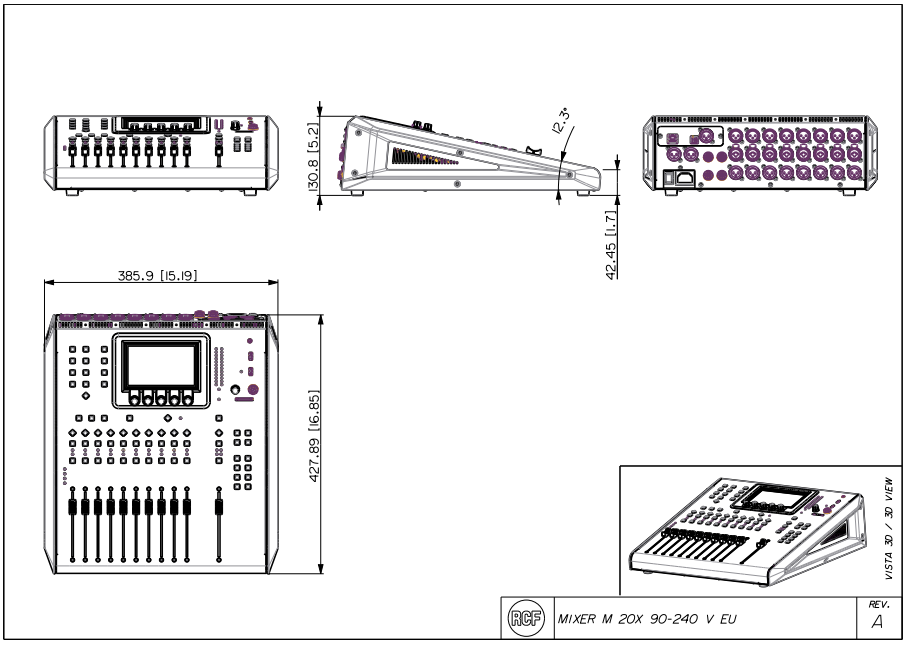

SPÉCIFICATIONS

Specifications electroniques

Réponse en fréquence	20 Hz - 20 kHz
	< 0.02% A-Weighted
	109 dB A-Weighted
	-85 dBu A-Weighted

M 20X

TABLE DE MIXAGE NUMÉRIQUE

Entrées	Canaux	20
	Micro (Balanced XLR)	8
	Gain stocké commandé à distance	Yes
	Plage de gain	0 dB - 60 dB
	Impédance entrées de microphone (KOhm)	3.3 kohm
		18 dBu
	Tension fantôme + 48 V	Yes
		8
	Gain stocké commandé à distance	Yes
		0 dB - 60 dB
		3.3 kohm
		12.8 kohm
		18 dBu
		29 dBu
	Tension fantôme + 48 V	Yes
		2
		-10 dB - 10 dB
		18 kohm
		18 dBu
		1
		-10 dB - 10 dB
		15 kohm
		18 dBu
	Input Connectors	XLR, Jack
Sorties	MIX Buses	8
		2
	Impédance de sortie principale (Ohm)	50 ohm
	Niveau de sortie principal (dBu)	24 dBu
		8
		2
		150 ohm
		24 dBu
	Téléphones	1
		50 ohm
		18 dBu
		1
	Output Connectors	XLR, Jack
Processing	Traitement du signal	32 Bit Floating Point
		24 Bit @ 48.0 kHz
		20 dB
		16

M 20X

TABLE DE MIXAGE NUMÉRIQUE

Traitement du signal d'entrée		Yes
		Yes
		Yes
		100 ms
		with Gain Reduction meter
		4 Band
		1 - 16 (with Gain Reduction meter)
Traitement de sortie		250 ms
		30 Band
		8 Band
		with Gain Reduction meter
		[1 - 8]
		250 ms
		8 Band
		with Gain Reduction meter
		Yes
		250 ms
Effets		4
		Reverb (Hall, Room, Plate, Ambience)
		Reverb (Hall, Room, Plate, Ambience)
		Delay (Stereo, Modern, Vintage, Dual, ER)
		Modulation (Chorus, Flanger, Tremolo)
Multipiste	USB Audio Interface	Yes
		20
		24 Bit @ 48.0 kHz
		WAV, 24Bit, 48.0kHz
		20 Channels
		20 Channels
	USB Audio	Yes
		24 Bit @ 48.0 kHz
		WAV, 24Bit, 48.0kHz
		24 Channels
		24 Channels
Lecture/enregistrement sur clé USB		24 Bit @ 48.0 kHz
		2 Channels @ WAV, 24Bit, 48.0kHz
		16 Bit @ 44.1, 48.0, 88.2, 96.0 kHz
		2 Channels @ WAV/MP3/AIFF, 16Bit, 44.1, 48.0, 88.2, 96.0kHz
Interfaces de contrôle	Port LAN	1000-BaseTX for remote control
		2 Type A
	Description	MIDI interface, WiFi dongle (must be en

M 20X

TABLE DE MIXAGE NUMÉRIQUE

Specifications electriques	Alimentation électrique	Internal
	Exigences de tension	100 V - 240 V
	Consommation électrique (MAX) (W)	70 W
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	Metal
Taille / Poids	Hauteur	131 mm / 5.16 inches
	Largeur	388 mm / 15.28 inches
	Profondeur	428 mm / 16.85 inches
	Poids	7.9 kg / 17.42 lbs

ACCESSOIRES

-	12399066	MWD1	Black	EAN 8024530019143
Protections	13360441	BG M 20X - E 12	Black	EAN 8024530016937
Composants En Rack	13360450	RM-KIT M 20X / E12		EAN 8024530017743