M 801

ENCEINTE PASSIVE 2 VOIES

Description

Le M 801 est une enceinte deux voies large bande universelle adaptée à un grand nombre de situations. Avec sa taille réduite, son design neutre et élégant et sa finition particulièrement soignée, le M 801 se fond dans n'importe quel environnement, quelles que soient les contraintes architecturales. Les accessoires de montage disponibles permettent de fixer l'enceinte M 801 à un mur ou un plafond en fonction de l'application. La dispersion contrôlée et le niveau SPL sans distorsion du M 801 surclassent aisément les performances habituelles des systèmes aussi compacts. Le M 801 possède une sensibilité élevée grâce à l'utilisation d'aimants surdimensionnés. Il cultive une sonorité agréable et garantit une réponse en fréquence large et homogène grâce à un moteur à compression avec diaphragme en Kapton chargé dans un pavillon à directivité constante. Le concept du filtre LICC comporte un système de protection électrique du moteur aigu.

Caractéristiques

› Enceinte passive 2 voies de haute qualité
› 1 x 8" woofer, ventilè
› 1 x 1" driver, 90°x60°
› Filtre LICC (filtre compensé à basse impédance) à puissance admissible élevée avec protection électronique du moteur aigu
› 150W AES puissance admissible
› Grille frontale en acier recouvrant une double couche de polyester maillé
› Logo RCF frontal rotatif
› Points de fixation sur le panneau arrière, la base et la face supérieure
› Tous les modèles sont équipés d'un connecteur Euroblock 4 broches (entrée audio et sortie Link parallèle)

Numéro De Pièce

13041004	M 801	8ohm	Black	EAN 8024530007560
13041025	M 801 W	8ohm	White	EAN 8024530011116

Spécifications

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

Line Art 2D

M 801

ENCEINTE PASSIVE 2 VOIES

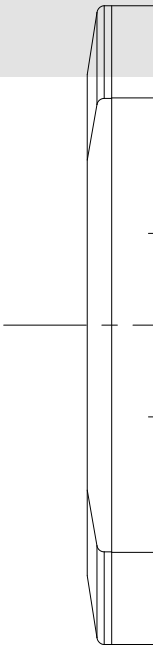

SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques	Réponse en fréquence (-10 dB)	65 Hz - 20000 Hz
	SPL max. @ 1m	120 dB
	Angle de couverture horizontale	90°
	Angle de détection vertical	60°
	Indice de directivité Q :	10
	Sensibilité du système:	93 dB
Section alimentation	Impédance nominale: alimentation	8 ohm
	Manipulation de tension	150 W
	Manipulation de tension de crête	600 W PEAK
	Protections	Dynamic active mosfet
	Fréquences de recouvrement	1800 Hz
Hauts-parleurs	Pilote de compression	1.0'', 1.5'' v.c
	Woofer	8'', 2.0'' v.c
Sections entrées/sorties	Connecteurs d'entrée	Euroblock
	Connecteurs de sortie	Euroblock
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	MDF
	Matériel	8 x M6, 2 x M10
	Grille	Steel with robust double mesh polyester clothing
	Couleur	Black, White

M 801

ENCEINTE PASSIVE 2 VOIES

Taille / Poids	Hauteur	448 mm / 17.64 inches
	Largeur	261 mm / 10.28 inches
	Profondeur	282 mm / 11.1 inches
	Poids	11 kg / 24.25 lbs