



NX 10-A II

ALTAVOZ ACTIVO DE DOS VÍAS



Descripción

El altavoz NX10-A II cuenta con transductores RCF Precision y una caja acústica de madera. Su diseño ha sido concebido para proporcionar un rendimiento de audio avanzado y versatilidad en todo tipo de usos. El NX 10-A II funciona como sistema autónomo FOH, satélite (con subwoofer), monitor de escenario o altavoz suspendido, combinando un gran rendimiento y fiabilidad en un tamaño compacto. Se ha ideado como complemento ideal para los sistemas de alta potencia HDL y los line arrays NXL de RCF. Cuenta con gran parte de la potencia y accesorios que caracterizan a los emblemáticos altavoces de la serie TT+ de RCF, como los múltiples puntos de suspensión y el procesamiento FIRPHASE.

Características

- › 129 dB SPL máx.
- › Amplificador de Clase D de 2 vías y 1400W
- › De fácil instalación, con múltiples puntos de suspensión integrados
- › Cobertura de directividad constante de 90° x 60°
- › Altavoz de graves de 10", bobina de 2,5"
- › Motor de compresión de 1,75", bobina de 1"
- › FIRPHASE
- › Respuesta de frecuencia: 50 - 20 000 Hz

Código De Artículo


13000625	NX 10-A II	220-240 V	Black	EAN 8024530017934
13000626	NX 10-A II	115 V	Black	EAN 8024530017941



NX 10-A II

ALTAVOZ ACTIVO DE DOS VÍAS

Line Art 2D

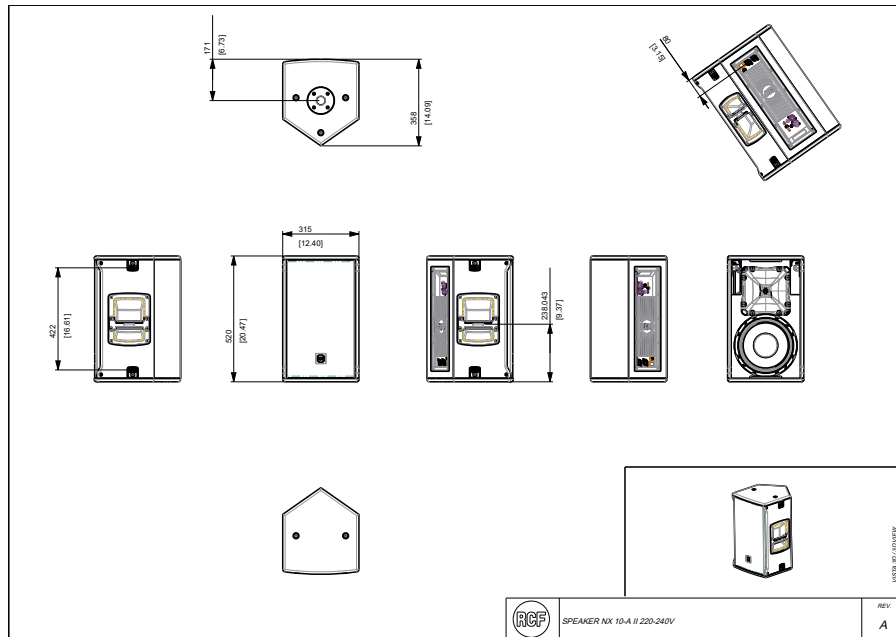

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia	50 Hz - 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m	129 dB
	Ángulo de cobertura horizontal	90°
	Ángulo de cobertura vertical	60°
Transductores	Motor de compresión	1.0", 1.75" v.c
	Altavoz de bajos	10", 2.5" v.c
Sección de entrada/salida	Señal de entrada	bal/unbal
	Conectores de entrada	XLR, Jack
	Conectores de salida	XLR
	Sensibilidad de entrada	-2 dBu/+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce	1700 Hz
	Protecciones	Thermal, RMS
	Limitador	Soft Limiter
	Controles	Volume, EQ Shape
Sección de potencia	Potencia total	1400 W Peak, 700 W RMS
	Agudos	400 W Peak, 200 W RMS
	Bajas frecuencias	1000 W Peak, 500 W RMS
	Enfriamiento	Convection
	Conexiones	Powercon IN/OUT
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant



NX 10-A II

ALTAVOZ ACTIVO DE DOS VÍAS

Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	Baltic birch plywood			
	Hardware	5 x M10, 4 x quick lock			
	Manijas	2 Side			
	Montaje en barra/tapa	35 mm insert			
	Rejilla	Steel			
	Color	Black			
Tamaño / Peso	Altura	520 mm / 20.47 inches			
	Ancho	315 mm / 12.4 inches			
	Profundidad	358 mm / 14.09 inches			
	Peso	18 kg / 39.68 lbs			
ACCESORIOS					
Suspensión/montaje	-	13360111 AC PRO-LF	Black	EAN 8024530006495	
		13360035 AC S260		EAN 8024530005030	
		13360031 AC EB 4X		EAN 8024530018870	
		13360034 AC PMA		EAN 8024530007713	
		13360232 AC PMX		EAN 8024530010058	
		13360109 AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471	
		13360110 AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488	
		13360067 PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599	
	Protecciones		13360453 CVR NX10 II		EAN 8024530018252
		Cables	13360102 AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402