NX 15-SMA

ACTIVE COAXIAL STAGE MONITOR

Descripción

La NX 15-SMA está equipada con un nuevo amplificador digital de alta potencia (700W) y un nuevo transductor coaxial en neodimio de 15 " que garantiza una calidad y definición sonoras sobresalientes, así como un peso extremadamente reducido.
La NX 15-SMA también puede usarse como PA portátil gracias al robusto vaso para trípode de acero de su panel lateral. Con el objetivo de controlar la respuesta de la caja en diferentes aplicaciones, RCF ha incorporado dos modos de ecualización especiales:
- Suelo, para monitorización de escenario;
- Campo libre, para cuando las cajas se usen como sistema principal de PA.
La caja está fabricada en madera multi-capa de abedul báltico, acabada en una pintura extremadamente resistente para un uso intensivo en directo.
Un asa ergonómica, integrada en el panel de entrada, permite transportar la caja con facilidad.

Características

› Bi-amplificación digital de 1400 W Peak, 700 W RMS
› 130 dB SPL máx
› Trompeta girable de directividad constante y dispersión amplia de 60 x 60
› Altavoz de bajos de 15" y alta potencia en Neodimio con bobina de 2,5"
› Motor de agudos con cúpula de Mylar de 1", Neodimio
› Procesado DSP, ecualización para piso o campo libre, limitación "suave" y protección
› Entrada XLR/Jack, salida por XLR

Código De Artículo

13000260	NX 15-SMA	220-240 V	Black	EAN 8024530009038
13000261	NX 15-SMA	115 V	Black	EAN 8024530009045

Especificaciones

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

NX 15-SMA

ACTIVE COAXIAL STAGE MONITOR

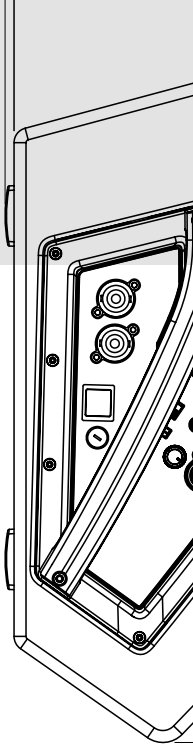

Line Art 2D

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia	50 Hz - 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m	130 dB
	Ángulo de cobertura horizontal	60°
	Ángulo de cobertura vertical	60°
Transductores	Motor de compresión	Coaxial 1.0'' neo, 1.75'' v.c
	Altavoz de bajos	Coaxial 15'' neo, 2.5'' v.c
Sección de entrada/salida	Señal de entrada	bal/unbal
	Conectores de entrada	XLR, Jack
	Conectores de salida	XLR
	Sensibilidad de entrada	+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce	1700 Hz
	Protecciones	RMS, HF
	Limitador	Soft Limiter
	Controles	Freefield, floor
Sección de potencia	Potencia total	1400 W Peak, 700 W RMS
	Agudos	400 W Peak, 200 W RMS
	Bajas frecuencias	1000 W Peak, 500 W RMS
	Enfriamiento	Convection
	Conexiones	Powercon IN/OUT
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant

NX 15-SMA

ACTIVE COAXIAL STAGE MONITOR

Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	Baltic birch plywood
	Manijas	1 on side
	Montaje en barra/tapa	35 mm insert
	Rejilla	Steel
	Color	Black
Tamaño / Peso	Altura	362 mm / 14.25 inches
	Ancho	650 mm / 25.59 inches
	Profundidad	468 mm / 18.43 inches
	Peso	20.2 kg / 44.53 lbs

ACCESORIOS

Suspensión/montaje			
13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
Protecciones			
13360174	CVR NX15-SMA	Black	EAN 8024530012595
Cables			
13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402